

efektywność
energetyczna do:

COP 3,9

(A2W35, EN14511)

PROMOCJA
Alternatywy 4

ŚCISŁA CZOŁÓWKA W KATEGORII „WYDAJNOŚĆ”

Promocyjne pakiety Exclusive z pompami ciepła powietrze/woda

- Exclusive LA 9TU
- Exclusive LA 12TU
- Exclusive LA 17TU
- Exclusive LA 25TU



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl



Dimplex

INNOWACYJNA TECHNIKA GRZEWCZA

Czas obowiązywania promocji „Alternatywy 4”: 01.08.2013 - 31.10.2013.



Pakiety z pompami ciepła powietrze/woda Dimplex LA 9-25TU

ŚWIETNIE DOPASOWANIE ZESTAWY, KTÓRE OBSŁUŻYSZ SMARTFONEM...

PROMOCJA
Alternatywy 4

Powietrze, podobnie jak grunt jest nośnikiem energii, którą można bardzo efektywnie wykorzystać za pomocą pomp ciepła powietrze/woda serii LA TU. Jednak aby cały system działał możliwie wydajnie, oprócz pompy ciepła, niezbędny jest prawidłowy dobór pozostałych elementów instalacji. Dlatego fachowcy Dimplex, przygotowali kompletne pakiety z wykorzystaniem pomp ciepła powietrze/woda LA 9-25TU, które oprócz doskonałego dopasowania wszystkich komponentów i promocyjnej ceny, mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – można je niezwykle łatwo obsłużyć za pomocą smartfonu*.

LA TU – wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne

Pompy ciepła powietrze/woda serii LA TU są bardzo wydajne, ich wskaźnik wydajności COP może wynosić nawet 3,9 (A2W35, EN 14511), dlatego śmiało można go porównać do pomp ciepła typu solanka/woda. Przekłada się to na niskie koszty eksploatacyjne oraz krótki czas zwrotu inwestycji. Dodatkowo, ich montaż nie wymaga prac związanych z położeniem kolektorów lub sond

gruntowych, tak jak to ma miejsce w pompach solanka/woda. LA TU są również niezwykle ciche, gdyż Dimplex stosuje wentylatory z innowacyjnie uformowanymi łopatkami zapewniające niemal bezgłośną pracę. Urządzenia przeznaczone są do montażu zewnętrznego i cechuje je wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wszystkie zalety pomp ciepła serii LA TU użytkownik z pewnością doceni podczas wieloletniej, bezproblemowej pracy.

Zalety pomp ciepła powietrze-woda LA 9-25TU:

- konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich warunkach klimatycznych
- wskaźnik wydajności – COP do 3,9 (A2W35, EN 14511) porównywalny z pompami ciepła solanka/woda
- temperatura zasilania do 58°C
- cicha praca dzięki unikalnemu wentylatorowi
- 2 sprężarki w urządzeniach LA 17-25TU – doskonałe dopasowanie mocy oraz dłuższa żywotność
- układ łagodnego startu – eliminacja efektu migotania oświetlenia w budynku przy starcie i ochrona sprężarki
- zaawansowana automatyka WPM Econ + umożliwiającą zdalny dostęp poprzez sieci Ethernet, KNX, EIB, MODBUS
- niewielkie wymiary urządzenia – oszczędność miejsca
- niskie koszty eksploatacji, krótki czas zwrotu inwestycji
- bezawaryjna praca
- 5 lat gwarancji

* Wymagana aplikacja „HeatPump” dostępna na urządzenia wykorzystujące system iOS (iPhone) oraz Android.

Ceny pakietów Exclusive LA 9-25TU dostępnych w promocji „Alternatywy 4”



Pakiet Exclusive LA 9TU

Model	Nr artykułu	Opis	Cena detaliczna**
LA 9TU	358520	Pompa ciepła powietrze/woda	49 000,00
PSW 200	339830	Zasobnik buforowy o pojemności o poj. 200 litrów	
CTHK 634	322150	Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego	
WWSP 332	346610	Podgrzewacz c.w.u. o pojemności o poj. 300 litrów	
FLH 25M	349430	Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.	
DDV 25	358390	Grupa pompowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
NWPM	356960	Moduł zdalnego sterowania	

Pakiet Exclusive LA 12TU

Model	Nr artykułu	Opis	Cena detaliczna**
LA 12TU	358530	Pompa ciepła powietrze/woda	57 000,00
PSW 200	339830	Zasobnik buforowy wolnostojący o poj. 200 litrów	
CTHK 634	322150	Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego	
WWSP 332	346610	Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący o poj. 300 litrów	
FLH 25M	349430	Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.	
DDV 25	358390	Grupa pompowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
NWPM	356960	Moduł zdalnego sterowania	

Pakiet Exclusive LA 17TU

Model	Nr artykułu	Opis	Cena detaliczna**
LA 17TU	358540	Pompa ciepła powietrze/woda	76 500,00
PSW 200	339830	Zasobnik buforowy wolnostojący o poj. 200 litrów	
CTHK 634	322150	Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego	
WWSP 332	346610	Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący o poj. 300 litrów	
FLH 25M	349430	Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.	
DDV 32	348450	Grupa pompowa	
UP 70-32	354020	Pompa obiegowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
NWPM	356960	Moduł zdalnego sterowania	

Pakiet Exclusive LA 25TU

Model	Nr artykułu	Opis	Cena detaliczna**
LA 25TU	358550	Pompa ciepła powietrze/woda	83 500,00
PSW 500	339210	Zasobnik buforowy wolnostojący 500 litrów	
CTHK 634	322150	Grzałka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego	
WWSP 880	337880	Podgrzewacz c.w.u. wolnostojący 400 litrów	
FLH 25M	349430	Grzałka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.	
DDV 40	367720	Grupa pompowa	
UP 70-32	354020	Pompa obiegowa	
UP 60	340300	Pompa obiegowa	
NWPM	356960	Moduł zdalnego sterowania	

Skład pakietów:

- niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze/woda o wysokiej sprawności do montażu zewnętrznego: LA 9TU / LA 12TU / LA 17TU / LA 25TU
- moduł komunikacji przez sieć Ethernet NWPM, umożliwiającego komunikację za pomocą komputera lub smartfona
- wolnostojący zasobnik buforowy PSW 200 lub PSW 500 w izolacji piankowej o pojemności 200 l lub 500 l
- grzałka elektryczna do zasobnika buforowego jako szczytowe źródło ciepła o mocy 6kW (zasilanie 400V)
- wysokiej sprawności podgrzewacz c.w.u. WWSP 332 lub WWSP 880 o pojemności 300 l lub 400 l wyposażony w anodę antykorozyjną
- grupa pompowa DDV umożliwiająca przyłączenie układu c.o., c.w.u., obiegów grzewczych oraz proste zrównoważenie hydrauliczne układu
- wysokiej jakości pompy obiegowe Wilo (do c.o. i przygotowania c.w.u.)
- kotłownicowa grzałka elektryczna do wygrzewu antybakteryjnego o mocy 2,5 kW




Obsługa za pomocą smartfona

Dimplex nie tylko dba o najwyższą wydajność, oszczędność i jakość pomp ciepła, pragniemy również aby nasze urządzenia były możliwie łatwe w obsłudze. Wszystkie zestawy z niniejszej broszury zostały wyposażone w moduł NWPM umożliwiający zdalną komunikację przez sieć Ethernet. Wszystko czego użytkownik potrzebuje do obsługi instalacji przez 24 godziny na dobę (również poza domem – np. w czasie podróży), to aplikacja „HeatPump” oraz smartfon*.

** Cena detaliczna netto pakietów Exclusive LA9-25TU w promocji „Alternatywy 4” [PLN].
Czas trwania promocji „Alternatywy 4”: 01.08.2013 - 31.10.2013.

Schemat instalacji z zastosowaniem komponentów wchodzących w skład promocyjnych pakietów Exclusive LA 9-25TU

- 1 Zasobnik buforowy c.o. WWSP
- 2 Grzałka do zasobnika buforowego
- 3 Grupa pompowa DDV
- 4 Pompa obiegowa (c.w.u.)
- 5 Pompa obiegowa (c.o.)
- 6 Pompa ciepła LA TU
- 7 Regulator WMP Econ+ z modulem NWPM
- 8 Podgrzewacz c.w.u. PSW
- 9 Grzałka podgrzewacza c.w.u.

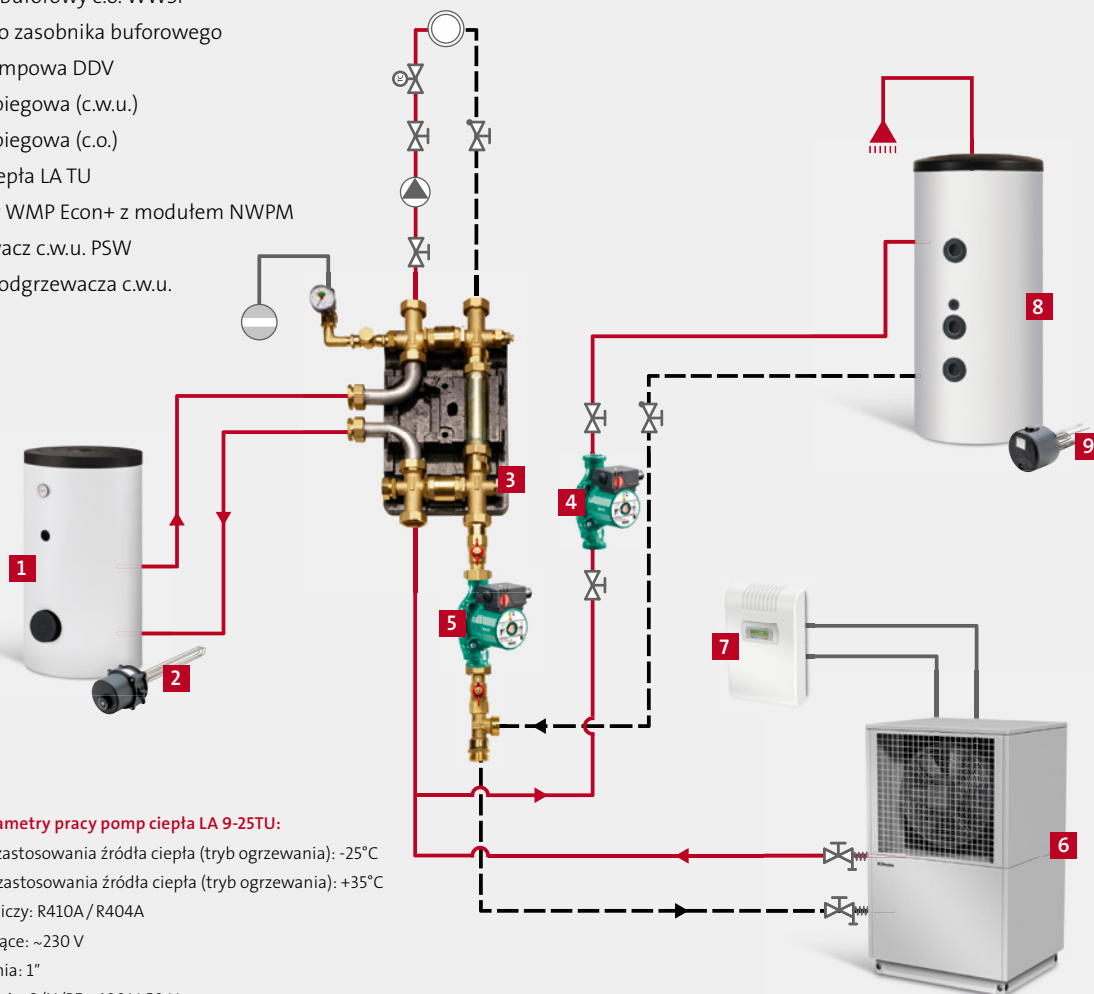

Podstawowe parametry pracy pomp ciepła LA 9-25TU:

- dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania): -25°C
- górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania): +35°C
- czynnik chłodniczy: R410A / R404A
- napięcie sterujące: ~230 V
- przyłącze grzania: 1"
- napięcie zasilania: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.dimplex.pl

Dimplex
 INNOWACYJNA TECHNIKA GRZEWCA



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY DIMPLEX

MK Technika Grzewcza

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
 tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
 fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
 e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl