




AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **CDimplex**

MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

Cennik 2020

Piece akumulacyjne
Kurtyny powietrzne
Nagrzewnice elektryczne
Promienniki podczerwieni
Grzejniki elektryczne
Przepływowe podgrzewacze wody

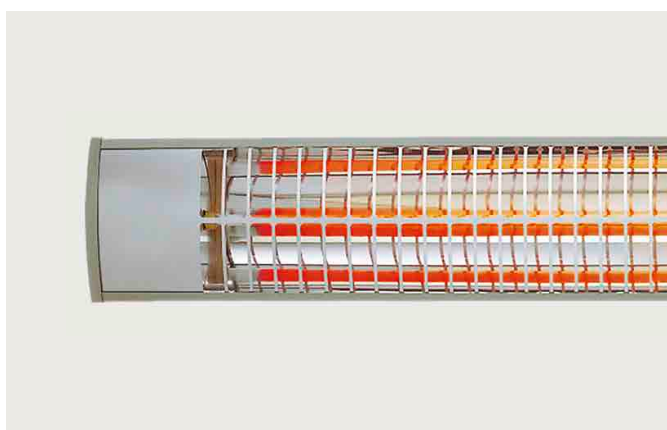

dimplex.pl

Spis treści

Piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym	8
VFMi ...C – kompaktowe piece akumulacyjne z regulacją termomechaniczną	8
XLE... – kompaktowe piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym	10
VFR ... – inteligentne piece akumulacyjne Quantum® Classic Line	12
FSR ...K – inteligentne piece akumulacyjne Quantum® Classic Slim-Line	14
FSR ...GSK/GWK – inteligentne piece akumulacyjne Quantum® Design Slim-Line	16
Wyposażenie dodatkowe dynamicznych pieców akumulacyjnych	18
RTU 101F/BRTU 201F – bezprzewodowe termostaty zewnętrzne	18
BRTU 101UN – uniwersalny termostat zewnętrzny z wyświetlaczem LCD	18
RT 201/RT 202 – termostaty zewnętrzne	19
RTEV 99 – termostat wewnętrzny do zabudowy w piecu	19
ZWM 05AC / ZW 05DCU – sterowniki ładowania z funkcją czasu	20
WGM 05AC/GRM 05AC – sterowniki ładowania bez funkcji czasu	21
Kurтины powietrzne	23
AC ...N/RN – poziome kurtyny powietrzne małej mocy	23
CAB ...E/W – poziome i pionowe kurtyny powietrzne średniej mocy	24
DAB ...E/W – poziome kurtyny powietrzne dużej mocy	25
Wyposażenie dodatkowe kurtyn powietrznych	26
CABM 1 – zestaw do łączenia kurtyn w ciągi	26
Nagrzewnice elektryczne	27
CFH ... – nagrzewnice sterowane elektronicznie	27
Wyposażenie dodatkowe nagrzewnic elektrycznych	28
CFCH – sterownik do nagrzewnic sterowanych elektronicznie CFH	28
CFH EMC KIT – filtr przeciwzakłóceńowy do nagrzewnic CFH	28
Promienniki podczerwieni	30
QXD ...NLW/E · BA... – halogenowe promienniki podczerwieni	30
BS... · RW... · UWS... – kwarcowe promienniki podczerwieni	31
Wyposażenie dodatkowe promienników podczerwieni	33
FS ... – przekaźniki radiowe do promienników podczerwieni	33
Elektryczne grzejniki łazienkowe	36
H 260E/eco – grzejniki łazienkowe ze sterowaniem elektronicznym	36
TRP 100 ... – grzejniki łazienkowe ze sterowaniem elektronicznym i wieszakiem na ręczniki	37
Elektryczne grzejniki konwektorowe	38
DX ... /DX ...T – przenośne grzejniki konwektorowe	38
DX ...E – ściennie grzejniki konwektorowe ze sterowaniem termomechanicznym/elektronicznym	39
DTD4T ... – ściennie grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym	40
Elektryczne grzejniki panelowe	42
PLX ...E – grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym	42
Ozdobne panelowe grzejniki elektryczne	43
GFP ...EB/EW – ozdobne grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym	43
RCE ... – ozdobne grzejniki panelowe z inteligentnym, dotykowym systemem sterowania	45
Wyposażenie dodatkowe elektronicznych grzejników panelowych	46
RX PW4 – sterownik ścienny	46
Przepływowe podgrzewacze wody	47
DEE ... /DES ... – elektronicznie sterowane przepływowe podgrzewacze wody	47
DZU ... – hydrauliczne przepływowe podgrzewacze wody	48
Wyposażenie dodatkowe do przepływowych podgrzewaczy wody	49
DLE 02 AP/ DLE 02 RBS – zestawy przyłączeniowe do DEE.../DES...	49

**Światowy lider
w dziedzinie elektrycznych
systemów grzewczych**

Grupa Glen Dimplex to największy na świecie producent elektrycznych systemów grzewczych i lider we wdrażaniu nowoczesnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Grupa zajmuje również uznane miejsce na rynku AGD oraz systemów wentylacyjnych i rekuperacji.

Doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w technice grzewczej zdobywany już od ponad 70 lat. Systemy Dimplex to szeroka paleta urządzeń przeznaczona do zastosowań indywidualnych i komercyjnych. Wykorzystują one najnowsze rozwiązania techniczne, które w unikalny sposób łączą wydajność, oszczędność i troskę o środowisko naturalne.



Glen Dimplex

Zorientowani na potrzeby Klientów

Wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych systemów można dostrzec w każdym wyprodukowanym przez nas urządzeniu. Jednak wszystkie elementy naszego rozwoju, podporządkowane są przede wszystkim potrzebom Klientów. To oni od zawsze są w centrum naszej uwagi.

Żeby sprostać najwyższym standardom i w pełni wykorzystać zgromadzony potencjał, Glen Dimplex posiada dwa działy biznesowo-produktowe: **Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTs)** oraz **Glen Dimplex Heating & Ventilation (GDHV)**.

W obszarze zainteresowań Glen Dimplex Thermal Solutions znajdują się urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii – głównie pompy ciepła oraz urządzenia chłodnicze. Elektryczne urządzenia grzewcze oraz wentylacyjne i rekuperacyjne to domena Glen Dimplex Heating & Ventilation. Taki podział pozwala nam skuteczniej poszukiwać właściwych rozwiązań zorientowanych na komfortową pracę, efektywne wykorzystanie energii oraz dopasowane produktów do indywidualnych potrzeb Klientów.

Glen Dimplex to specjalista w rozwoju urządzeń, których jakość zasługuje na miano „Made in Germany”. Tysiące zainstalowanych urządzeń udowadnia to codziennie od wielu lat. Duży nacisk stawiamy, nie tylko na najwyższej jakości urządzenia, ale również na kompleksowe wsparcie naszych Partnerów.

Inżynierskie podejście sprawia, że lista referencyjna Glen Dimplex systematycznie się powiększa. Znajdują się na niej nie tylko wielkie mieszkania, domy jednorodzinne, obiekty komercyjne, a także duże obiekty przemysłowe. Urządzenia Dimplex obecne są na całym świecie!

Piece akumulacyjne

**Funkcjonalne, oszczędne
i świetnie zaprojektowane**

Piece akumulacyjne Dimplex to szeroka gama urządzeń o mocy w zakresie: 1-9 kW, dzięki czemu są one doskonałym wyborem do zastosowań w obiektach mieszkalnych oraz komercyjnych. Te nowoczesne urządzenia wyposażone są w najnowsze rozwiązania techniczne, a także inteligentne systemy regulacji, które zapewniają niezależną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu.

Piece akumulacyjne Dimplex oferują szybki i ekonomiczny sposób na modernizację instalacji grzewczej istniejących budynków. W przeciwieństwie do tradycyjnej instalacji, nie jest konieczna renowacja szachtu kominowego, czy kosztowny montaż systemu powietrzno-spalinowego. Tak więc koszty inwestycyjne w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania przemawiają na korzyść pieców akumulacyjnych Dimplex.

Piece akumulacyjne Dimplex zapewniają lepszą zdolność akumulacji ciepła niż modele starszej generacji. W połączeniu z nowoczesną automatyką, oszczędność energii może wynosić aż do 15%.





Kompaktowe piecze akumulacyjne z regulacją termomechaniczną

Piecze akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym

VFMi ...C – kompaktowe piecze akumulacyjne z regulacją termomechaniczną

Pojemność cieplna 16-56 kWh
Moc znamionowa 1,25-9,0 kW
Głębokość 250 mm
Masa 98-293 kg
Kolor obudowy biały
Kolor kratki brzożowo-szary
Klasa/stopień ochrony I / IP24
Zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz



Charakterystyka

Kompaktowe piecze akumulacyjne serii VFMi...C to podstawowa linia ogrzewaczy Dimplex wyposażonych w termomechaniczny pomiar temperatury. Charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem oraz szerokim wyborem akcesoriów, które w istotny sposób zwiększają możliwości zastosowań. Podobnie, jak w innych piecach akumulacyjnych Dimplex z rozładowaniem dynamicznym, ciepło oddawane jest do otoczenia w obiegu wymuszonym przez wbudowany cichy wentylator promieniowy, który w miarę potrzeby wydymuchuje ciepłe powietrze z pieca do pomieszczenia. VFMi...C są rozwiązaniem atrakcyjnym cenowo z optymalnym poborem energii. Zaawansowane opcje sterowania przy użyciu opcjonalnych regulatorów zapewniają wysoki komfort cieplny w pomieszczeniach oraz ekonomiczną eksploatację.

Zalety

- Piecze akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i termomechanicznym pomiarem temperatury.
- 21 modeli o mocach od 1,25 do 9,0 kW (6 wielkości pieców w zależności od mocy grzałek).
- Kompaktowa budowa – głębokość urządzeń 25 cm.
- Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Wysokiej jakości, neutralna dla powietrza i łatwa w montażu izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®).
- Jednolity format cegieł (Kolli 25) i trzy poziome grzałki rurkowe.
- Wydajny, cichy wentylator promieniowy rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu.
- Bezstopniowy wybór poziomu naładowania w trybie pracy ze zdalnym sterowaniem centralnym i automatyką pogodową lub 3 stopniowy z manualnym regulatorem wbudowanym w piecu.
- Sterowanie rozładowaniem pieca za pomocą zewnętrznych naściennych lub wbudowanych w piec regulatorów temperatury i programatorów tygodniowych.
- Współpraca z regulatorami AC (U-230 V).
- Certyfikacja: VDE.

Model	Nr art.	EAN	Moc [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Pakiety cegieł Kolli 25	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
VFMI 20C/HFi 212	345220	4015627345225	1,25	16	4	626 x 672 x 250	98	2 595,00
VFMI 20C/HFi 216	345230	4015627345232	1,60	16	4	626 x 672 x 250	98	2 595,00
VFMI 20C/HFi 220	345240	4015627345249	2,00	16	4	626 x 672 x 250	98	2 595,00
VFMI 20C/HFi 227**	345250	4015627345256	2,70	16	4	626 x 672 x 250	98	2 595,00
VFMI 30C/HFi 318	345260	4015627345263	1,85	24	6	776 x 672 x 250	137	2 910,00
VFMI 30C/HFi 324	345270	4015627345270	2,40	24	6	776 x 672 x 250	137	2 910,00
VFMI 30C/HFi 330	345280	4015627345287	3,00	24	6	776 x 672 x 250	137	2 910,00
VFMI 30C/HFi 340**	345290	4015627345294	4,00	24	6	776 x 672 x 250	137	2 910,00
VFMI 40C/HFi 425	345300	4015627345300	2,50	32	8	926 x 672 x 250	176	3 343,00
VFMI 40C/HFi 432	345310	4015627345317	3,20	32	8	926 x 672 x 250	176	3 343,00
VFMI 40C/HFi 440	345320	4015627345324	4,00	32	8	926 x 672 x 250	176	3 343,00
VFMI 40C/HFi 452**	345330	4015627345331	5,20	32	8	926 x 672 x 250	176	3 343,00
VFMI 50C/HFi 540	345340	4015627345348	4,00	40	10	1076 x 672 x 250	215	3 883,00
VFMI 50C/HFi 550	345350	4015627345355	5,00	40	10	1076 x 672 x 250	215	3 883,00
VFMI 50C/HFi 564**	345360	4015627345362	6,40	40	10	1076 x 672 x 250	215	3 883,00
VFMI 60C/HFi 648	345370	4015627345379	4,80	48	12	1226 x 672 x 250	254	4 316,00
VFMI 60C/HFi 660	345380	4015627345386	6,00	48	12	1226 x 672 x 250	254	4 316,00
VFMI 60C/HFi 676**	345390	4015627345393	7,60	48	12	1226 x 672 x 250	254	4 316,00
VFMI 70C/HFi 756	345400	4015627345409	5,60	56	14	1376 x 672 x 250	293	4 749,00
VFMI 70C/HFi 770	345410	4015627345416	7,00	56	14	1376 x 672 x 250	293	4 749,00
VFMI 70C/HFi 790**	345420	4015627345423	9,00	56	14	1376 x 672 x 250	293	4 749,00

* Głębokość – należy dodać 35 mm mocowania ściennego.

** Maksymalny czas ładowania 6 godzin.

Do prawidłowego działania urządzenia, konieczny jest regulator ze sterowaniem pogodowym.

Kompaktowe piecze akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

XLE ... – kompaktowe piecze akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

Pojemność cieplna 7,14-23,1 kWh
Moc znamionowa 1,2-3,3 kW
Głębokość 182 mm
Masa 63-155 kg
Klasa/stopień ochrony II / IPX4
Kolor biały (RAL 9016)
Zasilanie 1/N/PE -230 V, 50 Hz



Charakterystyka

Kompaktowe piecze akumulacyjne XLE to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia reprezentują nowy standard magazynowania ciepła, podnosząc poprzeczkę w stosunku do konwencjonalnych pieców akumulacyjnych. Wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. Funkcja „Eco-Start” automatycznie decyduje o czasie załączenia pieca akumulacyjnego w celu osiągnięcia wymaganej temperatury. Funkcja „otwarte okna” zapewnia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą w celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien. XLE wyposażone są w intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD, wbudowany wentylator, cicho i wydajnie pomaga rozprzodzać ciepło w pomieszczeniu. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzornictwo sprawiają, że piecze akumulacyjne XLE są doskonałym wyborem w nowoczesnym, jak i komercyjnym budownictwie mieszkaniowym.

Zalety

- Wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wygląd.
- 5 modeli o mocy w zakresie: 1,02-3,30 kW.
- Elektroniczny termostaat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer pozwalający definiować czasy nagrzewania i temperaturę.
- Funkcja „Eco-Start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Płaska konstrukcja o głębokości 182 mm.
- Wbudowany wentylator, który cicho i wydajnie pomaga rozprzodzać ciepło w pomieszczeniu.
- Zakres regulacji od +7°C do +26°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- Stopień ochrony IPX4, klasa ochrony II.
- W zestawie nóżki montażowe do rozłożenia ciężaru po przymocowaniu pieca do ściany.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzałek akumulacyjnych [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
XLE050	080905	5011139080905	1,02	7,14	581 x 749 x 182	63	2 112,00
XLE070	080912	5011139080912	1,56	10,92	703 x 749 x 182	85	2 324,00
XLE100	080998	5011139080998	2,20	15,54	825 x 749 x 182	107	2 536,00
XLE125	080929	5011139080929	2,76	19,32	947 x 749 x 182	133	2 855,00
XLE150	080936	5011139080936	3,30	23,10	1069 x 749 x 182	155	3 173,00

VFR ... – inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Classic Line



Pojemność cieplna 16-56 kWh
Moc znamionowa 1,6-9,0 kW
Głębokość 250 mm
Masa 127-383 kg
Klasa/stopień ochrony I / IP24
Kolor biały (RAL 9016)
Zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz



Charakterystyka

Inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Classic Line (seria VFR) to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane we współczesnych piecach akumulacyjnych. System regulacji daje możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy (lub termostat zintegrowany z piecem), Quantum® Classic Line posiadają wysokiej klasy, naturalną izolację termiczną wermikulit (Microtherm®), która posiada nawet do 20% lepsze właściwości termiczne niż piecze akumulacyjne starszej generacji. Urządzenia wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, dzięki czemu są doskonałym wyborem zarówno mieszkań, jak i pomieszczeń reprezentacyjnych, gdzie poza zapewnieniem komfortu cieplnego, istotną rolę odgrywają walory estetyczne.

Zalety

- Dynamiczne piecze akumulacyjne o nowoczesnym wzornictwie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
- Wersja Quantum® Classic Line – obudowa w kolorze białym (głębokość 25 cm).
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0,91 do 1,43 V) lub AC (230 V).
- Możliwość użycia do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika.
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem.
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami przy termomodernizacji.
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®) – do 20% skuteczniejsza izolacja niż starsze piecze akumulacyjne.
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe).
- Wyciszony wentylator promieniowy.
- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Certyfikacja: VDE.

Model	Nr art.	EAN	Moc [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Pakiety cegieł Kolli VFR	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
VFR 20/HFR 216	368990	4015627368996	1,6	16	6	622 x 664 x 250	127	3 916,00
VFR 20/HFR 220	369000	4015627369009	2,0					3 916,00
VFR 20/HFR 227**	369010	4015627369016	2,7					3 916,00
VFR 30/HFR 324	369020	4015627369023	2,4	24	9	772 x 664 x 250	180	4 234,00
VFR 30/HFR 330	369030	4015627369030	3,0					4 234,00
VFR 30/HFR 340**	369040	4015627369047	4,0					4 234,00
VFR 40/HFR 432	369050	4015627369054	3,2	32	12	922 x 664 x 250	230	4 764,00
VFR 40/HFR 440	369060	4015627369061	4,0					4 764,00
VFR 40/HFR 452**	369070	4015627369078	5,2					4 764,00
VFR 50/HFR 540	369080	4015627369085	4,0	40	15	1072 x 664 x 250	281	5 295,00
VFR 50/HFR 550	369090	4015627369092	5,0					5 295,00
VFR 50/HFR 564**	369100	4015627369108	6,4					5 295,00
VFR 60/HFR 648	369110	4015627369115	4,8	48	18	1222 x 664 x 250	331	6 037,00
VFR 60/HFR 660	369120	4015627369122	6,0					6 037,00
VFR 60/HFR 676**	369130	4015627369139	7,6					6 037,00
VFR 70/HFR 756	369140	4015627369146	5,6	56	21	1372 x 664 x 250	383	6 356,00
VFR 70/HFR 770	369150	4015627369153	7,0					6 356,00
VFR 70/HFR 790**	369160	4015627369160	9,0					6 356,00

* Głębokość – należy dodać 35 mm mocowania ściennego.

** Maksymalny czas ładowania 6 godzin.

*** Produkt na zapytanie.

UWAGA: do prawidłowego działania urządzenia, konieczny jest regulator ze sterowaniem pogodowym.

FSR ...K – inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Classic Slim-Line

Pojemność cieplna 12-28 kWh
Moc znamionowa 1,5-3,5 kW
Głębokość 175 mm
Masa 111-235 kg
Klasa/stopień ochrony I / IP24
Kolor biały (RAL 9016)
Zasilanie 1/N/PE -230 V, 50 Hz

**Charakterystyka**

Inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Classic Slim-Line (seria FSR...K) to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane we współczesnych piecach akumulacyjnych. System regulacji daje możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy (lub termostat zintegrowany z piecem). Quantum® Classic Slim-Line posiadają wysokiej klasy, naturalną izolację termiczną wermikulit (Microtherm®), która posiada nawet do 20% lepsze właściwości termiczne niż piecze akumulacyjne starszej generacji. Urządzenia wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem i niewielką głębokością (17,5 cm), dzięki czemu są doskonałym wyborem zarówno mieszkań, jak i pomieszczeń reprezentacyjnych, gdzie poza zapewnieniem komfortu cieplnego, istotną rolę odgrywają walory estetyczne.

Zalety

- Dynamiczne piecze akumulacyjne o nowoczesnym wzornictwie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
- Wersja Quantum® Classic Slim-Line – obudowa w kolorze białym (głębokość 17,5 cm).
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0,91 do 1,43 V) lub AC (230 V).
- Możliwość użycia do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika.
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem.
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami przy termomodernizacji.
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®) – do 20% skuteczniejsza izolacja niż starsze piecze akumulacyjne.
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe).
- Wyciszony wentylator promieniowy.
- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Certyfikacja: VDE.

Model	Nr art.	EAN	Moc [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Pakiety cegieł Kolli 3 FSR-4 FSR	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
FSR 15 K	370140	4015627370142	1,5	12	3	808 x 664 x 175	111	4 446,00
FSR 20 K	370150	4015627370159	2,0	16	4	958 x 664 x 175	142	4 976,00
FSR 25 K	370160	4015627370166	2,5	20	5	1108 x 664 x 175	173	5 613,00
FSR 30 K	370170	4015627370173	3,0	24	6	1258 x 664 x 175	204	6 250,00
FSR 35 K	370180	4015627370180	3,5	28	7	1408 x 664 x 175	235	6 356,00

* Głębokość – należy dodać 25 mm mocowania ściennego.

UWAGA: do prawidłowego działania urządzenia, konieczny jest regulator ze sterowaniem pogodowym.

FSR ...GSK/GWK – inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Design Slim-Line**Charakterystyka**

Inteligentne piecze akumulacyjne Quantum® Design Slim-Line (seria FSR ...GSK/GWK) to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane we współczesnych piecach akumulacyjnych. System regulacji daje możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy (lub termostat zintegrowany z piecem). Quantum® Classic Slim-Line posiadają wysokiej klasy, naturalną izolację termiczną wermikulit (Microtherm®), która posiada nawet do 20% lepsze właściwości termiczne niż piecze akumulacyjne starszej generacji. Urządzenia wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem i niewielką głębokością (18,2 cm) – panel frontowy wykończony jest białą lub czarną szybą dzięki czemu są doskonałym wyborem zarówno mieszkań, jak i pomieszczeń reprezentacyjnych, gdzie poza zapewnieniem komfortu cieplnego, istotną rolę odgrywają walory estetyczne.

Zalety

- Dynamiczne piecze akumulacyjne o nowoczesnym wzornictwie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
- Wersja Quantum® Design Slim-Line – wykończenie białą lub czarną szybą na panelu frontowym (głębokość 18,2 cm).
- Cyfrowy elektroniczny regulator ładowania duet z 2 wejściami sterowania dla systemu DC (0,91 do 1,43 V) lub AC (230 V).
- Możliwość użycia do bezpośredniego sterowania sygnałem zewnętrznym bez dodatkowego stycznika.
- Możliwość sterowania rozładowaniem poprzez ścienny termostat pokojowy lub zintegrowany z piecem.
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami przy termomodernizacji.
- Wysokiej klasy, naturalna izolacja termiczna wermikulit (Microtherm®) – do 20% skuteczniejsza izolacja niż starsze piecze akumulacyjne.
- Dodatkowy element grzejny do pracy w taryfie szczytowej (akcesoria dodatkowe).
- Wyciszony wentylator promieniowy.
- Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Certyfikacja: VDE.

FSR... GSK – Quantum® Design Slim-Line [wykończenie frontu: czarna szyba]

Model	Nr art.	EAN	Moc [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Pakiety cegieł Kolli 3 FSR-4 FSR	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
FSR 15 GSK	370190	4015627370197	1,5	12	3	808 x 664 x 182	117	4 764,00
FSR 20 GSK	370200	4015627370203	2,0	16	4	958 x 664 x 182	149	5 825,00
FSR 25 GSK	370210	4015627370210	2,5	20	5	1108 x 664 x 182	181	6 356,00
FSR 30 GSK	370220	4015627370227	3,0	24	6	1258 x 664 x 182	213	6 992,00
FSR 35 GSK	370230	4015627370234	3,5	28	7	1408 x 664 x 182	254	7 416,00

* Głębokość – należy dodać 25 mm mocowania ściennego.

UWAGA: do prawidłowego działania urządzenia, konieczny jest regulator ze sterowaniem pogodowym.

FSR... GWK – Quantum® Design Slim-Line [wykończenie frontu: biała szyba]

Model	Nr art.	EAN	Moc [kW]	Pojemność cieplna [kWh]	Pakiety cegieł Kolli 3 FSR-4 FSR	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
FSR 15 GWK	371220	4015627371224	1,5	12	3	808 x 664 x 182	117	4 764,00
FSR 20 GWK	371230	4015627371231	2,0	16	4	958 x 664 x 182	149	5 825,00
FSR 25 GWK	371240	4015627371248	2,5	20	5	1108 x 664 x 182	181	6 356,00
FSR 30 GWK	371250	4015627371255	3,0	24	6	1258 x 664 x 182	213	6 992,00
FSR 35 GWK	371260	4015627371262	3,5	28	7	1408 x 664 x 182	254	7 416,00

* Głębokość – należy dodać 25 mm mocowania ściennego.

UWAGA: do prawidłowego działania urządzenia, konieczny jest regulator ze sterowaniem pogodowym.

Wypożyczenie dodatkowe dynamicznych pieców akumulacyjnych



RTU 101F/BRTU 201F – bezprzewodowy termostat zewnętrzny

Bezprzewodowy regulator temperatury z wyświetlaczem do dynamicznych pieców akumulacyjnych Dimplex. Analizuje różnicę temperatur między rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu, a temperaturą zadaną i w zależności od odchylenia temperatury, włącza lub wyłącza wentylator w piecu akumulacyjnym. Montaż regulatora – ścienny lub na dołączonej podstawie, odbiornik bezprzewodowy w wersji natynkowej lub podtynkowej. Do działania niezbędne jest zasilanie doprowadzone do odbiornika.

Regulator bezprzewodowy

- Centralny przełącznik trybu działania
- Tryby pracy: wył., ręczny, automatyczny, ustawienie wartości zadanej/czasu
- Programator dzienny/tygodniowy
- Zakres regulacji temperatury: 22°C-30°C
- Blokada przycisków

Odbiornik bezprzewodowy

- Montaż natynkowy (RTU 101FE)
- Montaż podtynkowy (RTU 101FUE)
- Wskaźnik stanu LED
- Przełączanie wyjścia stykowego 230 V
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Prąd przełączania 16 A, $\cos \phi = 1$

RTU 101F [z odbiornikiem natynkowym]

Model	Nr art.	EAN	Opis	Wymiary [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
RTU 101F	373750	4015627373754	Regulator z odbiornikiem natynkowym RTU 101FE	81 x 135 x 25 54 x 120 x 25	658,00
RTU 101FE	373770	4015627373778	Odbiornik bezprzewodowy do RTU 101F	54 x 120 x 25	264,00

BRTU 101F [z odbiornikiem podtynkowym]

Model	Nr art.	EAN	Opis	Wymiary [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
BRTU 201F	375950	4015627375956	Regulator z odbiornikiem podtynkowym RTU 101FUE	81 x 135 x 25 50 x 47 x 26	658,00
RTU 101FUE	375960	4015627375963	Odbiornik bezprzewodowy do BRTU 201F	50 x 47 x 26	264,00

Regulator nie współpracuje z innymi urządzeniami grzewczymi.



BRTU 101UN – termostat zewnętrzny

Uniwersalny 2-punktowy regulator temperatury do systemów grzewczych wyposażony w zegar cyfrowy z programatorem tygodniowym. Intuicyjna obsługa za pomocą czterech przycisków pojemnościowych pod czytelnym wyświetlaczem LCD. Możliwość stosowania jako regulator temperatury pomieszczenia lub podłogi oraz jako regulator temperatury pomieszczenia z ogranicznikiem temperatury podłogi. Moc załączalna ~ 230 V/10 (2) A. Zakres nastawy temperatury pomieszczenia: 5–30°C, podłogi 10–42°C (ustawiane co 0,5 K). Zabezpieczenie przed zamarzaniem i regulacja temperatury obniżania. Kolor biały. W zestawie czujnik zdalnego sterowania NTC-2.

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
BRTU 101UN	363960	4015627363960	Uniwersalny termostat zewnętrzny	658,00

**RT 201 – termostat zewnętrzny [montaż natynkowy]**

Dwupunktowy regulator temperatury (bimetal) z termicznym sprzężeniem zwrotnym

- Moc załączalna 230 V / 2 (1) A,
- Stopień ochrony IP30 przy odpowiednim montażu
- Zakres regulacji 5-30 °C
- Zewnętrznie sterowane obniżenie nocne (ok. 4 K)
- Płaska obudowa w kolorze białym
- W pokrywie obudowy zintegrowane ograniczenie zakresu temperatur
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Lampka kontrolna trybu grzania

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
RT 201	355490	4015627355491	Termostat zewnętrzny	106,00

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

**RT 202 – termostat zewnętrzny [montaż natynkowy]**

Dwupunktowy regulator temperatury (bimetal) z termicznym sprzężeniem zwrotnym

- Moc załączalna 230 V / 2 (1) A
- Stopień ochrony IP30 przy odpowiednim montażu
- Zakres regulacji 5-30 °C
- Zewnętrznie sterowane obniżenie nocne (ok. 4 K)
- Płaska obudowa w kolorze białym
- W pokrywie obudowy zintegrowane ograniczenie zakresu temperatur
- Wyłącznik WŁ./WYŁ. i wyłącznik „ogrzewania dodatkowego”
- 2 lampki kontrolne: WŁ./WYŁ. i „ogrzewania dodatkowego”

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
RT 202	355500	4015627355507	Termostat zewnętrzny	158,00

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

**RTEV 99 – termostat wewnętrzny [do zabudowy w piecu]**

- Moc załączalna 230 V / 10 (4) A
- Zakres regulacji 5 - 30 °C
- Elektroniczny regulator dwupunktowy z termicznym sprzężeniem zwrotnym
- Wyłącznik WŁ./WYŁ. i wyłącznik „ogrzewania dodatkowego”
- Lampki kontrolne
- Element sterujący we wnęce

Model	Nr art.	EAN	Zastosowanie	Cena detaliczna [netto PLN]
RTEV 99	333990	4015627333994	VFMi 20C-70C; FSD 12C - 48C	339,00

Sterowniki ładowania z funkcją czasu

**ZWM 05AC – sterownik ładowania PROTOMATIK® [z funkcją czasu]**

Mikroprocesowy sterownik ładowania AC z funkcją czasu do sterowania końcowego, środkowego i przedniego.

- Sterowanie czasowe
- Sygnał napięcia sterowania ~230 V
- System sterowniczy przestawiany z 80% na 100% do 37% EDS
- Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz
- Obsługa czteroklawiszowa z bezpośrednim przełącznikiem wyboru
- Funkcja serwisu
- Informacja o temperaturze zewnętrznej
- Sterowanie bezpośrednie przez linię sterującą ładowania
- Automatyczna diagnoza czujnika zewnętrznego PTC
- Sterowane czasowo wyjście SH czasu trwania zezwolenia i dodatkowego zezwolenia 6A/~230V
- Maks. moc sterowania wyjścia (Z1/Z2) 300 W
- Przełącznik zewnętrzny lub zegar czasu rzeczywistego (program tygodniowy i nieobecności do 30 dni) do przełączania charakterystyki pracy z obniżoną wydajnością
- Synchronizacja ładowania możliwa za pomocą zegara czasu rzeczywistego
- Zintegrowane rozpoznawanie zakłóceń
- Rezerwa 6 godz. pracy podczas przerwy w dostawie prądu
- Cokół wtykowy – 6 częściowy
- Wymiary (szer./ wys./ gł.): 105/83/61 mm
- Stopień ochrony IP20 przy odpowiednim montażu
- Seryjnie osłony zacisków przyłączeniowych z możliwością założenia plomb
- Czujnik zewnętrzny NTC w zakresie dostawy (przewód 2 m; maks. przedłużenie do 30 m; IP54)

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ZWM 05AC	348320	4015627348325	Sterownik ładowania AC	774,00

**ZW 05DCU – sterownik ładowania PROTOMATIK® [z funkcją czasu]**

Mikroprocesowy sterownik ładowania DC z funkcją czasu do sterowania końcowego, środkowego i przedniego.

- Sterowanie czasowe
- Sterowanie wyjściami napięciowymi DC 0,91 do 1,43 V i DC -3.6 do -2,85 V
- Podświetlony wielofunkcyjny wyświetlacz
- Obsługa czteroklawiszowa z bezpośrednim przełącznikiem wyboru
- Funkcja serwisu
- Informacja o temperaturze zewnętrznej
- Sterowanie bezpośrednie przez linię sterującą ładowania
- Przełącznik zewnętrzny lub zegar czasu rzeczywistego (program tygodniowy i nieobecności do 30 dni) do przełączania charakterystyki pracy z obniżoną wydajnością
- Synchronizacja ładowania za pomocą zegara czasu rzeczywistego
- Automatyczna diagnoza czujnika zewnętrznego PTC
- Sterowane czasowo wyjście SH czasu trwania zezwolenia i dodatkowego zezwolenia
- Regulowane monitorowanie LF
- Zintegrowane wykrywanie usterek
- Rezerwa 6 godz. pracy podczas przerwy w dostawie prądu
- Cokół wtykowy – 6 częściowy
- Wymiary (szer./ wys./ gł.): 105/83/61 mm
- Stopień ochrony IP20 przy odpowiednim montażu
- Seryjnie osłony zacisków przyłączeniowych z możliwością założenia plomb
- Czujnik zewnętrzny NTC w zakresie dostawy (przewód 2 m; maks. przedłużenie do 30 m; IP54)

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
ZW 05DCU	348290	4015627348295	Sterownik ładowania DC	774,00

**WGM 05AC – sterownik ładowania PROTOMATIK® [bez funkcji czasu]**

Centralny sterownik ładowania AC bez funkcji czasu sterowania przedniego.

- Sygnał sterowania napięcia ~230 V
- System sterowania przestawiany z 80% na 68/72% lub 40/37% EDS
- Nastawianie min. poziomu ładowania
- Zewnętrzne przełączanie charakterystyki pracy z obniżoną wydajnością
- Zintegrowane rozpoznawanie zakłóceń
- Maks. moc sterowania wyjścia (Z1/Z2) 300 W
- Cokół wtykowy – 3 częściowy
- Wymiary (szer./wys./ gł.): 54/83/61 mm
- Stopień ochrony IP20 przy odpowiednim montażu
- Czujnik zewnętrzny NTC (przewód 2 m; maks. przedłużenie do 30 m; IP54)

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
WGM 05AC	348330	4015627348332	Centralny sterownik ładowania AC	562,00

**GRM 05AC – sterownik ładowania PROTOMATIK® [bez funkcji czasu]**

Grupowy sterownik ładowania bez funkcji czasu z termomechanicznym regulatorem ładowania AC. Pełni rolę centrali do indywidualnego sterowania grup grzewczych.

- Sygnał sterowania napięcia AC 230 V/% ED
- System sterowania przestawiany z 80% na 68/72% lub 40/37% EDS
- Regulacja podwyższania lub obniżania centralnej wartości ładowania
- Zewnętrzne przełączanie charakterystyki pracy z obniżoną wydajnością
- Poziom ładowania w trybie obniżonym 0 – 100%
- Maks. moc sterowania wyjścia (A1/A2) 300 W
- Cokół wtykowy – 3 częściowy
- Stopień ochrony IP 20 przy odpowiednim montażu
- Napięcie sterownicze: ~230 V
- System ED: 37%-80%

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
GRM 05AC	348340	4015627348349	Centralny sterownik ładowania AC	476,00

Kurtyny powietrzne

Komfort i mniejsze zużycie energii

Kurtyny powietrzne Dimplex wytwarzają skuteczną barierę powietrzną przy drzwiach zewnętrznych. Zapobiegają utracie ogrzanego lub chłodnego powietrza, dzięki czemu sprzyjają obniżeniu zużycia energii i poprawiają komfort w pomieszczeniu.


Modele małej mocy zapewniają wielokierunkowy, silny strumień powietrza i działają w trybie ogrzewania lub w trybie zimnego nawiewu przydatnego w sezonie letnim. Przeznaczone są do obsługi pojedynczych drzwi o standardowej szerokości, jak i drzwi podwójnych – o szerokości nietypowej.

Kurtyny powietrzne średniej i dużej mocy Dimplex dedykujemy do budynków użyteczności publicznej i obiektów handlowych oraz przemysłowych. W naszej ofercie znajdują się modele z nagrzewnicą elektryczną oraz wodną. Są one doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie ważna jest pewność działania oraz długa żywotność.



Kurtyny powietrzne

AC ...N/RN – poziome kurtyny powietrzne małej mocy

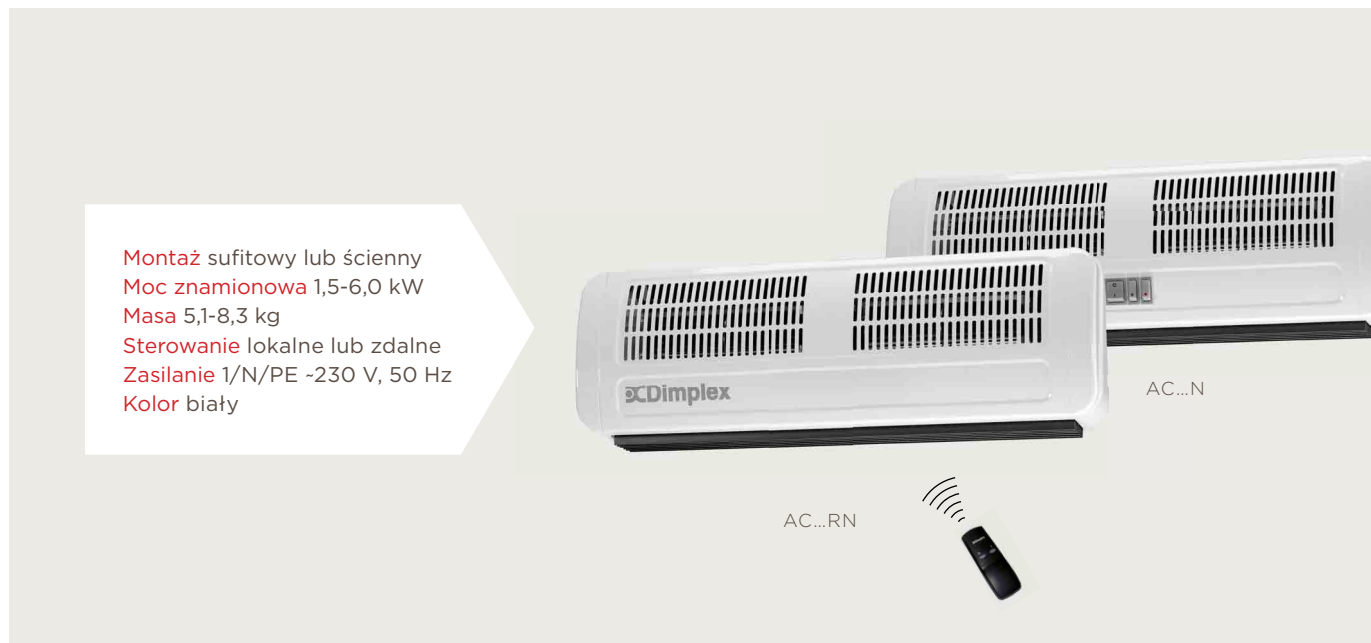

Charakterystyka

Dimplex AC to popularna seria małych kurtyn powietrznych zapewniających wielokierunkowy i silny strumień ciepłego powietrza przy wejściach pomieszczeń (sklepów, biur itp.). Dają możliwość ustawienia ogrzewania w trybie 50-100% lub pozostawienia nawiewu zimnego, przydatnego w sezonie letnim. Dzięki zmniejszeniu utraty ciepła ułatwiającego się przez często otwierane drzwi, pozwalają zredukować koszty energii. AC są bardzo łatwe w obsłudze, a modele w wersji RN wyposażono w pilota zdalnego sterowania o zasięgu 8 m, dzięki któremu włączanie i wyłączanie urządzenia jest bardzo wygodne. Kurtyny powietrzne AC mają solidną obudowę wykonaną z malowanej proszkowo stali i nakładkami z żaroodpornego tworzywa ABS. Można je łatwo zainstalować zarówno pod sufitem jak i na ścianie – wygodny, regulowany uchwyt montażowy, dodatkowo ułatwia odpowiednie ustawienie kierunku nadmuchiwanego powietrza. Do wyboru są modele przeznaczone do obsługi pojedynczych drzwi o standardowej szerokości (AC 3N, AC 3RN, AC45N), jak i podwójnych drzwi o szerokości nietypowej (AC 6N, AC 6RN).

Zalety

- 2 stopnie mocy grzewczej.
- Przełączniki sterujące pracą urządzenia wbudowane w przednią część obudowy.
- Wybór ustawienia ogrzewania w trybie 50-100% lub nawiewu zimnego (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).
- Regulowany uchwyt montażowy pozwala na montowanie urządzenia na suficie lub na ścianie oraz umożliwia optymalne ustawienie kierunku nadmuchiwanego powietrza.
- Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 2,3 m nad podłogą.
- Modele AC3N, AC3RN oraz AC45N przeznaczone są do obsługi pojedynczych drzwi o standardowej szerokości (600 mm).
- Model AC6N, AC6RN przeznaczone są do drzwi podwójnych oraz otworów drzwiowych o nietypowej szerokości (900 mm).
- Sterowanie przyciskami umieszczonymi na obudowie lub pilotem zdalnego sterowania (tylko model AC3RN).
- Wersje RN wyposażone w pilota zdalnego sterowania pozwalającego włączać i wyłączać urządzenie (maks. zasięg działania 8 m).
- Zaokrąglona obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo z nakładkami z żaroodpornego tworzywa ABS.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośność [dB(A)] *	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
AC 3N	018250	5011139018250	1,5/3,0	212	2,3	50,5	605 x 214 x 135	5,1	646,00
AC 3RN	018267	5011139018267	1,5/3,0	212	2,3	50,5	605 x 214 x 135	5,3	795,00
AC 45N	018274	5011139018274	2,25/4,5	248	2,3	52,0	605 x 214 x 135	5,2	710,00
AC 6N	018281	5011139018281	3,0/6,0	446	2,3	57,0	905 x 214 x 135	8,3	838,00
AC 6RN	051271	5011139051271	3,0/6,0	446	2,3	57,0	905 x 214 x 135	8,3	1 007,00

*Mierzony w odległości 3 m od urządzenia

Poziome i pionowe kurtyny powietrzne średniej mocy

CAB ...E/W – poziome i pionowe kurtyny powietrzne średniej mocy



Charakterystyka

Kurtyny powietrzne CAB są odpowiednie do mniejszych, średniej wielkości obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Wytwarzają skuteczną barierę powietrzną przy drzwiach zewnętrznych, zapobiegając utracie ogrzanego lub chłodnego powietrza, dzięki czemu sprzyjają obniżaniu zużycia energii przy jednoczesnej poprawie komfortu. Standardowo wyposażone są w elektroniczny moduł sterujący, pozwalający na podłączenie do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). Dzięki zastosowaniu komponentów o wysokiej wytrzymałości, gwarantujących długi okres użytkowania oraz pracę niewymagającą konserwacji, urządzenia te można stosować wszędzie tam, gdzie ważna jest pewność działania oraz długa żywotność. Do wyboru są modele z nagrzewnicą elektryczną (CAB ...E) oraz wodną (CAB ...W). Model CAB 15 E to kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną dostępna w wersji do montażu poziomego i pionowego.

Zalety

- Łatwe łączenie kilku urządzeń razem dzięki modułowej budowie (moduły o długości 1,0 i 1,5 m).
- Regulowany kierunek nawiewu z 2 stopniami nawiewu.
- Łatwy i szybki sposób łączenia urządzeń ze sterownikami oraz między sobą przy wykorzystaniu standardowego przewodu LAN.
- Sterowanie za pomocą ściennego regulatora niskonapięciowego lub poprzez podłączenie do systemów zarządzania budynkiem BMS, opcjonalne sterowanie za pomocą czujników drzwi.
- Przystosowane są do współpracy z automatycznymi drzwiami (przy zastosowaniu sygnału z czujników drzwiowych).
- Montaż nad drzwiami lub sufitowy, model CAB 15 E to model dostępny w wersji do montażu poziomego i pionowego.
- Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami (niezbędny zestaw łączący CABM1).
- W zestawie sterownik ścienny CAB 5 (do kurtyn CAB... E)

CAB ...E – poziome i pionowe kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wys. montażu [m]	Poziom głośności [dB(A)] *	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
CAB 10E	018946	5011139018946	9,0	1100	2,7	54	1050 x 262 x 320	20,5	3 279,00
CAB 15E	018953	5011139018953	13,5	1700	2,7	55	1550 x 262 x 320	29,0	3 809,00
CAB 15E ¹⁾	018953PION	-	13,5	1700	-	55	262 x 1550 x 320	29,0	4 234,00

CAB ...W – poziome kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośności [dB(A)] *	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
CAB 10W	118028	5011139018960	9,0	1100	2,7	53	1050 x 262 x 320	17,7	3 279,00
CAB 15W	018977	5011139018977	13,5	1700	2,7	55	1550 x 262 x 320	24,6	4 022,00

¹⁾ Kurtyna z zestawem do montażu pionowego CABVM1.

*Mierzony w odległości 3 m od urządzenia.

DAB ...E/W – poziome kurtyny powietrzne dużej mocy

Montaż sufitowy lub nad drzwiami
Moc znamionowa 12,0-18,0 kW
Masa 24,7-35,0 kg
Kolor obudowy biały (kratka zasysu czarna)
Zasilanie DAB ...W 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Zasilanie DAB ...E 3/N/PE ~400 V, 50 Hz



Charakterystyka

Kurtyny powietrzne serii DAB są odpowiednie do średniej wielkości obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Wytwarzają skuteczną barierę powietrzną przy drzwiach zewnętrznych, zapobiegając utracie ogrzanego lub chłodnego powietrza, dzięki czemu sprzyjają obniżaniu zużycia energii przy jednoczesnej poprawie komfortu. Wyposażone są standardowo w elektroniczny moduł sterujący, pozwalający na podłączenie do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). Dzięki zastosowaniu komponentów o wysokiej wytrzymałości, gwarantujących długi okres użytkowania oraz pracę niewymagającą konserwacji, urządzenia te można stosować wszędzie tam, gdzie ważna jest pewność działania oraz długa żywotność. Do wyboru są modele z nagrzewnicą elektryczną (DAB ...E) oraz wodą (DAB ...W).

Zalety

- Łatwe łączenie kilku urządzeń razem dzięki modułowej budowie (moduły o długości 1,0 i 1,5 m).
- Regulowany kierunek nawiewu, 2 stopnie nawiewu.
- Łatwy i szybki sposób łączenia urządzeń ze sterownikami oraz między sobą przy wykorzystaniu standardowego przewodu LAN.
- Sterowanie za pomocą ściennego regulatora niskonapięciowego lub poprzez podłączenie do systemów zarządzania budynkiem BMS, opcjonalne sterowanie za pomocą czujników drzwi.
- Przystosowane są do współpracy z automatycznymi drzwiami (przy zastosowaniu sygnału z czujników drzwiowych).
- Montaż nad drzwiami lub sufitowy.
- Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami (niezbędny zestaw łączący CABM1).
- W zestawie sterownik ścienny CAB5 (do kurtyn DAB... E)

DAB ...E – poziome kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośności [dB(A)] *	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DAB 10E	019820	5011139019820	12,0	3000	4,0	58	1055 x 361 x 391	26,5	4 446,00
DAB 15E	019837	5011139019837	18,0	4000	4,0	59	1555 x 361 x 391	35,0	5 295,00

DAB ...W – poziome kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośności [dB(A)] *	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DAB 10W	110800	5011139110800	12,0	2500	4,0	57	1055 x 361 x 391	24,7	4 552,00
DAB 15W	118059	5011139118059	18,0	3500	4,0	58	1555 x 361 x 391	31,9	5 401,00

* Mierzony w odległości 3 m od urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe kurtyn powietrznych CAB .../DAB ...



CABM 1 – zestaw do łączenia kurtyn w ciąg

Zestaw do łączenia kurtyn w ciąg. Składa się z przewodu LAN łączącego urządzenia oraz maskownicy służącej do zakrycia miejsca złączenia urządzeń.

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
CABM 1	019264		Zestaw do łączenia kurtyn w ciąg	201,00

Nagrzewnice elektryczne

CFH ... - nagrzewnice elektryczne sterowane elektronicznie

Montaż sufitowy lub nad drzwiami
Moc znamionowa 6,0-12,0 kW
Zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Masa 12,7-13,8 kg
Kolor obudowy biały (kratka zasysu czarna)
Klasa/stopień ochrony I / IP20



Charakterystyka

Wydajne nagrzewnice o wysokich mocach, zaprojektowane z myślą o tworzeniu kompletnych systemów ogrzewania obiektów handlowych, przemysłowych, magazynowych, warsztatów itp. Nagrzewnicami serii CFH można sterować za pomocą elektronicznego panelu zdalnego sterowania CFCH, bądź za pośrednictwem systemu inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS). Wszystkie modele można w prosty sposób łączyć ze sobą przy pomocy kabla sieciowego LAN, dzięki czemu możliwe jest centralne sterowanie pracą całego systemu grzewczego.

Zalety

- Wytrzymała obudowa malowana proszkowo.
- Wielokierunkowy uchwyt ścienny umożliwiający regulację ustawienia.
- Wyposażone w wysokowydajne dmuchawy zapewniające wysoką prędkość przepływu powietrza.
- Sterowanie przy zastosowaniu elektronicznego sterownika ściennego CFCH, pozwalającego sterować maksymalnie 7 jednostkami połączonymi kablem sieciowym LAN.
- Możliwość podłączenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS).

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m ³ /h]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
CFH 60	022585	5011139022585	6,0	900	386 x 360 x 630	12,7	2 261,00
CFH 90	022592	5011139022592	9,0	850	386 x 360 x 630	13,8	2 369,00
CFH 120	022608	5011139022608	12,0	850	386 x 360 x 630	13,8	2 477,00

Sterownik do nagrzewnic CFH · Filtr przeciwzakłóceńowy do nagrzewnic CFH

Wypożyczenie dodatkowe nagrzewnic elektrycznych




CFCH – sterownik do nagrzewnic CFH

Sterownik elektroniczny z podświetlanym wyświetlaczem LCD do nagrzewnic sterowanych elektronicznie serii CFH.

- Włączanie i wyłączanie urządzenia
- Termostat z ustawieniem mrozoochronnym regulowany w zakresie 5-35 °C
- Programator 7-dniowy z możliwością ustawienia maks. 32 indywidualnych programów
- Zegar z odliczaniem wstecznym (0-5 godz.)
- Sterowanie maksymalnie 7 jednostkami połączonymi kablem sieciowym LAN

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
CFCH	351360	5011139022615	Sterownik elektroniczny do nagrzewnic CFH	264,00



CFH EMC KIT – filtr przeciwzakłóceńowy do nagrzewnic CFH

Filtr przeciwzakłóceńowy do nagrzewnic sterowanych elektronicznie serii CFH.

Zgodny z EN61000-6-2 i EN61000-6-4.

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
CFH EMC KIT	993428	5021311993428	Zestaw przeciwzakłóceńowy do nagrzewnic CFH	106,00

Promienniki Podczerwieni

Ciepło w każdych warunkach

Promienniki podczerwieni Dimplex dostarczają silnie ukierunkowany strumień ciepła, wytwarzając dodatkowo promieniowanie świetlne. Fale, za pomocą których emitowana jest energia powodują, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku tradycyjnych grzejników.


W naszej ofercie znajduje się szeroka gama modeli przeznaczonych do montażu w przestrzeniach otwartych, a także w pomieszczeniach zamkniętych. Promienniki podczerwieni Dimplex świetnie się sprawdzają, na tarasach i dziedzińcach, jak i w przestrzeniach trudnych do ogrzania w tradycyjny sposób – np. halach fabrycznych, holach w budynkach publicznych, kościołach itp.

Promienniki podczerwieni Dimplex: wydajne, ciche i bezpieczne.



Promienniki podczerwieni

QXD ...NLW/E · BA ... – halogenowe promienniki podczerwieni

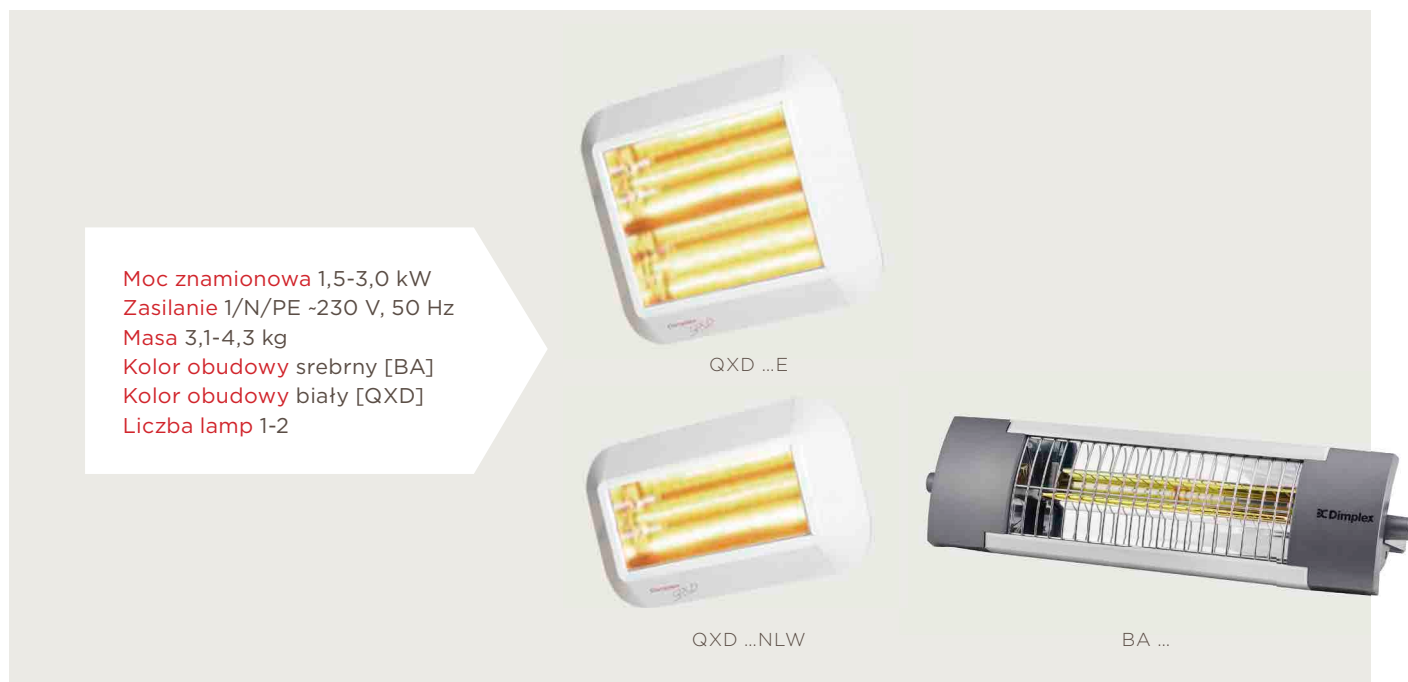

Charakterystyka

Halogenowe promienniki podczerwieni QXD...NLW/E oraz BA 1900 dostarczają silnie ukierunkowany promień ciepła, wytwarzając dodatkowo promieniowanie świetlne. Krótkie fale, za pomocą których emitowana jest energia powodują, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Halogenowe promienniki Dimplex doskonale nadają się do stosowania w miejscach, których ogrzanie w tradycyjny sposób można by uznać za niemożliwe, np. hale fabryczne, magazyny, hale, kościoły itp. Modele QXD...NLW/E przeznaczone są do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, model BA 1900 można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Zalety

- Dostarczają ciepło natychmiast bez konieczności wcześniejszego nagrzewania pomieszczenia.
- Uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia urządzenia i zasięgu promieniowania.
- Wyposażone w lampy emitujące naturalne światło barwy biało-żółtej.
- Bezgłośna praca.
- Stalowa obudowa malowana proszkowo.
- Stopień ochrony IP X4 (BA 1900).
- Regulacja kąta nachylenia: 0-60° (BA 1900).

QXD ...NLW/E – halogenowe promienniki podczerwieni [do użytku wewnętrznego]


Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Liczba lamp	Barwa światła	Wysokość montażu [m] minimalna zalecana	Wymiary: szer. x wys. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
QXD 1500NLW*	114648	5011139114648	1,5	1	Biała	2,1 2,5	256 x 440	3,7	945,00
QXD 3000E	060358		3,0	2	Biała	2,5 3,5	380 x 440	4,3	1 369,00

*Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

BA 1900 – halogenowy promiennik podczerwieni [do użytku wewnętrznego/zewnętrznego]

Model	Nr art.	EAN	Kolor obudowy	Moc grzewcza [kW]	Liczba lamp	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
BA 1900	354880	4015627354883	Srebrny	1,9	1	594 x 160 x 144	3,1	1 157,00

BS... · RW... · UWS... – kwarcowe promienniki podczerwieni

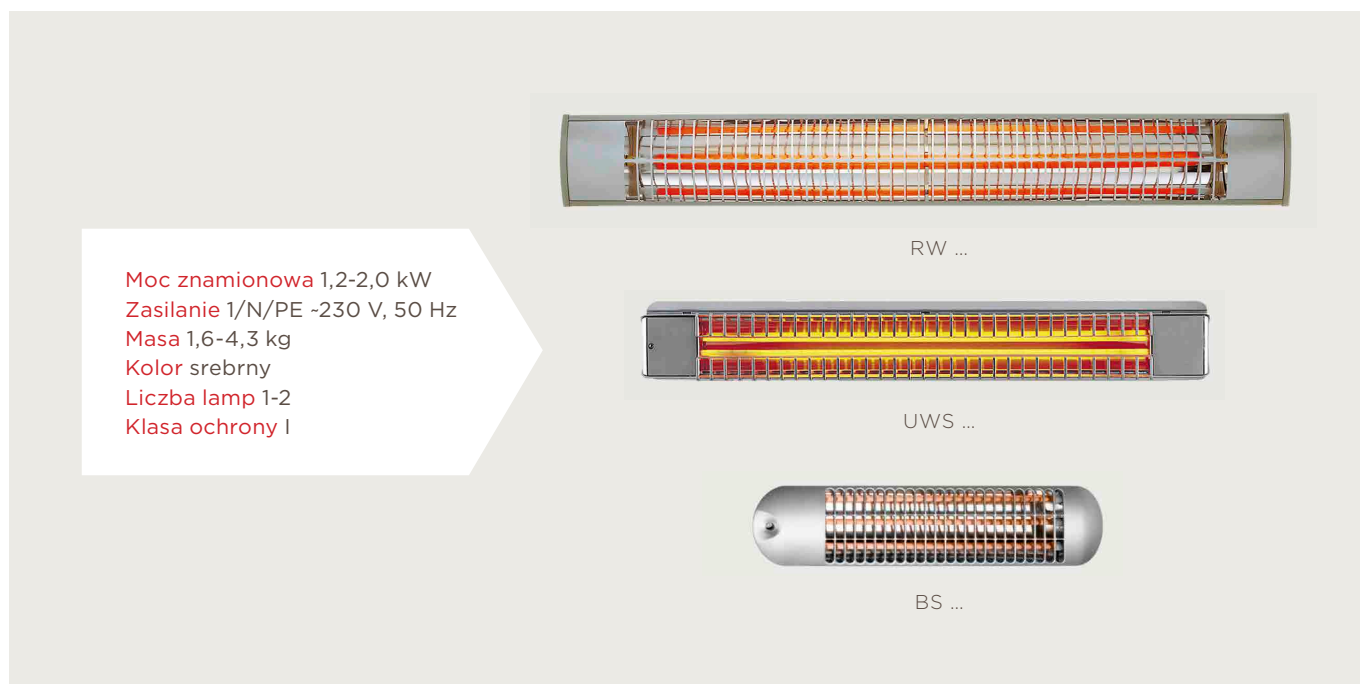

Charakterystyka

Kwarcowe promienniki podczerwieni dostarczają silnie ukierunkowany promień ciepła, dodatkowo wytwarzając promieniowanie świetlne. Fale, za pomocą których emitowana jest energia powodują, że ciepło przenika przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Oznacza to, że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku grzejników tradycyjnych. Kwarcowe promienniki Dimplex doskonale nadają się do stosowania w miejscach, których ogrzanie w tradycyjny sposób można by uznać za niemożliwe, np. hale fabryczne, magazyny, hale, kościoły itp. Model BS... przeznaczony jest do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, modele UWS... oraz RW przeznaczone są tylko do użytku na zewnątrz.

Zalety

- Dostarczają ciepło natychmiast bez konieczności wcześniejszego nagrzewania pomieszczenia.
- Wyposażone w 1 lub 2 lampy grzewcze.
- Regulacja kąta nachylenia.
- Bezgłośna praca.
- Obudowa w kolorze srebrnym.
- BS... – stopień ochrony IP 24.
- RW... – stopień ochrony IP 20.
- UWS... – stopień ochrony IP X4.
- Klasa ochrony I.

BS 1201S – kwarcowy promiennik podczerwieni [do użytku wewnętrznego]

Model	Nr art.	EAN	Kolor obudowy	Moc grzewcza [kW]	Liczba lamp	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
BS 1201S	356650	4015627356658	Srebrny	1,2	2	526 x 140 x 92	1,6	170,00

Regulacja kąta nachylenia: 0°-40°, stopień ochrony: IP 24.

Kwarcowe promienniki podczerwieni

RW 120/1 – kwarcowy promiennik podczerwieni [do użytku zewnętrznego]

Model	Nr art.	EAN	Kolor obudowy	Moc grzewcza [kW]	Liczba lamp	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
RW 120/1	AKO101945	4011652500202	Srebrny	2,0	1	1200 x 155 x 175	4,3	521,00

Regulacja kąta nachylenia: 0-60°, stopień ochrony: IP 20.

UWAGA: model tylko do użytku na zewnątrz!

UWS 75 RD – kwarcowy promiennik podczerwieni [do użytku zewnętrznego]

Model	Nr art.	EAN	Kolor obudowy	Moc grzewcza [kW]	Liczba lamp	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
UWS 75 RD	AKO106169	4011652500219	Srebrny	1,3	2	750 x 105 x 100	1,8	415,00

Regulacja kąta nachylenia: 0-25°, stopień ochrony: IP X4.

UWAGA: model tylko do użytku na zewnątrz!

Wypożyczenie dodatkowe promienników podczerwieni



FS 1S – przełącznik radiowy do promienników podczerwieni (nadajnik)

Przełącznik radiowy (nadajnik) do promienników podczerwieni z obsługą 1-przyciskową do przyłączania odbiorników (FS 1E). Zasilanie baterią 3V typu CR 2032. Kolor obudowy antracyt. Stopień ochrony IP 65 przy prawidłowym montażu.

Model	Nr art.	EAN	Opis	Wymiary [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
FS 1S	368820	4015627368828	Przełącznik radiowy do promienników podczerwieni (nadajnik)	38 x 13 mm (śr. x wys.)	201,00



FS 1E – przełącznik radiowy do promienników podczerwieni (odbiornik)

Przełącznik radiowy (odbiornik) do promienników podczerwieni (montaż w puszcze podtynkowej). Moc przełączania 230 V / 10 (2.6) A, stopień ochrony IP 40. Tryby pracy wł./wyl. lub czasowy z odliczaniem wstecznym (7 min). Współpraca z nadajnikiem radiowym FS 1S (maks. 32 odbiorników).

Model	Nr art.	EAN	Opis	Wymiary [mm]	Cena detaliczna [netto PLN]
FS 1E	368830	4015627368835	Przełącznik radiowy do promienników podczerwieni (odbiornik)	46 x 46 x 25 (szer. wys. gł)	233,00



Grzejniki elektryczne

Po prostu szerokie możliwości

Nowoczesna technologia i atrakcyjny wygląd – to cechy, które w największym skrócie charakteryzują grzejniki elektryczne Dimplex. Ze względu na niskie koszty inwestycyjne i oszczędność energii, urządzenia te są doskonałe do pomieszczeń, w których ciepło potrzebne jest szybko, bezpiecznie i bez większego wysiłku. Grzejniki elektryczne Dimplex sprawdzają się doskonale jako uzupełnienie ogrzewania podstawowego lub samodzielny system grzewczy.

Nie ważne, czy to będzie popularny konwektor, grzejnik panelowy, a może ozdobny, ścienny czy przenośny. Zaufaj największemu na świecie producentowi elektrycznych urządzeń grzewczych. Wybierając urządzenia Dimplex, masz pewność, że zawsze dokonujesz właściwego wyboru!

Grzejniki elektryczne Dimplex: ciepło dokładnie wtedy, kiedy potrzebne.



Elektryczne grzejniki łazienkowe

H 260E/eco – grzejniki łazienkowe ze sterowaniem elektronicznym



Charakterystyka

H 260E/eco to ścienne grzejniki łazienkowe Dimplex ze sterowaniem elektronicznym. Cechują je niewielkie wymiary, kompaktowa budowa oraz wysoka jakość wykonania. Urządzenia wyposażone są w wydajny wentylator promieniowy sprawiający, że ich praca jest niezwykle cicha. Proste nastawienie temperatury na panelu sterowania wystarcza, by łazienka w krótkim czasie stała się przytulna i ciepła. H 260E/eco wyposażone są w elektroniczny termostat i wygodny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD. Wszystkie modele wyposażone są w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stelaż do montażu ściennego.

Zalety

- Termostat elektroniczny z wygodnym panelem sterowania i wyświetlaczem LCD.
- Wydajny wentylator promieniowy charakteryzujący się cichą pracą.
- Solidna metalowa obudowa.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Ochrona przeciwbryzgowa IP24.
- Klasa ochrony I.
- W zestawie stelaż do montażu ściennego.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
H 260E	376420	4015627376427	2,0	300 x 405 x 120	3,2	476,00
H 260E eco	376430	4015627376434	1,0	300 x 405 x 120	3,2	488,00

TRP 100... – grzejniki łazienkowe ze sterowaniem elektronicznym i wieszakiem na ręczniki

Moc znamionowa 1,0 kW
Zasilanie 1/N/PE -230 V, 50 Hz
Masa 10,1-16,6 kg
Kolor obudowy biały
Stopień ochrony IP25
Klasa ochrony I

**Charakterystyka**

TRP 100 to elektryczne grzejniki łazienkowe ze zintegrowanym wieszakiem na ręczniki wyróżniające się eleganckim wzornictwem. Modele doskonale do ogrzewania małych łazienek lub jako dodatkowe ogrzewanie w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Urządzenia standardowo wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. Funkcja „Eco-Start” automatycznie decyduje o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury. Funkcja „otwarte okna” zapewnia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien. Model TRP...W posiada obudowę w kolorze białym, model TRP...M z przodu wykończony jest dodatkowo lustrem. W zestawie znajdują się dwa relingi na ręczniki o regulowanej wysokości, które w razie potrzeby można zdemontować.

Zalety

- Atrakcyjne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer umożliwiający zmianę temperatury w przedziale czasowym oraz ochronę przed mrozem
- Funkcja „Eco-Start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Obudowa w kolorze białym (TRP 100 W) lub z przednim panelem z lustrem (TRP 100 M).
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Stopień ochrony IP25.
- Klasa ochrony I.
- W zestawie stelaż do montażu ściennego.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Kolor obudowy	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
TRP 100 M	375930	4015627375932	1,00	Obudowa biała (RAL-9016) Przedni panel z lustrem	465 x 1100 x 250/113*	16,6	2 430,00
TRP 100 W	375920	4015627375925	1,00	Obudowa biała (RAL-9016)	465 x 1088 x 250/113*	10,1	1 794,00

*Głębokość bez wieszaka na ręcznik.

Przenośne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem termomechanicznym

Elektryczne grzejniki konwektorowe

DX ... / DX ...T – przenośne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem termomechanicznym



Charakterystyka

Przenośne grzejniki elektryczne serii DX to popularne modele konwektorów o mocy 2 kW doskonale sprawdzające się jako uzupełnienie ogrzewania podstawowego w zastosowaniach domowych oraz komercyjnych. Oba modele posiadają płynnie regulowany termostat w zakresie od +5°C do +35°C z ustawieniem mrozoochronnym, przełącznik 50-100% mocy i lampkę kontrolną sygnalizującą pracę urządzenia. DX 421 to model bez nawiewu, DX 422 T posiada tryb pracy bez nawiewu lub z nawiewem zapewniającym szybsze nagrzewanie pomieszczenia.

Zalety

- Płynnie regulowany termostat bezstopniowy z ustawieniem mrozoochronnym.
- Zakres regulacji od +5°C do +35°C.
- 2-pozycyjny przełącznik 50-100% mocy.
- Ochrona przed przegrzaniem.
- DX 422T – tryb pracy z nawiewem lub bez nawiewu.
- Obudowa z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Montaż naścienny lub wolnostojący.
- Stopień ochrony IP20.
- Klasa ochrony I.
- Dopuszczenia: VDE.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Funkcje dodatkowe	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DX 421	371490	5011139160102	2,0	–	575 x 418 x 200	4,1	211,00
DX 422T	371500	4015627371507	2,0	Nawiew	575 x 418 x 200	4,3	288,00

Produkty do zastosowania tylko w dobrze izolowanych pomieszczeniach!

DX ...E – ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

Montaż naścienny
Moc znamionowa 1,0-3,0 kW
Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Masa 4,1-4,3 kg
Kolor obudowy biały
Stopień ochrony IP20
Klasa ochrony I



Charakterystyka

DX...E to seria ściennych grzejników konwektorowych Dimplex ze sterowaniem elektronicznym do montażu ściennego. Charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i doskonale nadają się do ogrzewania powierzchni biurowych oraz mieszkalnych. Niewielkie wymiary ułatwiają montaż i zwiększają paletę zastosowań. Wyposażone są w precyzyjny elektroniczny termostat i funkcję "Eco-Start" z automatycznym załączaniem w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Wszystkie modele posiadają ochronę przed przegrzaniem oraz zamarzaniem.

Zalety

- Precyzyjny termostat elektroniczny.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer umożliwiający automatyczną zmianę temperatury.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Zakres regulacji od +5°C do +35°C.
- Ochrona przed przegrzaniem oraz zamarzaniem.
- Wysokiej jakości wytrzymała obudowa z blachy stalowej.
- Stopień ochrony IP20. Klasa ochrony I.
- Dopuszczenia: VDE.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DX 410E	376530	4015627376533	1,00	575 x 350 x 124	4,1	260,00
DX 415E	376540	4015627376540	1,50	575 x 350 x 124	4,1	255,00
DX 420E	376550	4015627376557	2,00	575 x 350 x 124	4,1	273,00
DX 425E	376560	4015627376564	2,50	695 x 350 x 124	4,8	285,00
DX 430E	376570	4015627376571	3,00	695 x 350 x 124	4,8	286,00

Ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

DTD4T ... – ścienne grzejniki konwektorowe ze sterowaniem elektronicznym

Montaż naścienny
Moc znamionowa 0,25-2,0 kW
Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Masa 3,0-7,1 kg
Kolor obudowy biały (RAL 9010)
Stopień ochrony IP24
Klasa ochrony II



Charakterystyka


DTD4T... to seria efektownych wizualnie grzejników konwektorowych Dimplex sterowanych elektronicznie. Charakteryzują się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem i doskonale nadają się do ogrzewania powierzchni biurowych oraz mieszkalnych. Elegancka stalowa obudowa w kolorze białym posiada ukryte wyloty powietrza z tyłu. Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym posiada funkcję „Eco-Start” decydującą o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Urządzenia przystosowane są do montażu ściennego.

Zalety

- Efektowne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- Wysokiej jakości, elegancka obudowa z blachy stalowej.
- Kompaktowe wymiary umożliwiające wszechstronne zastosowanie.
- Szeroki zakres mocy urządzeń od 0,25 do 2,0 kW.
- Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym umożliwiającym zmianę temperatury w przedziale czasowym.
- Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem.
- Stopień ochrony IP24.
- Klasa ochrony II.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [W]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DTD4T 02	82840602	7030690106402	250	425 x 400 x 90	3,0	446,00
DTD4T 05	82840605	7030690106112	500	525 x 400 x 90	3,3	467,00
DTD4T 07	82840607	7030690106129	750	625 x 400 x 90	3,9	489,00
DTD4T 10	82840610	7030690106136	1000	725 x 400 x 90	4,5	509,00
DTD4T 15	82840615	7030690106150	1500	1025 x 400 x 90	6,3	553,00
DTD4T 20	82840620	7030690106167	2000	1125 x 400 x 90	7,1	627,00

Dyrektywa Unii Europejskiej Ecodesign (Ekoprojekt)
Dyrektywa ta zakłada zmniejszenie o 20% zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz zwiększenie o 20% ogólnego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

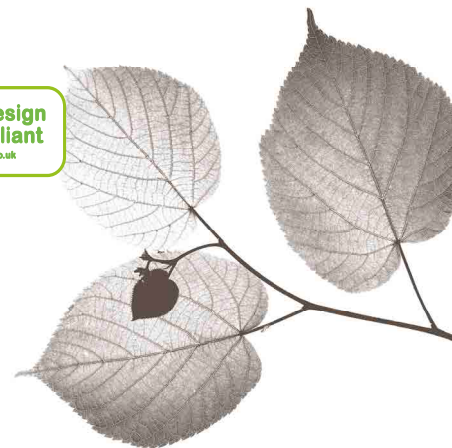

Co Ecodesign oznacza dla urządzeń Dimplex?

Wszystkie nowe elektryczne urządzenia grzewcze Dimplex są zgodne z dyrektywą Ecodesign. Zostały wyposażone w elektroniczne systemy sterowania z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii. Należą do nich na przykład funkcja „otwarte okna”, „eco-start”, czy inteligentny termostat z funkcją samouczenia.

Tradycja, która daje przewagę **Argumenty przemawiają za Dimplex**

Większość producentów dużo obiecuje, jednak to Glen Dimplex daje tak wiele korzyści, które w efekcie kosztują dużo mniej... – mniej wysiłku, mniej czasu, a nawet mniej ryzyka. Jesteśmy dumni z wieloletniej tradycji we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, dlatego ciągle je udoskonalamy, by z każdym dniem oferować jeszcze więcej.



Sprawdzona technologia

Wszystkie urządzenia Dimplex są poddawane rygorystycznym procedurom testowym w nowoczesnych ośrodkach badawczych, które przeprowadzają wybitni eksperci. Produkty Dimplex osiągają doskonałe wyniki w testach przeprowadzanych w najtrudniejszych warunkach.



Obsługa Klienta

Jesteśmy kompleksowym dostawcą z doświadczeniem, którym dzielimy się z innymi. Nieważne, czy to niewielka instalacja w domu jednorodzinnym, czy ogromna instalacja dużej mocy. Nasi Klienci nigdy nie pozostają sami! W przypadku wątpliwości, obsługa Klienta chętnie udzieli informacji lub skieruje do eksperta.



Dystrybucja

Dystrybucja Glen Dimplex to sieć Partnerów o fachowej wiedzy w zakresie doboru, sprzedaży i montażu urządzeń Dimplex. Szkolenia, które regularnie odbywają, pomagają na każdym etapie ich pracy: od projektu po realizację. Jest to solidna podstawa pozwalająca spełnić indywidualne potrzeby Klientów.



Jakość i bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia Dimplex zostały zaprojektowane, by spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dotyczy to również systemów ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji, które niejednokrotnie są punktem odniesienia dla urządzeń innych producentów.



Analiza i doradztwo

Właściwa koncepcja to ważny etap przygotowania inwestycji, od którego w dużej mierze zależy, czy system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie? Dimplex to nie tylko urządzenia, ale również solidne zaplecze inżynierskie i najlepsi fachowcy w branży!




Gwarancja i serwis

Dokładamy starań żeby urządzenia Dimplex pracowały długo i niezawodnie. W razie ewentualnej usterki, Autoryzowany Serwis Dimplex jest zawsze gotowy udzielić naprawy. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Elektryczne grzejniki panelowe

PLX ...E – grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym

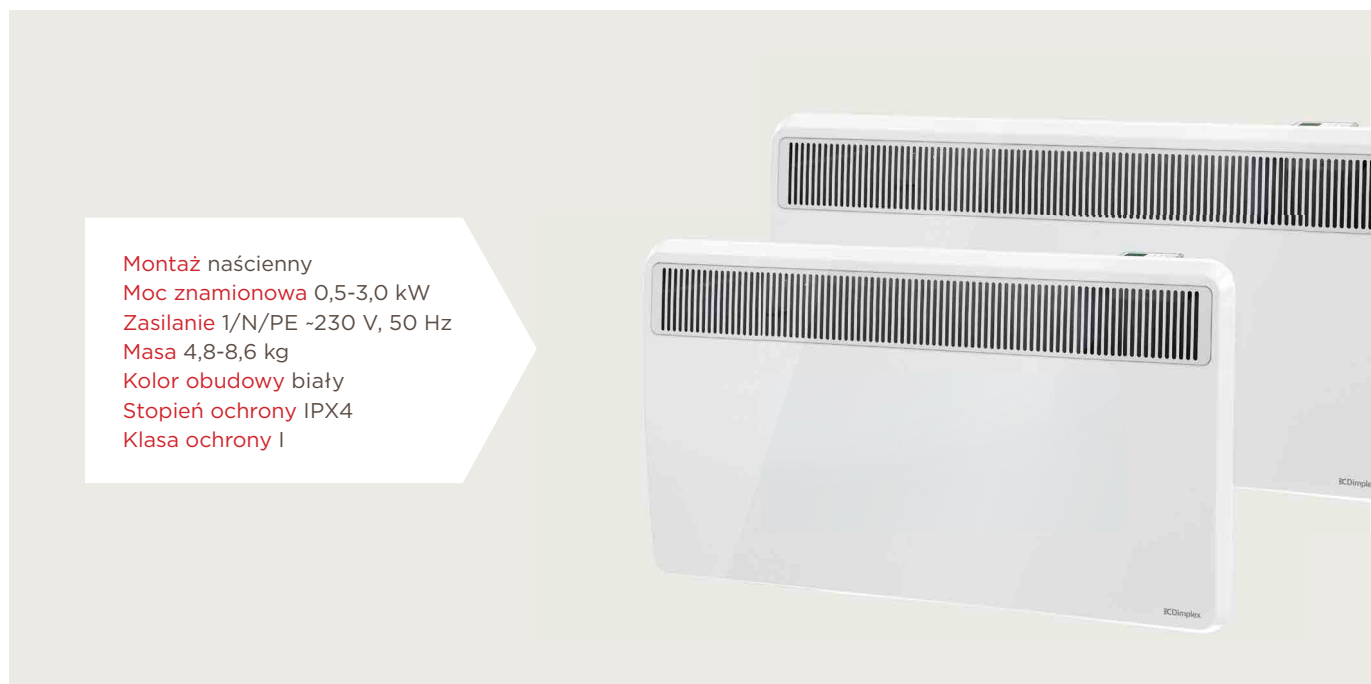

Charakterystyka

Grzejniki panelowe PLX...E to seria grzejników panelowych Dimplex sterowanych elektronicznie, które sprawdzają się jako samodzielny lub uzupełniający system instalacji grzewczej. Wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem i doskonale nadają się do ogrzewania powierzchni biurowych oraz mieszkalnych. PLX...E wyposażono w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym i funkcją „Eco-Start” decydującą o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Obsługę ułatwia intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Grzejniki przystosowane są do montażu ściennego, bryzgoszczelne (IPX4), zatem można je stosować w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności.

Zalety

- Niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem.
- Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- System sterowania z zegarem tygodniowym.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym
- Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
- Wysokiej jakości metalowa obudowa malowana proszkowo.
- Bryzgoszczelne (IPX4) – można stosować w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności.
- W zestawie stelaż do montażu ściennego.

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [W]	Wymiary: szer. x wys. x gł.* [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
PLX 050E	376180	4015627376182	500	448 x 430 x 115	4,8	476,00
PLX 100E	376200	4015627376205	1000	618 x 430 x 115	6,2	498,00
PLX 150E	376210	4015627376212	1500	686 x 430 x 115	6,6	508,00
PLX 200E	376220	4015627376229	2000	858 x 430 x 115	8,0	582,00
PLX 300E	376230	4015627376236	3000	858 x 430 x 145	8,6	636,00

* Głębokość z uwzględnieniem odległości od ściany.

Ozdobne panelowe grzejniki elektryczne

GFP ...EB/EW – ozdobne grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym



Charakterystyka

Grzejniki panelowe serii GFP łączą w sobie wysoką jakość wykonania i wyjątkowe wzornictwo współgrające doskonale z nowoczesnymi wnętrzami. Wyróżnia je nowoczesna minimalistyczna elegancja szklanego panelu w kolorze czarnym (GFB ...EB) lub białym (GFB ...EW), połączona z wysoką wydajnością oraz komfortowym sterowaniem. Wyposażone są w termostat elektroniczny z blokadą zakresu nastawień (regulacja 5-30°C), niskotemperaturową grzałkę niepowodującą przepalania kurzu, tryb pracy mrozoochronnej oraz kierunkową kratkę wylotu powietrza. Urządzenia są bryzgoszczelne (IP24) i można je stosować w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności. Wszystkie modele standardowo wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym. Funkcja „Eco-Start” decyduje o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych zapewnia funkcja „otwarte okna”, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien.

Zalety

- Atrakcyjne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia z dokładnością do $\pm 0,3$ °C (regulacja 5-30°C).
- Niskotemperaturowa grzałka niepowodująca przepalania kurzu.
- Grzejniki bryzgoszczelne (IP24) – można stosować w łazience lub strefach o podwyższonej wilgotności.
- Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym umożliwiającym zmianę temperatury w przedziale czasowym oraz ochronę przed mrozem.
- Funkcja „Eco-Start” decydująca o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.

Ozdobne grzejniki panelowe ze sterowaniem elektronicznym

GFP ...EB – ozdobne grzejniki panelowe [wykończenie: szklany panel w kolorze czarnym]

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Kolor	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
GFP 100EB*			1,00	Czarny	700 x 565 x 107	16,5	1 288,00
GFP 200EB*			2,00	Czarny	940 x 565 x 107	24,0	1 396,00

*Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

GFP ...EW – ozdobne grzejniki panelowe [wykończenie: szklany panel w kolorze białym]

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Kolor	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
GFP 100EW	376470	4015627376472	1,00	Biały	700 x 565 x 107	16,5	1 180,00
GFP 150EW	376480	4015627376489	1,50	Biały	770 x 565 x 107	20,0	1 288,00
GFP 200EW	376490	4015627376496	2,00	Biały	940 x 565 x 107	24,0	1 396,00

RCE ... – ozdobne grzejniki panelowe z inteligentnym, dotykowym systemem sterowania

Montaż naścienny
Moc znamionowa 0,5-2,0 kW
Zasilanie 1/N/PE -230 V, 50 Hz
Masa 6,6-11,8 kg
Kolor obudowy biały
Stopień ochrony IP24
Klasa ochrony I



Charakterystyka

Grzejniki panelowe do montażu ściennego serii RCE łączą w sobie wysoką jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Zostały zaprojektowane na wzór tradycyjnych grzejników ale z nowoczesnymi elementami – pionowe kontury podkreślają subtelą formę, a wykończenie w białym kolorze dodaje im współczesnego charakteru. RCE zostały wyposażone w szereg rozwiązań zorientowanych na wydajną, komfortową i oszczędną pracę. Funkcja „Eco-Start” decyduje o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym, „Dual-Element Technology” umożliwia natychmiastowe ogrzewanie dzięki zastosowaniu dwóch elementów grzejnych, gwarantując wydajność i doskonałą równowagę pomiędzy ogrzewaniem konwekcyjnym i promiennikowym. Znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych zapewnia funkcja „otwarte okna”, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien. RCE posiadają zaawansowany, inteligentny system sterowania z dotykowym wyświetlaczem o zmiennym kolorze (zmiana koloru uzależniona jest od aktualnej nastawy temperatury) umożliwiające zmianę temperatury, programu czasowego oraz ochronę przed mrozem. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz design powodują, że RCE są doskonałym wyborem zarówno w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

Zalety

- Najwyższa jakość wykonania i atrakcyjny wygląd.
- Zaawansowany, inteligentny dotykowy system sterowania, umożliwiający zmianę temperatury, programu czasowego oraz ochronę przed mrozem.
- Wyświetlacz o zmiennym kolorze – zmiana koloru w zależności od aktualnej nastawy temperatury.
- 24-godzinny oraz 7-dniowy zegar zapewniający maksymalne dopasowanie w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
- Funkcja „Eco-Start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Dual-Element Technology – natychmiastowe ogrzewanie dzięki zastosowaniu dwóch elementów grzejnych, gwarantujących doskonałą równowagę pomiędzy ogrzewaniem konwekcyjnym i promiennikowym.
- Niska masa termiczna, umożliwiająca szybszy czas nagrzewania pomieszczeń i niższe zużycie energii w porównaniu z grzejnikami olejowymi o podobnej mocy oraz szybką reakcję na zmiany temperatury pomieszczenia w celu zapobiegania przegrzaniu i stratom energii.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Zakres regulacji od +5°C do +30°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- Stopień ochrony IP24.
- Certyfikacja: BEAB Intertek.
- W komplecie zestaw do montażu ściennego oraz przewód zasilający (dł. 1 m)

Model	Nr art.	EAN	Moc grzewcza [kW]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
RCE 050	371880	4015627371880	0,50	513 x 546 x 105	6,6	1 157,00
RCE 100	371890	4015627371897	1,00	675 x 546 x 105	8,7	1 263,00
RCE 150	371900	4015627371903	1,50	756 x 546 x 105	9,8	1 263,00
RCE 200	371910	4015627371910	2,00	918 x 546 x 105	11,8	1 369,00

Sterownik ścienny

Wypożyczenie dodatkowe elektronicznych grzejników panelowych



RX PW4 – sterownik ścienny

Zasilany z sieci sterownik ścienny do grzejników EPX, Girona, Monterey

- 4 strefy z osobnymi programami na każdy dzień tygodnia
- Funkcja zmiany trybu ogrzewania z pominięciem programu sterownika
- 4 tryby pracy: komfortowy/obniżony/praca mrozoochronna/wyłączony
- Opcja konfigurowana przez instalatora umożliwiająca przełączanie między trybami: komfortowy/obniżony, komfortowy/wyłączony, komfortowy/zabezpieczenie przed mrozem
- Tryb wakacyjny (czasowa nieobecność)

Model	Nr art.	EAN	Opis	Cena detaliczna [netto PLN]
RX PW4	022738	5011139022738	Sterownik ścienny grzejników: EPX, Girona, Monterey	679,00

Przepływowe podgrzewacze wody

DEE ... · DES ... – elektronicznie sterowane przepływowe podgrzewacze wody



Charakterystyka

Podgrzewacze przepływowe DEE 1821/2427 oraz DES 1821/2427 to elektronicznie sterowane urządzenia zapewniające utrzymanie stałej temperatury wody w przedziale 30°C do 60°C (DEE 1821/2427) lub 20°C do 60°C (DES 1821/2427). Wyposażone są w termostat elektroniczny, DES 1821/2427 dodatkowo posiadają wyświetlacz cyfrowy ze wskazaniem aktualnej temperatury c.w.u. Podgrzewacze te automatycznie dostosowują moc grzejną do nastawionej temperatury wody wylotowej w zależności od temperatury wody dopływowej i natężenia przepływu wody. Wysoki stopień ochrony (IP 25) pozwala na zamontowanie urządzeń w strefach o podwyższonej wilgotności.

Zalety

- Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę c.w.u. (regulacja: 30-60°C dla DEE 1821/2427; 20-60°C dla DES 1821/2427).
- Wyświetlacz cyfrowy wskazujący aktualną temperaturę c.w.u. (DES 1821/2427).
- Automatyczne dostosowanie mocy grzejnej do nastawionej temperatury wody wylotowej.
- Wysoki stopień ochrony IP 25 pozwalający na montaż urządzeń w strefach o podwyższonej wilgotności.

DEE 1821/2427 – przepływowe podgrzewacze wody

Model	Nr art.	EAN	Zakres mocy [kW]	Przyłącze ciepłej wody [cal]	Zakres regulacji temp. [°C]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DEE 1821	374430	4015627374430	18-21	1/2	30-60	236 x 472 x 99	3,3	1 369,00
DEE 2427	374440	4015627374447	24-27	1/2	30-60	236 x 472 x 99	3,3	1 369,00

DES 1821/2427 – przepływowe podgrzewacze wody [z wyświetlaczem LCD]

Model	Nr art.	EAN	Zakres mocy [kW]	Przyłącze ciepłej wody [cal]	Zakres regulacji temp. [°C]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DES 1821	374450	4015627374454	18-21	1/2	20-60	236 x 472 x 99	3,5	1 582,00
DES 2427	374460	4015627374461	24-27	1/2	20-60	236 x 472 x 99	3,5	1 582,00

DZU ... – hydrauliczne przepływowe podgrzewacze wody



Charakterystyka

Podgrzewacze Dimplex serii DZU to hydraulicznie sterowane urządzenia służące do przygotowania ciepłej wody. Urządzenia uruchamiają się dopiero w momencie poboru wody i nie są ograniczone pojemnością zbiornika, tak jak ma to miejsce w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych. DZU przeznaczone są do montażu podumywalkowego więc łatwo je zabudować w miejscu instalacji. Konstrukcja podgrzewaczy zapewnia długą żywotność oraz niewielkie opory hydrauliczne. Nie są wrażliwe na pęcherzyki powietrza, a temperatura wody uzależniona jest od natężenia przepływu. Urządzenia wyposażone są w hydrauliczny termostat z ograniczeniem temperatury do 55°C. Zintegrowany filtr stanowi niezawodną ochronę przed zabrudzeniami na wejściu. DZU dedykowane są do zaopatrzenia w ciepłą wodę zlewozmywaków i umywalek. Wykonanie bryzgoszczelne (IP 24) pozwala na montaż w strefach o podwyższonej wilgotności.

Zalety

- Moc znamionowa 3,5 kW (DZU 353) oraz 6 kW (DZU 603).
- Mechanizm hydrauliczny zapewniający wydajną produkcję ciepłej wody.
- Montaż podumywalkowy – łatwa zabudowa w miejscu instalacji.
- Konstrukcja zapewniająca długą żywotność i niewielkie opory hydrauliczne.
- Zintegrowany filtr stanowiący ochronę przed zabrudzeniami na wejściu.
- Hydrauliczny termostat z ograniczeniem temperatury do 55°C.
- Wykonanie bryzgoszczelne (IP 24) pozwalający na montaż w strefach o podwyższonej wilgotności.

Model	Nr art.	EAN	Klasa efektywności energetycznej	Podwyższenie temperatury	Moc [W]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]	Cena detaliczna [netto PLN]
DZU 353	374380	4015627374386	A	18 K przy 2,9 l/min	3500	209 x 229 x 85	2,2	530,00
DZU 603	374390	4015627374393	A	30 K przy 2,9 l/min	6000	209 x 229 x 85	2,1	582,00

Wyposażenie dodatkowe do przepływowych podgrzewaczy wody




DLE 02 AP – zestaw przyłączeniowy do DEE.../DES...

Model	Nr art.	EAN	Zastosowanie	Cena detaliczna [netto PLN]
DLE 02 AP	344100	4015627344105	DEE 1821/2427 DES 1821/2427	106,00



DLE 02 RBS – zestaw przyłączeniowy do DEE.../DES... [montaż podtynkowy]

Model	Nr art.	EAN	Zastosowanie	Cena detaliczna [netto PLN]
DLE 02 RBS	342210	4015627342217	DEE 1821/2427 DES 1821/2427	244,00

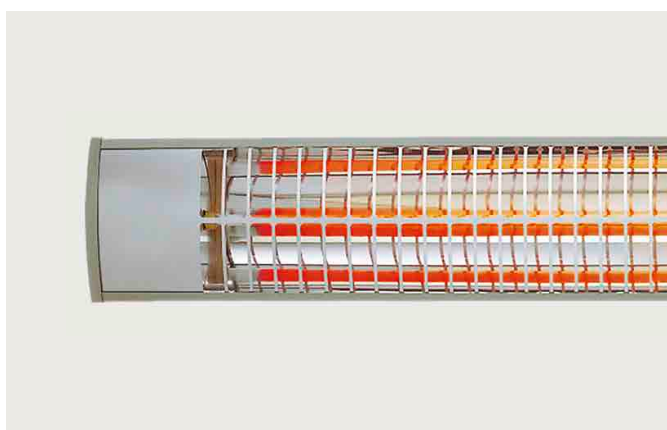

dimplex.pl



AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **DCDimplex**

MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

