



SEBA-TECH
SERWIS

ECOLOGY SINCE 2012



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

IO SONO IL FUOCO



EDILKAMIN

CENNIK DETALICZNY

2020



**IO SONO
IL FUOCO**



POWIETRZE

PIECYKI NA PELLET	10-25
PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE	29
PIECYKI OPALANE DREWNEM	30-31
KASETY KOMINKOWE NA PELLET	32
KASETY KOMINKOWE NA DREWNO	33-35
WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET	36-37
WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNEM	38-49

WODA

PIECYKI WODNE NA PELLET	52-60
PIECYKI WODNE OPALANE DREWNEM	61
KOTŁY NA PELLET	62-65
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLET	66-67
KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM	68-70



OSZCZĘDNOŚĆ

JAKOŚĆ

OCHRONA
ŻYCIA
EKOLOGIA

OSZCZĘDNOŚĆ
JAKOŚĆ
EKOLOGIA

Certyfikaty

Produkty z drewna i peletu

Oznakowanie CE zgodnie z normami:

- EN 13229 - zamknięte paleniska z drewna
- EN 13240 - Piece na drewno
- EN 14785 - Piece na pelety
- EN 303-5 - kotły na drewno i pelety

w razie potrzeby spełniają kryteria:

- Flamme Verte

Francuski certyfikat jakości

- BImSchV - wymagania dla rynku niemieckiego
- 15 a B-VG - austriackie prawo dotyczące emisji
- EAC - rosyjski certyfikat
- BAFA - niemieckie ministerstwo energii
- EKO SKŁAD - słoweńskie ministerstwo energii

Oszczędność ekologii

DLACZEGO DREWNO?

Łatwo go znaleźć.

To naturalny surowiec.

To najtańsze paliwo.

Oferuje bardzo sugestywne środowisko.

DLACZEGO PELLET? Jest łatwy w użyciu.

Ma bardzo wysoką moc cieplną. Pozwala


na automatyczną regulację. Pozwala

zaprogramować różne funkcje.

EDILKAMIN PO STRONIE ŚRODOWISKA

Wszystkie produkty Edilkamin mieszczą się w klasach efektywności energetycznej

A++, A+, A

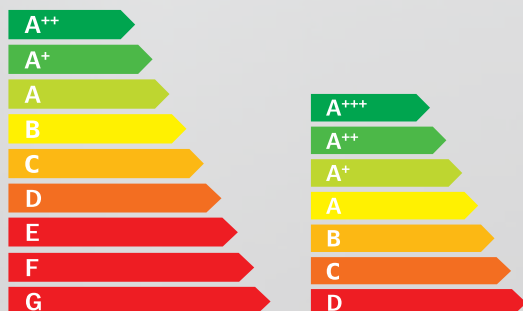

zgodnie z rozporządzeniami UE 2015-1186/1187



TECHNOLOGIA W EWOLUCJI

INNOWACYJNE Systemy



System, który łączy piec na pelety z domową sieć Wi-Fi. (patrz strona 6)

NEW



Kombinowany aktywny system generujący jonizację i ozon, który przyspiera do poprawy jakości powietrza w domu. (viz strona 7)
System o połączonym działaniu jonizatora i ozonatora, który pomaga poprawić jakość powietrza w domu. (patrz strona 7)

NEW



System eKleaner automatycznie przeprowadza podwójne czyszczenie palnika i turbulatorów.



System Leonardo, do automatycznego sterowania procesem spalania pelletu.



Automatycznie moduluje



Ceramiczny palnik katalityczny: wysoka sprawność i niski poziom emisji.



Funkcja NIGHT umożliwia zaprogramowanie opóźnionego wyłączenia pieca o wybranej godzinie, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu, bez marnotrawienia paliwa.



Funkcja RELAX umożliwia wyłączenie wymuszonej wentylacji prostym gestem, aby uzyskać ciepło z naturalną konwekcją, przy zachowaniu maksymalnego poziomu ciszy.



EASY TIMER zjednodusza programowanie opóźnionych wypinaczy. Uproszczenie opóźnionego programowania włączenia / wyłączenia.


WiFire - AppFire



WIFIRE

Aplikacje, które umożliwiają zarządzanie podstawowymi funkcjami produktu pelletowego za pomocą smartfonów i tabletów, w domu i z dala z dowolnego miejsca. Wystarczy zainstalować opcjonalny zestaw Wi-Fi do

kucharki / kotła / piecyka i mieć dostępne połączenie.



Główne funkcje, którymi można zarządzać

Aplikacją Edilkamin to:

- Włączanie i wyłączanie
- Ustawienie działania ręczny / automatyczny
- Ustawienie mocy
- Ustawienie temperatury
- Programowanie godzinowe Dziennie, tygodniowo

Z WiFire jest również możliwe zobaczenie poziomu pelletu jaki jest obecny w zbiorniku i ustawienie / zmiana temperatury ciepłej wody.

Dzięki AppFire możesz monitorować obsługę pieca, z dostępnością historii 3 ustawień wstecz Aplikacje Dostępne w Google Play i Apple Store.



APPFIRE




Edilkamin SMS



EDILKAMIN SMS

Jest to aplikacja, która pozwala na intuicyjne, proste i szybkie zarządzanie, różnymi funkcjami, automatycznie wysyłając SMS do pieca, piecyka, kominka lub kotła – na pellet. Otrzymujemy zwrotny SMS od urządzenia informujący nas o stanie pieca (jego ustawień) aby mieć pod kontrolą sytuację ogrzewania domu. EDILKAMIN SMS może być używany przez 8 użytkowników. Dostępne w Google Play i Apple Store



OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ

OGRZEWAĆ Z NOWYM SYSTEMEM
AUTOMATYKI DOMOWEJ

OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ
OGRZEWAĆ Z NOWYM SYSTEMEM
AUTOMATYKI DOMOWEJ

NEW

Nowy system, który łączy piec na pellet z domową siecią wi-fi
_łatwy w użyciu za pomocą pilota, aplikacji lub asystenta głosowego
_doskonałe ogrzewanie i zawsze pod kontrolą
_pobliskie centrum serwisowe, nawet zdalnie



Mind Remote

Żar jutra, dziś w twoich rękach

SPRAW, ABY POWIETRZE

W DOMU BYŁO ZDROWE PRZEZ
CAŁY ROK

Jakość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo ważną, ponieważ codziennie oddychamy w naszych mieszkaniach, co jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia, nawet jeśli często podważają je wirusy, bakterie, dym, pyłki i kurz.

airKare 

NEW

Nowe świeże powietrze w Twoim domu dzięki Edilkamin!

Ten nowoczesny system Airkare jonizuje i onozuje, poprawiając jakość powietrza w domu:

- ozonator pomaga zmniejszyć liczbę wirusów, bakterii, pleśni, grzybów, zarasków, drobnoustrojów i małych owadów;
- jonizator zabija unoszące się w powietrzu cząstki, takie jak kurz, pyłki i dym.

Czystsze powietrze jest tym, co dostajesz po użyciu airKare, wraz z uczuciem świeżego powietrza, jak po intensywnym deszczu.

Ciepło w zimie, wellness przez cały rok.

Twój piec na pellet nie będzie już tylko źródłem ciepła na zimę dzięki airKare. Podłączony do sieci, poprawi jakość powietrza w domu przez cały rok.

Łatwa w użyciu technologia dla każdego.

Dedykowany klawisz na nowym pilocie umożliwia obsługę trybu airKare w łatwy i intuicyjny sposób.

System AirKare będzie dołączony lub oferowany jako opcjonalny w niektórych modelach pieców na pelet Edilkamin: jeśli nie zostanie dołączony, będzie można go kupić w celu zainstalowania przez autoryzowanego technika Edilkamin.

Poniżej znajdziesz niektóre organizmy, które ozon pomaga zmniejszyć:

ORGANISM	STĘŻENIE OZONU*	CZAS NARAŻENIA
bakterie	0,23 ppm - 2,2 ppm	< 20 min
wirusy	0,2 ppm - 4,1 ppm	< 20 min
pleśnie	2 ppm	60 min
grzyby	0,02 ppm - 0,26 ppm	< 1,67 min
owadów	1,5 - 2 ppm	30 min

Inaktywacja bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i owadów po ozonowaniu

Ministero della salute, CNSA 27 Ottobre 2010

*ppm = części na milion

GORĄCE POWIETRZE

do ogrzewania jednego lub kilku pomieszczeń

Piecyki na pellet

- Szeroka gama modeli na pellet, o różnych stylach, materiałach i kolorach.
- Moc dostosowywana do każdego domu.
 - Możliwość kierowania gorącego powietrza do kilku pomieszczeń.
 - Modele kompaktowe.



Slide
Slide2 7



4,9 kW
6,9 kW
str. 10

Mya Eco



6,3 kW
str. 11

Klik



8,3 kW
str. 11

Yana
Yana Plus

NOVINKA
NOWOŚĆ



6,9 kW
9,2 kW
str.12

Nara2
Nara2 Plus



6,9 kW
9,2 kW
str.14

Evia2



7,9 kW
str. 17

Kira



14,3 kW
str. 23

Vyda



14,3 kW
str. 23

Blade



12,1 kW
str. 24

Sally
Sally Plus



12 kW
str. 25

Tally 8 Up
Tally 8 Up s



8 kW
str. 30-31

Tally 8
Tally 8 s



8 kW
str. 30-31

Kasety kominkowe

Łatwa i szybka instalacja wewnątrz starych, wadliwie działających kominków, pozwalająca przekształcić je w kominki o wysokiej sprawności, niskim zużyciu i minimalnej emisji do środowiska.



Pellkamin 8
Pellkamin 10



8,1 kW
10,4 kW
str. 32



Firebox Luce Plus



9,6 kW
str. 33

Firebox Deco,
Firebox Riga



9,6 kW
str. 34-35

Wkłady kominkowe opalane

Kominki, które zdobią i ogrzewają ciepłym powietrzem jedno lub kilka pomieszczeń.

- Różne modele dostosowane do różnego rodzaju potrzeb.
- Szeroki widok na ogień, również kilku stron.
- Urok kominka, który zdobi wnętrze.



Pellkamin2 12




12,6 kW
str. 36-37

Pieciki, wkłady kominkowe i kasety są dedykowane odbiorcom, którzy chcą ogrzewać gorącym powietrzem pomieszczenie w którym urządzenie jest zainstalowane, lub też dodatkowo jedno lub kilka pomieszczeń poprzez kanały dystrybucji.

Gorące powietrze jest rozpraszane w produktach opalanych drewnem za pomocą konwekcji naturalnej (N) lub poprzez wymuszoną wentylację (V) uzyskiwaną za pomocą turbiny.

Niektóre produkty na pelet, dla zapewnienia cichej pracy, mogą rozpraszzać gorące powietrze bez użycia wentylatora. Pieciki, wkłady kominkowe i kasety mogą być opalane drewnem lub peletem: pelet daje możliwość automatycznego sterowania procesem spalania, rozpala i wygasza urządzenie zaprogramowanej godzinie, sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu oraz przy użyciu pilota. Drewno jest najtańszym paliwem, łatwo dostępnym i pozwala stworzyć atmosferę dawnego ciepła z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa

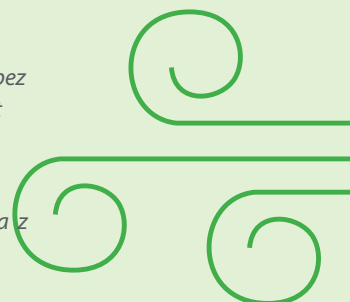

Lena Lena Plus <i>NOVINKA NOWOŚĆ</i>	Lille 8	Aris Up2 Aris Up Plus	Bild	Myrna Q Myrna Q Plus <i>NOVINKA NOWOŚĆ</i>	Myrna Myrna Plus <i>NOVINKA NOWOŚĆ</i>	Cherie Up	Kira	Vyda
								
7,9 kW 9,2 kW str. 13	8,1 kW str. 16	8,2 kW 8 kW str. 15	9,1 kW str. 18	10 kW 12,3 kW str. 20	10 kW 12,3 kW str. 21	11,2 kW str. 19	14,3 kW str. 22	14,3 kW str. 22

Pieciki na pellet hermetyczne



Wydajne urządzenia do ogrzewania nawet dużych metraży, z możliwością personalizacji dzięki różnego rodzaju okładzinom, zapewniające ciepłą wodę i wysoką estetykę.

- Różne poziomy mocy dostosowane do potrzeb.
- Szeroki widok ognia.
- Urok kominka, który zdobi wnętrze.



Mya Air Tight C Mya Air Tight	Ania Air Tight	Vyda Air Tight C Vyda Air Tight	Bild Air Tight C	Rada Air Tight C
				
6,3 kW str. 26	8 kW str. 27	10 kW str. 27	9,1 kW str. 28	12,8 kW str. 29



Screen Evo 80/2 Screen Up 80/2 Screen Evo 100	Airfire	Windo2 50 <i>NOVINKA NOWOŚĆ</i>	Windo2 75 Windo2 95 Windo3 P50, Windo3 85	Windo 70 Windo 90 Windo 100 Windo 120 <i>NOVINKA NOWOŚĆ</i>	Blokk 70 Blokk 90	Cristal 76 Cristal 90	Flat 100 Flat 120	Status Up2 Titano Up2 Forte Up2
								
10,4 kW 4,6 kW str. 38	10 kW str. 39	12,2 kW str. 42	13,2/14,7 kW 12/13,2 kW str. 43-44	14,3 kW 17,6 kW 18 kW 19,2 kW str. 40-41	14,3 kW 17,6 kW str. 49	15 kW 20,1 kW str. 45	12/14 kW str. 46	15,2 kW str. 47-48

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Slide Slide2 7

Przesuwany panel górny do załadunku pelletu.

- Palenisko z żeliwa.
- Wylot dymu do góry Ø 8 cm.
- programator czasowy/tygodniowy
- Funkcja NIGHT.
- Funkcja RELAX.



Slide

stal czarna



kod

PLN
cena netto

804550

6.100

stal z płytą górną
przesuwaną

kamienia steatytowego



803680

6.500

Slide2 7

stal czarna



809690

6.400

stal z płytą górną
przesuwaną

kamienia steatytowego



809700

6.800

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

--

--

sistema
LEONARDO
LEONARDO
Patented

Fire
control

--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit Wi-Fi H (AppFire)

1050460

900

Moduł GSM H, umożliwia włączanie i wyłączanie
piecyka na odległość przy użyciu telefonu

1035220

950

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180



Slide
Slide2 7

2,3-4,9
3-6,9

90,2
88

130
180

0,5-1,1
0,7-1,6

18-40
13-29

20
20

G
G

8 F
8 F

121/128
121/128

46x49x99,5
46x49x99,5

R

OK

SL

OK

CHECK

NIGHT

RELAX

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*Mya Eco

- Korpus stalowy
- Pilot sterujący z wyświetlaczem na wyposażeniu.
- Ujście spalin Ø 8 cm z tyłu lub do góry (zestaw dodatkowy).



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Klik

Praktyczne pokręta na górze piecyka, ułatwiające obsługę.

- Żeliwny korpus i palenisko
- Wylot dymu górny Ø 8 cm (M)
- Programowanie czasowe
- Wskaźnik poziomu pelletu: wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny.

PLN
cena netto

		kod	PLN cena netto
* Mya Eco	boki z ciemnoszarej stali, płyta górna z ciemnoszarego szkła	802380*	7.910
	boki i płyta górna z białego szkła	802390*	8.000

* na zamówienie

Klik	stal z ceramiczną płyta górna w kolorze biały mat	807160	7.200
	stal z ceramiczną płyta górna w kolorze ciemnoszarym	807170	

WYPOSAŻENIE

MYA ECO: Pilot radiowy	--	--
system LEONARDO FireControl	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: MYA ECO

Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	850
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	190
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
Zestaw do odprowadzania spalin z góry	760680	709
Zestaw do zabudowy odprowadzania spalin z góry	760660	330
Pokrywa przewodu spalinowego 25 cm czarna 2 szt.	761830	190
Pokrywa przewodu spalinowego 50 cm czarna 2 szt.	761840	280

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: KLIK

Pilot radiowy	1077570	759
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950



- 6 położen roboczych: wyłączony OFF, moc 1/2/3, funkcja RELAX i funkcja TURBO B
- Kontrolka rezerwy pelletu: wskazuje wyczerpanie się pelletu po 30 minutach C
- Kontrolka czyszczenia palnika D
- Timer zapłonu E
- Wyłącznik podświetlany ON/OFF

Mya Eco
Klik

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
2,4-6,3	90,1	165	0,5-1,5	12-36	18	G	8 M	167	58x56x96
3,5-8,3	90	215	0,8-1,9	9-21	17	G	8 M	140	47x49,5x100
Mya Eco Klik Klik									

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Yana Yana Plus

Przesuwny blat do ładowania peletu

- żeliwne palenisko
- wylot spalin Ø 8 cm górny, żeński
- kontrolka rezerwy peletu: wskazuje, że produkt nadal będzie miał autonomię pracy do około pół godziny od pojawienia się na wyświetlaczu informacji
- programowanie dzienne / tygodniowe
- Funkcja EASY TIMER
- Funkcja RELAX (wyłączenie wentylacji)
- Zintegrowany Wi-Fi
- Pilot „Mind remote”

Yana Plus:

kanal tylny DGP Ø 6 cm

- niezależna regulacja za pomocą pilota wentylatora przedniego i wentylatora tylnego DGP, możliwość podłączenia termostatu pokojowego – (opcjonalnie)



NOWOŚĆ

kod

PLN
cena netto

Yana

810080

8.000

ceramiki białej
matowej



Yana Plus

Stal z częścią
górną z

810110

8.670

Yana

ceramiki czarnej
matowej



810090

8.000

Yana Plus

810120

8.670

Yana

Stal z częścią
górną z



810100

9.500

Yana Plus

810130

10.100

WYPOSAŻENIE



“Mind Remote”
Pilot radiowy

--

--

Wi-Fi

--

--



--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Moduł GSM/UMTS

1112010

1000

Kit **airKare**

Instalacja przez autoryzowanego technika

1115580

500

Yana Plus:

Zestaw przedłużający 3 metry
rura izolowana Ø 6,5 cm

804280

144

Do dystrybucji
Ø 6 cm

Air D
Zmiana kierunku Y Ø 6 cm

804500

72

Kombinowatelný s ventilačními
krytkami / Dołączenia z otworem rur
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

skład,
kody i ceny strona
81

Yana Plus
Do dystrybucji
Ø 8 cm:

Adapter od Ø 6
do 8 cm do dystrybucji

1053280

94

KIT 12 - 12 bis
do dystrybucji gorącego
powietrza

Sonda pokojowa

1115600

36



Yana
Yana Plus

3-6,9
3,8-9,2

88
88,5

180
240

0,7-1,6
0,9-2,2

13-29
9-22

20
20

G
G

8 F
8 F

132
135

52x53x102
52x53x102

--
n1x6



PIECYKI NA PELLET



Lena Lena Plus

- żeliwne palenisko
- wylot dymu Ø 8 cm z tyłu, męski
- kontrolka rezerwy peletu: wskazuje, że produkt nadal będzie miał autonomię pracy do pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu
- programowanie dzienne / tygodniowe
- Funkcja EASY TIMER
- Funkcja RELAX (wyłączenie wentylacji)
- Zintegrowany WI-FI
- Pilot „Mind remote”

Lena Plus:

- kanal tylny DGP Ø 6 cm
- niezależna regulacja za pomocą pilota wentylatora przedniego i wentylatora tylnego DGP, możliwość podłączenia termostatu pokojowego
- (opcjonalnie)



Lena	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	13-34	24	G	8 M	110	50x49x100	--
Lena Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	G	8 M	113	50x49x100	n1x6



NOWOŚĆ

		kod	PLN cena netto
Lena		810140	7.630
Lena Plus	z białymi matowymi wstawkami ceramicznymi	810170	8.310
Lena		810150	7.630
Lena Plus	Stalowe boki czarny matowy	810180	8.310
Lena		810160	8.000
Lena Plus	z wkładkami ze steatytu	810190	8.760
Lena		810990	9.760
Lena Plus	Boki steatyt	811000	10.440

WYPOSAŻENIE

	"Mind Remote" Pilot radiowy	--	--
	Wi-Fi	--	--
		--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Moduł GSM/UMTS	1112010	1.000
	Kit airKare	1115580	500
	Instalacja przez autoryzowanego technika		
	Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Yana Plus:			
Do dystrybucji Ø 6 cm	Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
	Kombinowalny z wentylacyjnymi krytkami / Dołączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Yana Plus	Adapter do Ø 6 do 8 cm do dystrybucji	1053280	94
Do dystrybucji Ø 8 cm:	KIT 12 - 12 bis do dystrybucji gorącego powietrza		
Sonda pokojowa		1115600	36

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Nara2

Nara2 Plus

- Dużo ciepła w małej przestrzeni.
- Palenisko żeliwa.
- Wylot dymu tylni Ø 8 cm gwintownik.
- Programowanie dzienne/tygodniowe.
- Funkcja NIGHT, Funkcja RELAX.
- Pilot z technologią „e-paper” o niskim zużyciu.

Nara Plus:

Możliwość dystrybucji Ø 6 cm do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny).



			kod	PLN cena netto
		Nara2	809710	6.600
		Nara2 Plus	809960	7.000
		Nara2	809720	6.600
		Nara2 Plus	809950	7.000
		Nara2	809730	6.600
		Nara2 Plus	809940	7.000

WYPOSAŻENIE

Pilot radiowy	--	--
Leonardo Fire Control	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950
Nara2 Plus:		
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Adapter od Ø 6 do 8 cm do dystrybucji	1053280	94
Do dystrybucji Ø 8 cm KIT 12 - 12 bis do dystrybucji gorącego powietrza		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa Instalacja przez autoryzowanego technika	1115600	36

	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
Nara2	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	G	8 M	123	46x49x99	--
Nara2 Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	G	8 M	130	46x49x99	n.1x6 Nara2 Plus



PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

keramika **bordó** /ceramika **bordowym**

Aris Up2 Aris Up Plus

- Palenisko stalowo-żeliwne
- Ujście spalin z tyłu lub do góry Ø 8 cm
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

Aris Up Plus:

Do dystrybucji gorącego powietrza

niezależna regulacja za pomocą sterowania radiowego wentylatora przedniego i wentylatora kanałowego, również termostyczna poprzez instalację sondy otoczenia (opcjonalnie)



steatyt



kremowym

		kod	PLN cena netto
obudowa ze stali ze wstawkami i topem z ceramiki w kolorze	kremowym	Aris Up2	808760 7.910
		Aris Up Plus	806920 8.450
	bordowym	Aris Up2	808770 7.910
		Aris Up Plus	806930 8.450
	szarym	Aris Up2	808790 7.910
		Aris Up Plus	806950 8.450
ceramika	kremowym	Aris Up2	808800 8.630
		Aris Up Plus	806880 9.170
	bordowym	Aris Up2	808810 8.630
		Aris Up Plus	806890 9.170
steatyt		Aris Up2	808840 10.260
		Aris Up Plus	806970 10.800

WYPOSAŻENIE

Pilot radiowy	--	--
LEONARDO Patented sistema Firecontrol	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950
KIT 12 - 12 bis pro do dystrybucji gorącego powietrza		
Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	94
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Do dystrybucji Ø 6 cm: Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa Instalacja przez autoryzowanego technika	1115600	36

Aris Up2
Aris Up Plus

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	cm	Kg	cm
3,5-8,2 2,5-8	88,7 91,5	215 210	0,6-1,9 0,6-1,8	8-25 8-25	15	G	8 M	147/177	53x55x97	160/193
R	SL	OK	CHECK	NIGHT	RELAX	cm				

n.1x8 Aris P.

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Lille 8

Możliwość usunięcia nóżek.

- wykonany w całości z żeliwa z paleniskiem z żeliwa
- górny wylot dymu Ø 8 cm żeński lub tylny Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT, funkcja RELAX



kod

PLN
cena netto

Lille 8

żeliwo czarne groszkowane

804860

11.750

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

--

--



--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

900

Moduł GSM H

1035220

950

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180



2,5-8,1



90



210



0,5-1,9



11-40



20



G



8 F



196



64x58x80



PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Evia2

- palenisko żeliwne
- ujęcie spalin do góry, Ø 8 cm, końcówka żeńska (tylne z końcówką męską w opcji)
- zewnętrzne drzwiczki w całości ze szkła
- podwójne drzwiczki
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX



		kod	PLN cena netto
biały mat		809740	9.710
Front z czarnego szkła, boki stalowe czarny		809750	
brąz		809760	
PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŻENIE			
 Pilot radiowy		--	--
		--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	900
Moduł GSM H		1035220	953
Zestaw do odprowadzania spalin do tyłu, Ø 8 cm, końcówką męską		1077590	194
Czujnik zapasu pelletu		1083150	180

3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	8-23	16	G	8 F ↑	150	56x57x113

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Bild

Kompaktowy piecyk o zredukowanej głębokości korpusu – tylko 30 cm

- palenisko żeliwne
- górne ujęcie spalin Ø 8 cm, końcówka żeńska
- programowanie dzienne/tygodniowe
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX
- 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 8 cm

Fig. 1





Fig. 2



czarnego szkła



		kod	PLN cena netto
czarnego szkła		807180	10.840
białej matowej ceramiki		807190	11.200
czarnej matowej ceramiki		807200	
steatyt		807210	11.750
WYPOSAŻENIE			
Pilot radiowy		--	--
system LEONARDO FireControl		--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
Kit Wi-Fi H (AppFire)		1050460	900
Moduł GSM H		1035220	950
FIT uchwyt, tzw. zimna rączka		1080270	63
Zestaw do odprowadzania spalin do tyłu, Ø 8 cm, końcówką męską		1083090	284
KIT 12 - 12 bis pro do dystrybucji gorącego powietrza			
Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji		1067020	94
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm		804280	144
Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm		804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
Czujnik zapasu pelletu		1083150	180
Sonda pokojowa		1115600	36
Instalacja przez autoryzowanego technika			



4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



G



8 F ↑



130



80x30x110



n.1x8

PIECYKI NA PELLET




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Cherie Up

- żeliwny korpus i palenisko
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- 2 tylne kanały Ø 8 cm
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

Do dystrybucji gorącego powietrza: niezależna regulacja za pomocą sterowania radiowego wentylatora przedniego i wentylatora kanałowego, również termostatyczna poprzez instalację sondy otoczenia (opcjonalne)

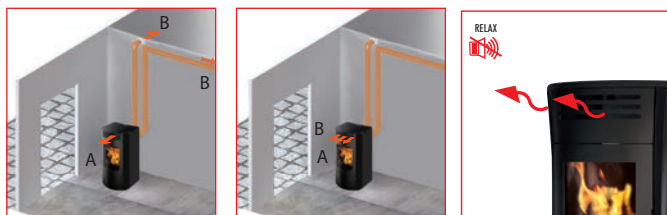

szkło biały



ceramika bordowy



stal

		kod	PLN cena netto
Ocel stal	biały matowy	805770	11.610
	brąz	805760	
	ciemnoszary	805750	
	*bordowy	806190	

*na zamówienie

ceramika	pieprz i sól	805670	12.430
	biały z połyskiem	805640	
	bordowy	805650	
	ciemnoszary	805660	
steatyt		805700	14.000
szkło	biały	805680	13.700
	czarny	805690	

WYPOSAŻENIE

	Pilot radiowy	--	--
	sistema LEONARDO Leonardo Control Patented	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
KIT 12 - 12 bis pro do dystrybucji gorącego powietrza		
Zestaw przedłużający 90°	1080220	117
Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	94
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	144
Do dystrybucji Ø 6 cm: Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa Instalacja przez autoryzowanego technika		36



5,5-11,2



90



290



1,2-2,6



10-22



26



G



8 M



207-



62x57x115

244



n.2x8

PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Myrna Q

Myrna Q Plus

- żeliwne palenisko
- wylot spalin Ø 8 cm górny, żeński
- kontrolka rezerwy peletu: wskazuje, że produkt nadal będzie miał autonomię pracy do około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu
- programowanie dzienne / tygodniowe
- Funkcja EASY TIMER
- Funkcja RELAX (wyłączenie wentylacji)
- Zintegrowany WI-FI
- Pilot „Mind remote”

Myrna Q Plus:

2 tylne kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).



NOWOŚĆ

PLN
kod
cena netto

Myrna Q	biały matowy	810740	10.570
	puder do twarzy	810750	
	szary jasny	810760	
Myrna Q Plus	biały matowy	810780	11.250
	puder do twarzy	810790	
	szary jasny	810800	

obudowa ze stali
ze wstawkami
i topem z cera-
miki w
kolorze



biały matowy



puder do twarzy



szary jasny

WYPOSAŻENIE



“Mind Remote”
Pilot radiowy

--

--

Wi-Fi

--

--



sistema
LEONARDO
Patented



airKare

--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Moduł GSM/UMTS

1112010

1.000

Myrna Q Plus

KIT 12 - 12 bis pro rozvod teplého vzduchu / do
distribucji górczego powietrza
Ø 8 cm

Do dystrybucji Ø 6 cm:	Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	94
	Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
	Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
Sonda pokojowa		1115600	36



Myrna Q 3,5-10
Myrna Q Plus 3,5-12,3

%

m³

Kg/h

h

Kg

G

cm

F

Kg

cm

cm

cm



PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Myrna Myrna Plus

- żeliwne palenisko
- ceramiczna świeca żarowa
- wylot dymu Ø 8 cm, tył, męski
- kontrolka rezerwy peletu: wskazuje, że produkt nadal będzie miał autonomię pracy do około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu
- programowanie dzienne / tygodniowe
- Funkcja EASY TIMER
- Funkcja RELAX (wyłączenie wentylacji)
- Zintegrowany WI-FI
- Pilot „Mind remote”

Myrna Plus:

2 tylne kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).



			PLN cena netto
NOWOŚĆ		kod	
		biały matowy	810660
	Myrna	puder do twarzy	810670
		szary jasny	810680
		biały matowy	810700
	Myrna Plus	puder do twarzy	810710
		szary jasny	810720



biały matowy



puder do twarzy



szary jasny

WYPOSAŻENIE		
	"Mind Remote"	--
	Pilot radiowy	--
	Wi-Fi integrato	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Moduł GSM/UMTS	1112010	1.000

Myrna Plus		
KIT 12 - 12 bis pro r do dystrybucji gorącego powietrza Ø 8 cm		
Do dystrybucji Ø 6 cm:	Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020 94
	Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280 144
	Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500 72
	Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	
Sonda pokojowa	1115600	36

Myrna
Myrna Plus



3,5-10
3,5-12,3



91,4
90



260
320



0,8-2,3
0,8-2,8



11-31
9-31



25
25



G
G



8 M
8 M



160
163



54,5x55x112
54,5x55x112



--
n.1x8



PIECYKI NA PELLET



Vyda

- Palenisko żeliwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

2 tylne kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).



Kira

- Palenisko żeliwne
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

2 tylne kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).

|--|--|--|--|--|



			kod	PLN cena netto
Vyda	ceramiki białej matowej		805480	12.650
	ceramiki ciemnoszarej		805490	
	stal z częścią górną z		805500	14.000
Kira	biały z połyskiem		805550	13.330
	ceramika bordowy		805560	
	pergaminowy		805570	

WYPOSAŻENIE

	Pilot radiowy	--	--
	systema LEONARDO Fire Control	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950
KIT 12 - 12 bis pro do dystrybucji gorącego powietrza		
Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji	1067020	94
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Do dystrybucji Ø 6 cm: Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa Instalacja przez autoryzowanego technika	1115600	36

Vyda
Kira

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
4,2-14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	180	62,5x61,5x121,5
4,2-14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M	267	65x63x123,5
R									

n.2x8

2 tylnie kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).



2 tylne kanały gorącego powietrza Ø 8, Niezależna regulacja wentylatora kanałowego i opcji termostatycznej za pomocą sterowania radiowego poprzez zainstalowanie czujnika pokojowego (opcjonalnie).




	Pilot radiowy	--	--
	Automatyczne czyszczenie palnika	--	--
		--	--

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950

KIT 12 - 12 bis pro
do dystrybucji gorącego powietrza

Do dystrybucji Ø 6 cm:	Adapter od Ø 8 <i>do 6 cm do dystrybucji</i>	1067020	94
	Zestaw przedłużający 3 metry <i>rura izolowana ø 6,5 cm</i>	804280	144
	<i>Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm</i>	804500	72
	Do łączenia z otworem <i>rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP</i>		
Czujnik zapasu pelletu		1083150	180
Sonda pokojowa <i>Instalacja przez autoryzowanego technika</i>		1115600	36

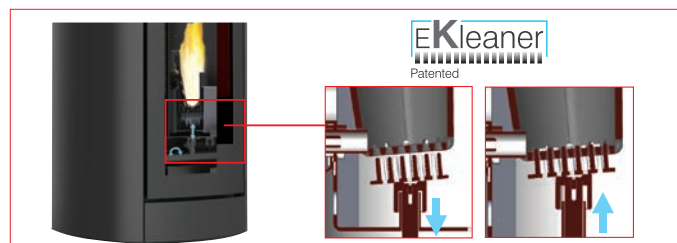

Kira EKleaner

kW 										
4,2-14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M ↗	180	62,5x61,5x121,5	n.2x8
4,2-14,3	90	375	1-3,3	9-30	30	G	8 M ↗	267	65x63x123,5	n.2x8
R 										

PIECYKI NA PELLET





Blade

Głębokość zredukowana do 34,5 cm.

- Palenisko żeliwne. Górny wylot dymu Ø 8 cm.
- Powietrze gorące kanalizowane z tyłu.
- programator czasowy/tygodniowy
- Funkcja NIGHT - Funkcja RELAX

Do dystrybucji gorącego powietrza: niezależna regulacja za pomocą sterowania radiowego wentylatora przedniego i wentylatora kanałowego, również termostatyczna poprzez instalację sondy otoczenia (opcjonalnie)



biały matowy stal



bordo ceramika



3,5-12,1



90,3



315



0,8-2,8



8-28



22



G



8 F



185



98x34,5x113



215



90x34,5x113



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

		kod	PLN cena netto
stal	bordo	808070	9.940
	czarny	808080	
	biały matowy	808090	
	brązowy	808100	

ceramika	bordo	808110	11.570
	jasno matowy	808120*	
	czarny lśniący	808140*	

*na zamówienie

	steatytu	808150	11.750
--	----------	--------	--------

WYPOSAŻENIE

wentylator nadmuchowy + 1 wentylator do dystrybucji	--	--
Pilot radiowy	--	--
sistema LEONARDO Patented FireControl	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	950
Wylot dymu Ø 8 cm, męski: - tylny (ceramika) - tylny i boczny lewostronny (stal i steatyt)	1059990	144
zestaw do wentylacji bezkanałowej	1091630	474
Zestaw drugiego WENTYLATORA do dystrybucji w celu zamontowania wewnątrz aby ogrzać dodatkowe pomieszczenie.	1035440	994
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa	1115600	36
Instalacja przez autoryzowanego technika		

Nieodpowiednie i niezgodne zestawy: Nie można zainstalować drugiego zestawu przewodów wentylatora (kod 1035440) Jeśli zamontowano zestaw wentylacyjny do pomieszczeń bez kanałów (kod 1091630) i odwrotnie.

PIECYKI NA PELLET



* Sally * Sally Plus

- Palenisko ze stali i z żeliwa.
- Wylot dymu górny i tylni Ø 8 cm.
- Programator czasowy/tygodniowy

			kod	PLN cena netto
	Sally		784560*	9.130
<i>jasno kremowy</i>		Sally Plus	784590*	9.710
	Sally		784570*	9.130
<i>bordowym</i>		Sally Plus	784600*	9.710
	Sally		784550*	9.130
<i>szary</i>		Sally Plus	784580*	9.710
	Sally		783330*	9.710
<i>jasno kremowy</i>		Sally Plus	784530*	10.300
	Sally		783310*	9.710
<i>bordowym</i>		Sally Plus	784520*	10.300
	Sally		783320*	9.710
<i>pergaminowy</i>		Sally Plus	784540*	10.300

* na zamówienie

WYPOSAŻENIE		
 Sally/Sally Plus: Pilot radiowy	--	--
	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
ZESTAW do konwersji wersji podstawowej SALLY z rozprowadzeniem gorącego powietrza (skład: 1 wentylator kanałowy, 1 przyłącze do podłączenia wentylatora i skręcenia). Centrum serwisowe zajmie się połączeniem. (można łączyć z zestawami KIT 11 / 11 bis)	758510	759
KIT 11, do dystrybucji gorącego powietrza (Sally Plus)		
KIT 11 bis, do dystrybucji gorącego powietrza (Sally Plus)		

									
3,5-12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	G-A	8 M	224/226	57x62x111
									

PIECYKY NA PELLET HERMETYČNÉ



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Mya Air Tight

Cicha práca, ideálny do novocześniey domów pasywnych

- palenisko želiwne
- tylne ujšće spalin, Ø 8 cm, końcówka męska
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT,
- funkcja RELAX



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Mya Air Tight C

Cicha práca, ideálny do novocześniey domów pasywnych

- palenisko želiwne
- Ujšće spalin Ø 8/13 cm górny (F)
- programator czasowy/tygodniowy
- funkcja NIGHT,
- funkcja RELAX

			kod	PLN cena netto
Mya Air Tight	boki z ciemnoszarej stali, płyta górna z ciemnoszarego szkła		807080	9.260
Mya Air Tight	boki i płyta górna z czarnego szkła		807050	9.740
	boki i płyta górna z białego szkła		807060	
Mya Air Tight C	boki z ciemnoszarej stali, płyta górna z ciemnoszarego szkła		808050	9.710
Mya Air Tight C	boki i płyta górna z czarnego szkła		808020	10.170
	boki i płyta górna z białego szkła		808030	

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

sistema
LEONARDO
Patented

Fire
Control

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953



MYA Air Tight C

kW 									
2,4-6,3	90,1	165	0,5-1,5	12-36 9-28	18 14	G	8 M 8/13 F	167/171	58x56x96

PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Ania Air Tight

Cicha praca, idealny do nowoczesnych domów pasywnych.

- możliwość wyłączenia nadmuchu.
- palenisko stalowo-żeliwne.
- ujęcie spalin z tyłu, do góry $\varnothing$ 8 cm końc. męska.
- panel sterowania.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Vyda Air Tight C Vyda Air Tight

Piec z hermetyczną komorą odpowiedni także do domów pasywnych

Przesuwany panel górny do załadunku pelletu

- palenisko żeliwne
- górne, współosiowe ujęcie spalin $\varnothing$ 8/13mm, końcówka żeńska
- funkcja NIGHT, funkcja RELAX



		kod	PLN cena netto
Ania Air Tight	białe szkło	800100	12.200
	czarne szkło	800110	
	czarna stal	800320	11.340
Vyda Air Tight	ceramiki biały matowy	805510	13.560
	ceramiki ciemnoszary	805520	
	steatyt	805530	15.230
Vyda Air Tight C	ceramiki biały matowy	807990	13.830
	ceramiki ciemnoszary	808000	
	steatyt	808010	15.400

WYPOSAŻENIE

	Ania Air Tight Pilot radiowy	--	--
	Vyda Air Tight Pilot radiowy	--	--
	FinControl	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Vyda Air Tight: Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Vyda Air Tight: Moduł GSM H	1035220	953
Ania Air Tight: Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Ania Air Tight: Moduł GSM, umożliwia włączanie	1028650	854
Ania Air Tight: Zestaw antenowy do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału	C00066	189
Ania Air Tight: KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94

Ania Air Tight
Vyda Air Tight C
Vyda Air Tight

kW	%	m ³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
2,4-8	90,1	210	0,5-1,8	11-40	20	G	8 M	198-204	54x54x111
3-10	90,4	260	0,7- 2,3	7-24	17	G	8/13 F 8 M	164	55x55x106





PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE

**Bild** Air Tight C

Piec z hermetyczną komorą odpowiedni także do domów pasywnych

- palenisko żeliwne
- górne ujęcie spalin Ø 8/13 cm współosiowe, końcówka żeńska
- programator tygodniowy
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX
- 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 8 cm



		kod	PLN cena netto	
BILD	czarne szkło		807220	12.560
	stal i front ze szkła ze wstawkami z ceramika biały mat		807230	12.920
	ceramika czarny mat		807240	
	steatyt		807250	13.510
	WYPOSAŻENIE			
 Pilot radiowy		--	--	
		--	--	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
Kit WI-FI H (AppFire)		1050460	900	
Moduł GSM H		1035220	953	
KIT 12 do dystrybucji gorącego powietrza				
KIT 12 bis do dystrybucji gorącego powietrza				
FIT uchwyt, tzw. zimna rączka 		1080270	63	
Adapter od Ø 8 do 6 cm do dystrybucji		1067020	94	
Do dystrybucji Ø 6 cm:	Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	144	
	Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72	
	Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP			
Sonda pokojowa		1115600	36	
instalacja przez autoryzowanego technika				



4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



G



8/13 F



130



80x30x110



R



n.1x8



PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Rada Air Tight C

Piec z hermetyczną komorą odpowiedni także do domów pasywnych



- palenisko żeliwne
- górny wylot dymu Ø 8/13 cm koncentryczny, żerński
- programator tygodniowy
- funkcja NIGHT - funkcja RELAX
- 1 wyjście gorącego powietrza do dystrybucji z tyłu Ø 6 cm



Z możliwością dystrybucji



Zestaw 2. wentylatora z możliwością dystrybucji Opcjonalny



	kod	PLN cena netto
Stal z częścią górną z	biały matowy ceramiczny	809170
	ceramika czarna	809180
		14.460
PŘÍSLUŠENSTVÍ / WYPOSAŽENIE		
Pilot radiowy	--	--
LEONARDO Patent sistema Fire control	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zestaw drugiego WENTYLATORA do dystrybucji w celu zamontowania wewnątrz aby ogrzać dodatkowe pomieszczenie. Skład: 1 wentylator, 1 kołnierz mocujący, 1 łącznik dla ukierunkowania wylotu, 1 rozeta (zaślepka estetyczna w celu zamknięcia).	1035445	994
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm	804500	72
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Czujnik zapasu pelletu	1083150	180
Sonda pokojowa	1115600	36
instalacja przez autoryzowanego technika		



kW	%	m²	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm
2,8-12,8	91,3	335	0,6-2,9	8-40	24	G	8/13 F	160	55x55x112,5
R		SL	PH	A+		OK	CHECK	NIGHT	RELAX
n.1x6									

PIECYKI OPALANE DREWNEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tally 8 Up


- Palenisko szamotowe
- Wylot dymu górny i tylni Ø 15 cm końcówka męska.
- Drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami.
- Gorące powietrze oddawane poprzez konwekcję.
- Regulacja powietrza spalania za pomocą sterownika.
- Szczapy drewniane 33 cm pionowe i 25 cm poziome.
- Szuflada wewnętrzna na drewno (ok. 30 kg).



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tally 8

- komora na drewno
- pozostałe parametry, zob. Tally 8 Up



(A)

			kod	PLN cena netto
Tally 8 Up	stal	czarna	808340	8.940
		szara	808350	
		brązowa	808360	
		steatyt	808370	10.200
Tally 8	stal	czarna	808380	7.000
		szara	808390	
		brązowa	808400	
		steatyt	808410	8.270

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Tally 8: Zestaw szuflady ze stali czarnej (A)	804130	533
Zestaw zapalania automatycznego	1031380	1.140
Żeliwne palenisko	1077150	900
Opcjonalne: AIR DIFFUSER		
ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE” składający (zamawiać w połączeniu z kodem 803160)	803490	1.520
Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	49

Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

****Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** Ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	1.157
Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V		
Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	49



8



85,6



210



2



V



15 M



158-246



50x50x128



50x50x131



1x10

PIECYKI OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tally 8 Up S

Przystosowana do akumulacji ciepła (zestaw opcjonalny)

- Palenisko szamotowe
- Wylot dymu górny i tylny Ø 15 cm końcówka męska.
- Drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami.
- Gorące powietrze oddawane poprzez konwekcję.
- Regulacja powietrza spalania za pomocą sterownika.
- Szczapy drewniane 33 cm pionowe i 25 cm poziome.
- Szuflada wewnętrzna na drewno (ok. 30 kg).
- Ładując szczapy drewna wieczorem rano są one gotowe dla nowego zapalenia.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tally 8 S

Przystosowana do akumulacji ciepła (zestaw opcjonalny)

- komora na drewno
- pozostałe parametry, zob. Tally 8 Up S



(A)

				kod	PLN cena netto
TALLY 8 UP S	ocel stal	czarna		808420	9.490
		szara		808430	
		brązowa		808440	
		steatyt		808450	10.660
TALLY 8 S	stal	czarna		808460	7.450
		szara		808470	
		brązowa		808480	
		steatyt		808490	8.720

WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
zestaw akumulacji z szamotu (waga 40 kg)	804100	1.100
Zestaw szuflady ze stali czarnej (A)	804130	533
Zestaw zapalania automatycznego	1031380	252
Żeliwne palenisko	1077150	1.139
Opcjonalne: AIR DIFFUSER		
ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE” składający (zamawiać w połączeniu z kodem 803160)	803490	1.520
Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	49
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		
Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE		

**

Konieczne jest zastosowanie jednej z centrerek

**

ręcznie sterowana centralka elektroniczna

1084940 307

**

centralka elektroniczna z pilotem radiowym

803540 714

Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

1084900 144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza

803160 49



8



85,6



210



2



V



15 M



178/274

+ 40 kg



50x50x176

50x50x179



1x10



1x10

KASETY KOMINKOWE NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Pellkamin 8

- palenisko i front z żeliwa
- ujście spalin do góry Ø 8 cm końc. męska
- załadunek peletu odbywa się poprzez wysunięcie WYGASZONEJ kasety na prowadnicach do załadunku peletu do ROZPALONEGO wkładu bez jego wyciągania
- jest możliwe po zamontowaniu jednego z dodatkowych zestawów





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Pellkamin 10

- Fron żeliwny z drzwiczkami z drukowaną szybą i ceramiczną wstawką w kolorze czarny połysk
- parametry takie same, jak w przypadku PELLKAMIN 8

	kod	PLN cena netto
Pellkamin 8 Front z żeliwa	800600	9.000
Pellkamin 10 drzwi szklane i panel przedni z dekoracyjną wkładką z czarnej, błyszczącej ceramiki	800090	9.580
WYPOSAŻENIE		
Pilot radiowy	--	--
sistema LEONARDO Fire Control	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Podstawa do montażu jako kominek zamknięty	1011650	619
Zestaw z kasą do załadunku od zdoła (złożony z kasety i ramki)	1011630	714
Zestaw do załadunku zasypowego przez rurę (złożony z: podajnika, suportu podajnika, rozciąganej rury, ozdobnej pokrywy)	1011640	759
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
OBUDOWY		
Iron, Silver		



Pellkamin 8
Pellkamin 10

3,1-8,1	91,1	210	0,7-1,9	6-16	11	G	8 M ↑	151
3,1-10,4	90	270	0,7-2,4	5-16	11	G	8 M ↑	147

KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Firebox Luce Plus

54 / 62

Widoczne szkło

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)
- automatyczna regulacja powietrza do spalania: spalanie sterowane automatycznie w zależności od ustawionej mocy z proporcjonalnym zużyciem drewna (od min. do max.)
- system czyszczenia szyby
- spalanie wtórne



9,6



89,5



250



2,3



G

55x38x29
57x38x29



20 M



126

144



65x45x61

70x50x68



N



V



cm

n.2x14

kod

PLN
cena netto

Firebox Luce Plus
54

konwekcja naturalna

808560

5.740

z turbiną

808570

6.280

Firebox Luce Plus
62

konwekcja naturalna

808580

6.100

z turbiną

808590

6.640

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Regulacja wentylacji we wkładach
kominkowych na drewno

1058140

339

Zestaw
do DGP modele: **UNO, DUE, TRE**

Uniwersalny stojak wsporczy

cm 64x46x53 h

605430

664

Ruszty żeliwne Ø 23 cm

118560

76

przylączka do giętkich przewodów kominowych
DWUWARSTWOWYCH ERRI do kominków z
końcówką męską samec

ERRI200

81

1,5 m

76770

72

Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP

3 m

76790

99

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**** Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

Ręcznie sterowana centralka elektroniczna

1084940

307

centralka elektroniczna z pilotem radiowym

803540

714

Zestaw
akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na
każdy otwór)

1084900

144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V,
ORIGAMI V, SHARP V

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza

803160

49

OBUDOWY

Iron, Silver

KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Firebox Riga

49, 54, 49 jeden przeszkłony bok

Idealna do renowacji starego kominka lub do realizacji nowego.

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)
- spalanie wtórne
- automatyczna regulacja



Firebox Riga 54

z turbiną

kod PLN
cena netto

Firebox Riga 49		808600	6.910
Firebox Riga 49 jeden przeszkłony bok	prawo	808610	7.000
	lewo	808620	
Firebox Riga 54		808630	6.100

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Regulacja wentylacji we wkładach kominowych na drewno	1058140	339
Zestaw do DGP modele: UNO, DUE, TRE		
Uniwersalny stojak wsporczy cm 64x46x53 h	605430	147
Firebox Riga 54: Ramka	246740	664
mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 Firebox (mod. 54)	163760	551
mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)	146310	569
Rusztzy żeliwne Ø 23 cm	118560	76
przyłącza do giętkich przewodów kominowych DWUWARSTWOWYCH ERRI do kominków z końcówką męską samec	ERRI200	81
1,5 m	76770	72
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP 3 m	76790	99

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**
Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek

** Ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza	803160	49
--	--------	----

OBUDOWY

Iron, Silver

kW	%	m³	Kg/h	G 60x28x25	cm	Kg	cm	V	cm	
9,6	89,5	250	2,3	G 60x28x25	20 M ↑	122	71x45x49	n.2x14		
				G 60x28x25		114	71x45x49	n.2x14		
				G 55x28x29		111	65x45x54	n.2x14		

KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Firebox Deco

Model z paleniskiem i panelem przednim w całości z żeliwa, ozdobiony tradycyjny wzorem.

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm górny
- możliwość dystrybucji powietrza do 2 sąsiednich pomieszczeń (zestaw opcjonalny)

z turbiną

kod

PLN
cena netto

Firebox Deco 54

808640

5.550

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Regulacja wentylacji we wkładach kominowych na drewno

1058140

339

Zestaw do DGP modele: UNO, DUE, TRE

Uniwersalny stojak wsporczy cm 64x46x53 h

605430

664

Firebox Deco 54: Ramka

190750

113

mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 Firebox (mod. 54)

163760

551

mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości cm 5 (B) (z przewodem doprowadzającym Ø 16 cm)

146310

569

Ruszt żeliwne Ø 23 cm

118560

76

przyląca do gietkich przewodów kominowych DWUWARSTWOWYCH ERRI do kominków z końcówką męską samec

ERRI200

81

Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP

1,5 m

76770

72

3 m

76790

99

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

****Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

****** sterowana centralka elektroniczna

1084940

307

****** centralka elektroniczna z pilotem radiowym

803540

714

Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

1084900

144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

Zestaw do dystrybucji gorącego powietrza

803160

49

OBUDOWY

Iron, Silver



9,6



89,5



250



2,3



G 55x29x29



20 M ↑



124



65x45x54




n.2x14



n.2x14

WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET

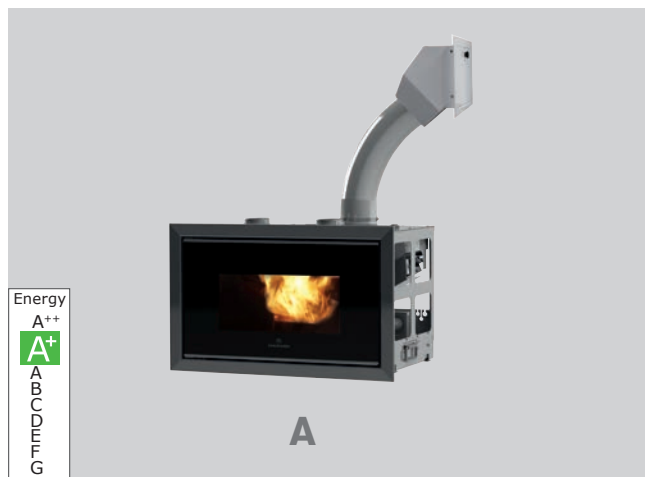


Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

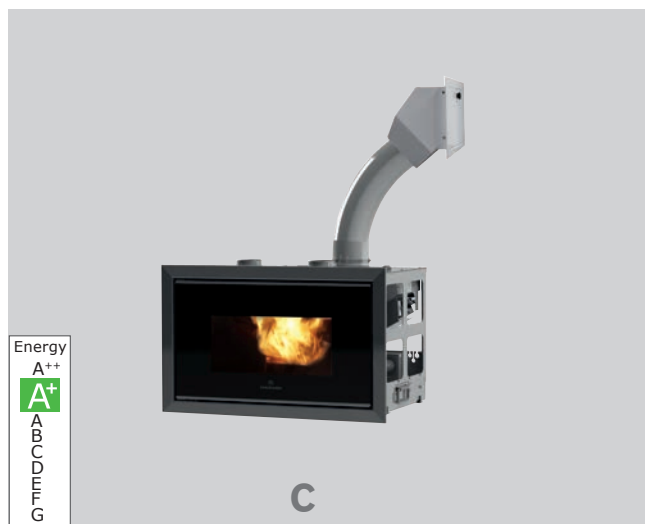

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C

Takie same parametry we wszystkich konfiguracjach

- palenisko żeliwne
- górny wylot dymu Ø 8 cm, męski
- szklane drzwi
- może zostać zainstalowany nisko nad podłogą
- wyjmowanie na prowadnicach do corocznego czyszczenia
- funkcja NIGHT
- funkcja RELAX

KONSTRUKCJE

NOWOŚĆ

Pellkamin2 12

Możliwość zamówienia jedynie w jednej z poniższych konfiguracji

1101540

--

kod

PLN
cena netto

OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

A:

ZSYPOWY SYSTEM ZAŁADUNKU Dystrybucja powietrza przy użyciu zestawu wentylacji (zewnątrzny). 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809530

12.520

B:

ZAŁADUNEK PRZY UŻYCIU ZAŁADUNKU Dystrybucja powietrza przy użyciu zestawu wentylacji (zewnątrzny). 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809560

12.970

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

C:

ZAŁADUNEK PELETU PRZEZ ODCHYLANY ZASYP do stosowania z otworem nawiewnym 2 oprawki kompensacyjne o wym 90x7 cm (LABEL), przedni nawiew powietrza.

809540

12.970

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

--

--



--

--

Opcjonalne do A - B - C

KIT WIFI H (AppFire)

1050460

900

Moduł GSM H

1035220

953

Stojak regulowany na wysokość

1030630

709

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180

Opcjonalne do A - B

Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm

804280

144

Air D Zmiana kierunku γ Ø 6 cm

804500

72

Kombinowatelný s ventilačními krytkami / Dołączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

Čidlo zásoby pelet / Czujnik zapasu pelletu

1083150

180

Opcjonalne do C

Zestaw akcesoriów do otworu nawiewnego (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

1084900

144

Dostosowany do kratek wentylacyjnych BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180



12,6



92,1



330



0,8-2,9



6-21



17



G



8 M


218
271

93x60,5x58
93x63x75


n.2x10





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

D



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

E



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

F

Takie same parametry we wszystkich konfiguracjach

kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	G	cm	Kg	cm	cm
12,6	92,1	330	0,8-2,9	6-21	17	G	8 M	249 273	93x63x79 93x63x87	n.2x10
R	SL	OK	CHECK	RELAX	NIGHT					

KONSTRUKCJE

NOWOŚĆ

Pellkamin2 12

Możliwość zamówienia jedynie w jednej z poniższych konfiguracji

1101540	--
kod	PLN cena netto

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

D:

ZAŁADUNEK PELETU PRZEZ ODCHYLANY ZASYP do stosowania z otworem nawiewnym 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), przedni nawiew powietrza.

809570

13.420

Opcjonalne: WENTYLACJA Z NADMUCHEM POWIETRZA Z PRZODU

E:

ZAŁADUNEK PRZY UŻYCIU ZAŁADUNKU Możliwość wyłączenia nadmuchu powietrza z przodu, 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809550

12.520

F:

SZUFLADOWY SYSTEM ZAŁADUNKU Możliwość wyłączenia nadmuchu powietrza z przodu, 2 oprawki kompensacyjne o wym. 90x7 cm (LABEL), czarna rama otworu paleniska.

809580

13.420

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

--

--



--

--

Opcjonalne do D-E-F

KIT WIFI H (AppFire)

1050460

900

Moduł GSM H

1035220

953

Stojak regulowany na wysokość

1030630

709

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180

Opcjonalne do D

Zestaw akcesoriów do otworu nawiewnego (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

1084900

144

Dostosowany do kratki wentylacyjnych BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

skład, kody i
ceny strona 81

Czujnik zapasu pelletu

1083150

180

KRATKI NAWIEWNE



BENT
BENT V



SPLIT
SPLIT V



SHARP
SHARP V



ORIGAMI
ORIGAMI V



BASIC V

patrz strona 63

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



SCREEN EVO 80/2

Screen Evo 80/2 Screen Evo 100

- Otwieranie boczne (w trakcie montażu może być zainstalowane z drzwiczkami, które otwierają się na lewo lub na prawo).

- Palenisko z szamotu. wylot dymu o średnicy 20 cm powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).



SCREEN UP 100

Screen Up 80/2

- Szeroki widok płomienia. Palenisko z szamotu.
- Wylot dymu większy niż Ø 20 cm końcówka żeńska.
- Nowe otwarcie rozwierano-uchylne
- Powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).



kW	%	m³	Kg/h	E	cm	Kg	cm	N	cm
10,4	81,7	270	2,8	E	20 F	165-167	93x53x75	n.2xØ14	
14,6	84,5	380	3,8	73x40x44	20 F	197-200	113x53x75	n.2xØ14	

		kod	PLN cena netto
Screen Evo	80/2	808700	7.630
	100	804520	8.270
Screen Up	80/2	808710	7.820

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Screen Evo 80/2 cm 82x54 h	1049080	709
Screen Evo 100 cm 102x54 h	1049010	768
Screen Up 80/2 cm 82x53 h	1028170	709
Screen Evo 80/2	1028180	664
Screen Up 80/2	1023170	709
Screen Evo 100	1023230	284

Zawór termostatyczny dla regulacji spalania

OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE”	803490	1.520
ZESTAW AIR DIFFUSER „ODLEGŁY”	803590	2.560
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm	804280	144
centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714

Zestaw otworów wpustowych wyrównujących 60x7 - 90 x 7 LABEL, TRATTO PUNTO

Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

Opcjonalne: KONWEKCJA NATURALNA

Zestaw do DGP modele: UNO, DUE, TRE

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**** Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

OBUDOWY

GREY UP

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



* Airfire

DRZWICZKI PROSTE NA ZAWIASACH

- konwekcja naturalna.
- Korpus i hauba stalowe, Palenisko szamotowe.
- Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.
- Ujście spalin Ø 20 cm.



* Airfire

DRZWICZKI GILOTYNOWE

- konwekcja naturalna.
- Korpus i hauba stalowe, Palenisko szamotowe.
- Z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.
- Ujście spalin Ø 20 cm.

	kod	PLN cena netto
* AIRFIRE DRZWICZKI PROSTE NA ZAWIASACH	613010*	5.650
* AIRFIRE DRZWICZKI GILOTYNOWE	613020*	7.810

* na zamówienie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
Lakierowana na czarno blenda do wykończenia drzwiczek	drzwiczki gilotynowe	612770	334
	drzwiczki gilotynowe pryzmatyczne	612780	334
 Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm:	1,5 m	282010	67
	3 m	282030	103

									
10	71	260	3,1	E	20 F ↑	289	92x65x147	263	

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Windo 70

Windo 90

Idealny do montażu na równi z posadzką

- białe lub czarne ogniotrwałe palenisko
- wylot dymu Ø 18 cm górny, żeński - 4 stopy do regulacji wysokości
- 4 koła ułatwiające ruch podczas instalacji
- drzwiczki gilotynowe – otwierane na dół do czyszczenia szyby
- kanały DGP do 4 sąsiednich pomieszczeń (z opcjonalnym zestawem)
- system czyszczenia szyby - dopalanie
- wyjmowany uchwyt
- konwekcja naturalna (wersja N), z możliwością wyboru 3 opcjonalnych rozwiązań wentylacji:
 - boczny zestaw wentylacji
 - Zestaw Air Diffuser
 - otwory wentylacyjne



Kominek z BIAŁEGO materiału ogniotrwałego

	kW	%	m ²	Kg/h	R	cm	cm	Kg	cm	N	cm
Windo 70	14,3	81,4	375	3,8	64,5x31x45	18 F	220	93x53x135	•	n. 4x14	
Windo 90	17,6	81,1	460	4,7	84,5x31x61	18 F	250	113x53x153	•	n. 4x14	

NOWOŚĆ

kod PLN
cena netto

Windo 70	biały	N	809870	11.120
Kominek	czarny		809880	12.000
Windo 90	biały	N	810200	12.470
Kominek	czarny		810210	13.420

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Windo 70 cm 72x55 h	1110110	415
Czarna rama drzwi obramowa- nie na około otworu (wymiar wewnętrzny)	Windo 90 cm 92x71 h	1110120	479
	Windo 70 cm 72,3x54,5 h	1110180	546
Profil I pod nakładkę kominową (wymiar wewnętrzny)	Windo 90 cm 92,3x70,8 h	1110190	565
Otwory wentylacyjne na gorące powietrze			
Zestaw do podłączenia wlotu powietrza do spalania, użycie jednej z rur o kodzie 282010/030 jest obowiązkowe		1109410	180
Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	282010	67
	3 m	282030	103
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	72
	3 m	76790	99
Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis			
Przyłłącze dymowe - od Ø 18 M cm do Ø 20 F cm		1112450	126

OPCJONALNIE Z ZESTAWEM WENTYLACJI BOCZNEJ

Boczny zestaw wentylacyjny		1112090	2.890
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	67
	3 m	149230	103

OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE”	803490	1.532
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	144
centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714

Zestaw otworów wpustowych wyrównujących LABEL, TRATTO PUNTO

Do łączenia z otworem rur
SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

OPCJONALNIE DO INSTALACJI Z WENTYLOWANYMI DYSZAMI

Do łączenia z otworem rur
BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V



Windo 100

Windo 120

Idealny do montażu na równi z posadzką

- białe lub czarne ogniotrwałe palenisko
- wylot dymu Ø 18 cm górny, żeński
- 4 stopy do regulacji wysokości
- 4 koła ułatwiające ruch podczas instalacji
- drzwiczki gilotynowe – otwierane na dół do czyszczenia szyby
- kanały DGP do 4 sąsiednich pomieszczeń (z opcjonalnym zestawem)
- system czyszczenia szyby
- dopalanie
- wyjmowany uchwyt
- konwekcja naturalna (wersja N), z możliwością wyboru 3 opcjonalnych rozwiązań wentylacji:
- boczny zestaw wentylacyjny
- Zestaw Air Diffuser
- otwory wentylacyjne

	kW	%	m³	Kg/h	R	cm	Ø	Kg	cm	N	cm	cm
Windo 100	18	78,2	470	5	94x31x45	18 F	18 F	380	123x53x135	•	n. 4x14	n. 4x14
Windo 120	19,2	78,2	500	5,3	114x31x45	18 F	18 F	430	143x53x135	•	n. 4x14	n. 4x14

NOWOŚĆ
PLN
cena netto

Windo 100	Kominek	biały	N	810220	14.190
		czarny		810230	15.140
Windo 120	Kominek	biały	N	810240	15.500
		czarny		810250	16.450

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Windo 100 cm 102x55 h	1110130	542
Czarna rama drzwi obramowanie na około otworu (wymiar wewnętrzny)	Windo 120 cm 122x55 h	1110140	605
profi I pod nakładkę kominową	Windo 100 cm 102,3x54,5 h	1110200	565
	Windo 120 cm 102,3x54,5 h	1110210	578
KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	B1 cm 36x9	54210	239
	aluminium B3 cm 18x9	86270	189
	B1 cm 36x9	1112100	275
	białą matową B3 cm 18x9	1112110	216
Zestaw do podłączenia wlotu powietrza do spalania, użycie jednej z rur o kodzie 282010/030 jest bowiem		1109410	180
Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	282010	67
	3 m	282030	103
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	72
	3 m	76790	99
Zestaw do DGP modele: Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/ bis, CINQUE/bis			
Przyltęcze dymowe - od Ø 18 M cm do Ø 20 F cm		1112450	126

OPCJONALNIE Z ZESTAWEM WENTYLACJI BOCZNEJ

Boczny zestaw wentylacyjny		1112090	2.890
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	94
	3 m	149230	144

OPCJONALNIE: AIR DIFFUSER

funkcje takie jak Windo 70 i Windo 90,

str. 40

OPCJONALNIE DO INSTALACJI Z WENTYLOWANYMI DYSZAMI

funkcje takie jak Windo 70 i Windo 90

patrz str. 40

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Windo2 50

Narożne szklane drzwi przesuwne.

- palenisko Ecokeram
- wylot dymu Ø 18 cm górny, żeński
- regulowane powietrze pierwotne; Wlot powietrza „turbo” w celu ułatwienia ponownego zapłonu
- kanał gorącego powietrza w 1 sąsiednim pomieszczeniu (zestaw opcjonalny)
- przesuwane drzwi narożne z pełnymi szybami
- system czyszczenia szyb
- dopalanie
- wymuszona wentylacja (wersja V)

NOWOŚĆ

Windo2 50 z turbiną

PLN
kod cena netto

811110 10.170

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

* Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 30 mm (wymiar wewnętrzny)	 cm 53x53x54 h	789140*	524
---	-------------------	---------	-----

*na zamówienie

NOWOŚĆ

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 50 mm (wymiar wewnętrzny)	 cm 53x53x54 h	1110260	587
--	-------------------	---------	-----

KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	B1 cm 36x9	54210	239
	aluminium B3 cm 18x9	86270	189
	B1 cm 36x9	1112100	275
	białmatową B3 cm 18x9	1112110	216



Przewód aluminiowy Ø 14 cm
do DGP

1,5 m	76770	72
3 m	76790	99

Zestaw do DGP modele: SEI/bis	1000700	714
-------------------------------	---------	-----

Przyłłącze dymowe - od Ø 18 M cm do Ø 20 F cm	1112450	126
---	---------	-----



12,2



15,6



78



320



3,4



R

40x40x49



18 F



230



60x60x148



n.1x14





Windo2 75 L/R Windo2 95 L/R

Szyba kwadratowa prawa lub lewa.

- Palenisko ogniotrwałe.
- Wylot dymu górny Ø 20 cm wklęsły.
- Regulacja powietrza spalania
- Nowe prowadnice przesuwne łatwe czyszczenie szyby (lewa/prawa).

		kod	PLN cena netto
Windo2 75	R prawy	803040	10.620
	L lewo	803030	
Windo2 95	R prawy	803060	12.650
	L lewo	803050	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

* Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 30 mm (wymiar wewnętrzny)	R prawy	1033810*	709
	L lewo	1032810*	

*na zamówienie

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek 50 mm (wymiar wewnętrzny)	Windo2 75 cm 54x85x55 h	R prawy	1102860	813
		L lewo	1102850	
	Windo2 95 cm 54x105x55 h	R prawy	1110050	858
		L lewo	1110040	

OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE”	803490	1.520
ZESTAW AIR DIFFUSER „ODLEGŁY	803590	2.560
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	144
centrałka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw otworów wpustowych wyrównujących LABEL, TRATTO PUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) cm 90x7 (WINDO2 95)		
Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		

Opcjonalne: KONWEKCYJA NATURALNA

KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	B1 cm 36x9	54210	239
	aluminium B3 cm 18x9	86270	189
	B1 cm 36x9	1112100	275
	biały matowy B3 cm 18x9	1112110	216
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	72
	3 m	76790	99

Zestaw do DGP
modele: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

opcjonalnie patrz strona 44

	kW	%	m³	Kg/h	E	cm	cm	cm	cm
Windo2 75	13,2	84,6	345	3,3	E	20 F ↑	336	94x63x150	n°4xØ14
Windo2 95	14,7	81	385	3,9	67x36x44 87x36x44	20 F ↑	380	114x63x150	

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Windo3 P50

- Szyba z trzech stron.
- Palenisko ogniotrwałe. Wylot dymu górny Ø 20 cm wklęsły.
- Powietrze gorące skanalizowane (zestaw opcja).
- Regulacja powietrza spalania.
- Nowe prowadnice przesuwne Łatwe czyszczenie szyby.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Windo3 85

- pozostałe parametry, zob. WINDO3 P50

kW	%	m³	Kg/h	R	cm	Kg	cm	cm
12	75,9	315	3,4	R 38x70x51	20 F ↑	348	58x92x150	n.4x Ø14
13,2	84,6	345	3,4	69x36x43	20 F ↑	350	92x63x150	n.4x Ø14

Windo3 P50

kod PLN
cena netto

805740 14.000

Windo3 85

803070 13.100

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

* Czarna blenda do wykończenia drzwiczek	WINDO3 P50	1058180*	759
	WINDO3 85	1035970*	732

*na zamówienie

Czarna blenda do wykończenia drzwiczek (50 mm) dimensioni interne	WINDO3 P50 cm 64x86x56h	1110250	926
	WINDO3 85 cm 54x98x56h	1110100	1.000

OPCJONALNE: AIR DIFFUSER

ZESTAW AIR DIFFUSER „ADIACENTE”	803490	1.520
ZESTAW AIR DIFFUSER „ODLEGŁY	803590	2.560
Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana ø 6,5 cm	804280	144
centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw otworów wpustowych wyrównujących LABEL, TRATTO PUNTO cm 60x7 cm 90x7		

Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

Opcjonalne: KONWEKCJA NATURALNA

KRA TKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza			aluminiowe	B1 cm 36x9	54210	239
				B3 cm 18x9	86270	189
			biały matowy	B1 cm 36x9	1112100	275
				B3 cm 18x9	1112110	216
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP				1,5 m	76770	72
				3 m	76790	99

Zestaw do DGP
modele: UNO/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

** Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek		
** sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144
Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V		

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*Cristal 76

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 2 wyjściami do DGP (Cristal 76)
- Palenisko z Ecoveram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*Cristal 90


- pozostałe parametry, zob. Cristal 76
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP

kW	%	m³	Kg/h	E	25 F	Kg	cm	N	cm
15	77,9	390	4,2	E	25 F	308	98x65x147	n.2x14	
20,1	82,6	525	5,3	68x37x60	25 F	368	112x65x168	n.4x14	

		kod	PLN cena netto
Cristal 76	N (konwekcja naturalna)	619890	9.710
Cristal 90	N (konwekcja naturalna)	619910	10.750

*na zamówienie


WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Zestaw z turbiną (można także zainstalować na zamontowanym, lecz niezabudowanym urządzeniu). Skład: 1 wentylator w obudowie o wydajności 800 m³/godz., regulator, króciec z 2 wyjściami, 2 króćce R2.

280820

2.130



Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek

CRISTAL 76

622790

379

CRISTAL 90

622810

429

B1

cm36x9

54210

239

aluminiowe

B3

cm18x9

86270

189

KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza

B1

1112100

275

biały matowy

B3

cm18x9

1112110

216

1,5 m

76770

72



Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP

3 m

76790

99

1,5 m

282010

67

Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow.

3 m

282030

103

1,5 m

149210

94

Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.

3 m

149230

144

Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis (Cristal 76)

opcjonalnie: OTWORY NAWIEWNE

** konieczne jest zainstalowanie jednej z centralek

** sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144

Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V

OBUDOWY

Cristal 76: Iron, Silver

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

* Flat 100

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP.
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


* Flat 120

- drzwiczki gilotynowe z modną szybą bezramkową
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- Palenisko z Ecokeram®.
- Ujście spalin końcówka żeńska Ø 30 cm.
- z regulowaną ręcznie przepustnicą powietrza do spalania

	kod	PLN cena netto
Flat 100	619930	11.970
(konwekcja naturalna)		
Flat 120	619950	13.870

* na zamówienie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Zestaw z turbiną	280820	2.130	
	Lakierowana blenda do wykończenia drzwiczek	Flat 100	299220	474
		Flat 120	281970	524
KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza (Flat 100/120)	aluminiowe	B1 cm 36x9	54210	239
		B3 cm 18x9	86270	189
	biała matowa	B1 cm 36x9	1112100	275
		B3 cm 18x9	1112110	216
	Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	72
		3 m	76790	99
Przewód aluminiowy Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow	1,5 m	282010	67	
	3 m	282030	103	
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do do- prowadzenia powietrza	1,5 m	149210	94	
	3 m	149230	144	

KRATKI KOMINKOWE
nawiewne gorącego
powietrza
(Flat 100/120)

aluminiowe

biała matowa

Przewód aluminiowy
Ø 14 cm do DGP

Przewód aluminiowy
Ø 12,5 cm do doprowadzenia pow

Przewód aluminiowy Ø 20 cm do do-
prowadzenia powietrza

Zestaw
do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis,
QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek

** sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144

Do łączenia z otworem rur
BASIC V, SPLIT V, BENT V,
ORIGAMI V, SHARP V

OBUDOWY

FLAT 100: Iron, Silver

Flat100
Flat 120

12 14	65,3 65,3	315 365	4 4,7	E 100x38x50 30 F 120x38x50	25 F 350 367	125x59x134 143x59x134	n.4x14 n.4x14	

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Forte Up2


- Palenisko żeliwne
- drzwiczki gilotynowe z drukowaną szybą prostą.
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

konwekcja naturalna

Forte Up2

z turbiną

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Zestaw z turbiną



profi I pod nakładkę kominową

KRATKI KOMINKOWE
nawiewne gorącego
powietrza

aluminiowe

biała matowa

Ruszty żeliwne 24x24
cm



Przewód aluminiowy
Ø 14 cm do DGP

Przewód aluminiowy Ø
20 cm do doprowadzenia
powietrza

Zestaw
do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis,
QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

****Konieczne jest zastosowanie jednej z centrerek**

Ręcznie sterowana centralka elektroniczna

centralka elektroniczna z pilotem radiowym

Zestaw akcesoriów do otworu
(wymagana 1 sztuka na każdy otwór)

Do łączenia z otworem rur
BASIC V, SPLIT V, BENT V,
ORIGAMI V, SHARP V

OBUDOWY

Iron, Silver



15,2



78



395



4,2



6
64x46x38



20 F ↑



305/
310



98x60x160



n.4x14

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Status Up2

- Palenisko żeliwne
- Drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą pryzmatyczną.
- Dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- System dopalania spalin
- Ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska



Titano Up2

- palenisko żeliwne
- drzwiczki gilotynowe z bezramkową szybą narożną do wyboru w dwóch wersjach dwuczęściową, lub jednolitą
- dystrybutor z 4 wyjściami do DGP
- system dopalania spalin
- ujęcie spalin Ø 25 cm końcówka żeńska

kod PLN
cena netto

Status Up2	konwekcja naturalna	809470	11.970
	z turbiną	809480	13.510
Titano Up2	konwekcja naturalna	R prawy	809490
		L lewy	809500
	z turbiną	R prawy	809510
		L lewy	809520

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Zestaw z turbiną	215370	1.850
	Status Up2	218260	144
	Titano Up2		
	R prawy	258990	149
	L lewy	259000	149
KRATKI KOMINKOWE nawiewne gorącego powietrza	B1 cm 36x9	54210	239
	B3 cm 18x9	86270	189
	B1 cm 36x9	1112100	275
	B3 cm 18x9	1112110	216
	aluminiowe		
	białą matową		
Kratka poboru powietrza z zewnątrz (G8) (cm 25x25)		4180	99
Status Up2	1 szt.	8290	122
Ruszt żeliwne cm 20x30	opakowanie 6 szt.	5500	574
Titano Up2	1 szt.	8820	94
Ruszt żeliwne 24x24 cm	opakowanie 6 szt.	5520	483
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP			
	1,5 m	76770	72
	3 m	76790	99
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia powietrza			
	1,5 m	149210	94
	3 m	149230	144

Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis

Opcjonalne: OTWORY NAWIEWNE

**** Konieczne jest zastosowanie jednej z centralek**

** Ręcznie sterowana centralka elektroniczna	1084940	307
** centralka elektroniczna z pilotem radiowym	803540	714
Zestaw akcesoriów do otworu (wymagana 1 sztuka na każdy otwór)	1084900	144
Do łączenia z otworem rur BASIC V, SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V		

Status Up2 Titano Up2	kW	%	m³	Kg/h	G	cm	cm	Kg	cm	cm	cm
	15,2	78	395	4,2	74x45x49	20 F	287/	95x60x160	n.4x14	292	
	15,2	78	395	4,2	75x45x38	20 F	293/	96x60x160	n.4x14	292	

WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Blokk 70 N

kominek w białym materiale ogniotrwałym

Blokk 70

- białe lub czarne ogniotrwałe palenisko
- wylot dymu Ø 18 cm górny, żeński
- 4 stopy do regulacji wysokości - 4 koła ułatwiające ruch podczas instalacji
- drzwiczki gilotynowe – otwierane na dół do czyszczenia szyby z dźwignią regulacji powietrza do spalania
- dopalanie - wyjmowany uchwyt
- Wersja N (naturalna konwekcja) bez płaszcza konwekcyjnego
- wersja V (wentylacja wymuszona) w komplecie z: płaszczem konwekcyjnym do kanałów DGP
- zintegrowany zestaw wentylacyjny wraz z elektronicznym regulatorem i pilotem



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Blokk 90 V

Kominek w czarnym materiale ogniotrwałym

Blokk 90

- funkcje takie jak Blokk 70

NOWOŚĆ		kod		PLN cena netto
Blokk 70	Kominek	biały	N 810040	11.700
	Kominek	czarny	V 810060	13.460
	Kominek	biały	N 810050	12.650
	Kominek	czarny	V 810070	14.410
Blokk 90	Kominek	biały	N 810260	13.240
	Kominek	czarny	V 810280	15.000
	Kominek	biały	N 810270	14.190
	Kominek	czarny	V 810290	15.950

WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
	Blokk 70 cm 72x55h	1110110	415
Czarna rama drzwi obramowanie na około otworu (wymiar wewnętrzny)	Blokk 90 cm 92x71h	1110120	479
	Blokk 70 cm 72,3x54,5h	1110180	546
profi I pod nakładkę komi- nową (wymiar wewnętrzny)	Blokk 90 cm 92,3x70,8h	1110190	565
	B1 cm 36x9	54210	239
	alumi- niowe B3 cm 18x9	86270	189
KRATKI KOMIN- KOWE nawiewne gorącego powietrza	B1 cm 36x9	1112100	275
	białą ma- tówką B3 cm 18x9	1112110	216
	1,5 m	76770	72
	chu/ Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	3 m 76790	99
	1,5 m	149210	94
	Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	3 m 149230	144
Zestaw do DGP modele: UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, CINQUE/bis			

Blokk 70 Blokk 90												
kW												
												
14,3	81,4	375	3,8	R	↑ 18 F	310 (v) 330 (v)	88x53x169	•	•	n. 4x14		
17,6	81	460	4,7	64,5x31x45 84,5x31x61	↑ 18 F	340 (v) 360 (v)	108x53x189	•	•	n. 4x14		

GORĄCA WODA

Do ogrzewania całego domu

Piecyki wodne

Szeroka gama modeli na drewno i pellet, o różnych stylach, materiałach i kolorach.

- Moc dostosowywana do każdego domu.
- Modele kompaktowe.
- Akcesoria do każdego rodzaju instalacji.



Milla H 12
Milla H 15

NOWOŚĆ



12,4 kW
15,3 kW
str. 53

Mito Idro



16,2 kW
str. 52

Cherie Up H



16,2 kW
str. 54-55

Kotły

Idealny dla użytkowników, którzy dysponują kotłownią lub piwnicą.

- Technologia i wysokie standardy bezpieczeństwa.
- Długa autonomia modeli na palet ze zbiornikami zewnętrznymi i zasobnikami, ładowanymi także z dojazdem do klienta przy użyciu cystern samochodowych.
- Liczne akcesoria do każdego rodzaju instalacji.



Gora Slim

NOWOŚĆ



20,1 kW
str. 64

Gora 22
Gora 26
Gora 29

NOWOŚĆ



20,1 kW
24 kW
27 kW
str. 65

Kominki z płaszczem wodnym

Wydajne urządzenia do ogrzewania nawet dużych metraży, z możliwością personalizacji dzięki różnego rodzaju okładzinom, zapewniające ciepłą wodę i wysoką estetykę.

- Różne poziomy mocy dostosowane do potrzeb.
- Szeroki widok ognia.
- Urok kominka, który zdobi wnętrze.



Idropellbox



15,6 kW
str. 66


Idropellbox 30



27 kW
str. 67

Piecyki z płaszczem wodnym na pelet, kominki z płaszczem wodnym oraz kotły na pelet i drewno wytwarzają gorącą wodę zasilającą kaloryfery oraz instalację ogrzewania podłogowego w całym domu. Mogą być łączone z nowoczesnymi kolektorami słonecznymi dając możliwość

stworzenia zintegrowanej instalacji grzewczej najnowszej generacji poprzez zastosowanie specjalnych zestawów instalacyjnych, mogących wytwarzać również ciepłą wodę użytkową do łazienki i kuchni. Ciepła woda użytkowa gromadzona w specjalnych zasobnikach jest zawsze dostępna w żądanej temperaturze.

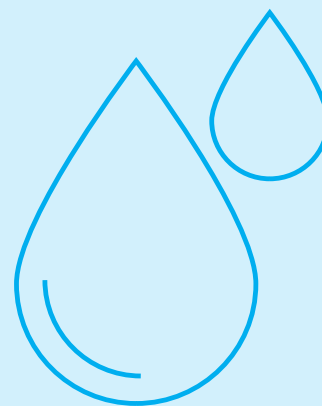

Blade H

jest również dostępny w wersji



18,7 kW
22,5 kW
str. 56-57

Vyda H

jest również dostępny w wersji



18,7 kW
22,5 kW
str. 58-59

Kira H

jest również dostępny w wersji



18,7 kW
22,5 kW
str. 58-59

Meg Più



30,3 kW
str. 60



Flamma 24



23,6 kW
str. 61

Laguna2 P18 Laguna2 P24 Laguna2 P29



16,2 kW
22,2 kW
25,8 kW
str. 63

Ottawa Up2 Atlanta Up2



23,4 kW
32 kW
str. 62

Ottawa2 Atlanta2



23,4 kW
32 kW
str. 62

H₂Oceano 15



16,6 kW
str. 70

H₂Oceano 23



23 kW
str. 70

H₂Oceano 28



28,1 kW
str. 70

Acquatondo 22 Acquatondo 29



Plus
23 kW
28,1 kW
str. 68

Acquatondo 22 Acquatondo 29



Z szybą pryzmatyczną
23 kW
28,1 kW
str. 68

Acquatondo 29



Z szybą narażoną 2
28,1 kW
str. 69



Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

- palenisko stalowo-żeliwne
- ujęcie spalin z tyłu urządzenia Ø 8 cm, końc, męska
- panel sterowania
- programator czasowy/tygodniowy



beżowy ceramika



			PLN
		kod	cena netto
* stal wstawki i top z	kremowej ceramiki		806040*
	bordowej ceramiki		806050*
	beżowej ceramiki		806070*
	szarej ceramiki		806060*
* ceramika	kremowa		806080*
	bordowej		806090*
	beżowy		806100*

*na zamówienie

 	--	--
z wbudowanym naczyniem wzburczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
<i>Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu</i>	1028650	854
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361
KIT A2 zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane	801170	2.850

									
4,8-16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-30	30	G-A	8 M	221/242

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

- palenisko ze stali
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- programator czasowy/tygodniowy
- panel
- ciepłe powietrze od frontu



- funkcje takie jak Milla H 12



			kod	PLN cena netto
Milla H 12	kremowej		809190	10.390
stal wstawki i top z ceramiką	bordowej		809100	
	szarej		809120	
	beżowy		809200	
NOWOŚĆ	kremowej		809890	11.880
Milla H 15	bordowej		809110	
stal wstawki i top z ceramiką	szarej		809130	
	beżowy		809900	
WYPOSAŻENIE				
 			--	--
z wbudowanym naczyniem wzbiornym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa			--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
KIT WIFI H (AppFire)			1050460	900
Moduł GSM H, umożliwia włączanie			1035220	953
 Pilot radiowy zestaw			1077570	759
Zawór przeciw kondensacyjny			1095280	361
KIT A2 ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane			801170	2.850
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji			1060010	257
Czujnik zapasu pelletu			1083150	180

[illegible]

PIECYKY WODNE NA PELLET



Cherie Up H

- palenisko z želiwa i stali
- tylný wylot dymu Ø 8 cm męski
- panel dotykový
- wentylacja gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy



czarne szkło

		PLN
		cena netto
		kod
ocel stal	biały matowy	805870
	brąz	805860
	ciemnoszary	805850
	* bordowy	*806200

*na zamówienie

szkło	biały	805820	13.830
	czarny	805830	

WYPOSAŻENIE		
Pilot	--	--
sistema LEONARDO Leonardo Patented FireControl	--	--
z wbudowanym naczyniem wzbiornym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	854
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
Zawór przeciw kondensacyjny	673860	474
KIT A2 ZE zestawu hydraulicznego wstępnie zmontowane	801170	2.850

kW	kW H ₂ O	%	m²	Kg/h	h	Kg	G-A	cm	Kg
4,8-16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-29	29	G-A	8 M	230-265
cm	kg	T	SL	OK	GAS	CHECK			

PIECYKI WODNE NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Cherie Up H

- palenisko żeliwa i stali
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- panel dotykowy
- wentylacja gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy



steatyt

		kod	PLN cena netto
ceramika	pieprz i sól	805790	13.240
	biały z połyskiem	805780	
	bordowy	805800	
	ciemnoszary	805810	

steatyt		805840	13.420
---------	--	--------	--------

WYPOSAŻENIE		
Pilot	--	--
sistema LEONARDO FireControl	--	--
z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI LX (App WiFire)	1009270	900
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu	1028650	854
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych	640560	94
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
Zawór przeciw kondensacyjny	673860	474
KIT A2 ZE zestawu hydraulicznego wstępnie zmontowanego	801170	2.850

kW	kW H ₂ O	%	m³	Kg/h	h	Kg	G-A	cm	Kg
4,8-16,2	11,8	91,6	420	1-3,7	8-29	29	G-A	8 M	230-265
cm	T	SL	OK	GAS	CHECK				

62x57x115 12

The diagram is divided into four quadrants by a red cross. The top-left quadrant is labeled 'stal' (metal) and shows a 3D perspective of a metal stove with a fire inside. Three grey arrows point away from the stove: one upwards from the top, and two outwards from the sides, indicating heat loss. The top-right quadrant is labeled 'ceramika' (ceramic) and shows a similar 3D perspective of a ceramic stove. Three grey arrows point away from the stove: one upwards from the top, and two outwards from the sides, indicating heat loss. The bottom-left quadrant shows a close-up of the metal stove's front face. A red 'no' symbol (a circle with a diagonal line) is placed over the front face, and two red arrows point away from the top of the stove, indicating that heat is not radiated from the front. The bottom-right quadrant shows a close-up of the ceramic stove's front face. A red 'no' symbol is placed over the front face, and two red arrows point away from the top of the stove, indicating that heat is not radiated from the front.

WYPOSAŻENIE		
sistema LEONARDO Patentat FineControl	--	--
zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	759
Zestaw wylotu dymu Ø 8 cm, męski: tylny (ceramika) - tylny i boczny lewostronny (stal)	1063700	167
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361

Kit R-FX (Blade H 18 / Blade H 225)	1106770	1.530
Kit RW (Blade H 22)	1063680	1.990
Kit R2-FX	1106790	3.200
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

											
4,9-18,7 4,9-22,5	16,3 20	93,3 92,7	485 585	1,1-4,2 1,1-5,1	7-27 6-27	30 30	A	8 F	260/308 261/309		
											
106/39x122 (cier.)	104/39x120,5 (acier)	20									

PIECYKI WODNE NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Blade H 18 EKleaner Blade H 22 EKleaner

- palenisko ze stali
- górny wylot dymu Ø 8 cm męski
- panel sterowniczy
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- programator czasowy/tygodniowy
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



biały matowy ceramika

ocel / stal



keramika / ceramika



EKleaner
Patented

System EKleaner
wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie;
paleniska i turbulatorów.

		kod	PLN cena netto
bordowy	Blade H 18	807420	14.000
	Blade H 22	807430	14.820
czarny z połyskiem	Blade H 18	807440	14.000
	Blade H 22	807450	14.820
stal	Blade H 18	807460	14.000
	Blade H 22	807470	14.820
biały matowy	Blade H 18	807480	14.000
	Blade H 22	807490	14.820
brąz	Blade H 18	807340	14.960
	Blade H 22	807350	15.770
bordowy	Blade H 18	807380	14.960
	Blade H 22	807390	15.770
ceramika biały matowy	Blade H 18	807400	14.960
	Blade H 22	807410	15.770
beż	Blade H 18	807400	14.960
	Blade H 22	807410	15.770

WYPOSAŻENIE

sistema
LEONARDO Leonardo
Patented FireControl

EKleaner
Patented

wykonuje
automatycznie podwójne czyszczenie;
paleniska i turbulatorów

zamknięte naczynie wzbiorcze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	759
Zestaw wylotu dymu Ø 8 cm, męski: tylny (ceramika) - tylny i boczny lewostronny (stal)	1063700	167
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

Kit R-FX (Blade H EKleaner 18/ Blade H EKleaner 22)	1106770	1.530
Kit RW (Blade H EKleaner 22)	1063680	1.990
Kit R2-FX	1106790	3.200
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

*na zamówienie

kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	A	cm	Kg
4,9-18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	8 F	258/306	
4,9-22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30		259/307	
cm	cm								
106x39x122	104x39x120,5	20							
(cér.)	(acier)								

PIECYKY WODNE NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Vyda H 18 Vyda H 22

- palenisko ze stali
- tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- chowany panel sterujący
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- zamknięte naczynie wzbiorcze.
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Kira H 18 Kira H 22

- funkcje takie jak Vyda H 18 / Vyda H 22



		PLN	
		kod	cena netto
ceramiki biały matowy		Vyda H 18	805190 13.560
		Vyda H 22	805220 14.600
		Vyda H 18	805200 13.560
		Vyda H 22	805230 14.600
		Vyda H 18	805210 14.780
		Vyda H 22	805240 15.770
Stal z częścią górną z		Kira H 18	805130 13.560
		Kira H 22	805160 14.550
		Kira H 18	805140 13.560
		Kira H 22	805170 14.550
		Kira H 18	805150 13.560
		Kira H 22	805180 14.550

WYPOSAŻENIE

sistema LEONARDO TECNOVIBRO Patented	FireControl	--	--
---	-------------	----	----

zamknięte naczynie wzbiorcze

--	--
----	----

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	759
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

* Kit R (Vyda H 18 / Kira H 18 / Vyda H 22 / Kira H 22)	805310*	1.660
* Kit RW (Vyda H 22 / Kira H 22)	805320*	2.370
Kit R2-FX (Vyda H 18 / Kira H 18 / Vyda H 22 / Kira H 22)	1106790	3.200
Zestaw rur (złożony z: płyty blaszanej, rury zasila- jącej, rury powrotnej, nie zawiera pompy)	805340	850
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

*na zamówienie

kW	kW _{H2O}	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
4,9-18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	262/282
4,9-22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30	8 M	262/282
cm								

62,5x61,5x121,5 20
65x63x123,5

PIECYKI WODNE NA PELLET



Vyda H 18 EKleaner Vyda H 22 EKleaner

- palenisko ze stali - tylny wylot dymu Ø 8 cm męski
- chowany panel sterujący
- nawiew gorącego powietrza z przodu (z możliwością wyłączenia)
- zamknięte naczynie wzbiorcze
- Sygnalizacja PLT poziomu pelletu : wskazuje, że produkt będzie nadal posiadał autonomię pracy jeszcze przez około pół godziny od pojawienia się informacji na wyświetlaczu



Kira H 18 EKleaner Kira H 22 EKleaner

- funkcje takie jak
Vyda H 18 EKleaner / Vyda H 22 EKleaner



EKleaner
Patented

System EKleaner
wykonuje automatycznie podwójne czyszczenie;
paleniska i turbulatorów.

			kod	PLN cena netto
Stal z częścią górną zł	ceramiki biały matowy	Vyda H 18	807500	14.230
		Vyda H 22	807510	15.180
	ceramika ciemnoszary	Vyda H 18	807520	14.230
		Vyda H 22	807530	15.180
	steatyt	Vyda H 18	807540	16.000
		Vyda H 22	807550	16.990
ceramika	biały z połyskiem	Kira H 18	807560	14.600
		Kira H 22	807570	15.590
	bordowy	Kira H 18	807580	14.600
		Kira H 22	807590	15.590
	pergaminowy	Kira H 18	807600	14.600
		Kira H 22	807610	15.590

WYPOSAŻENIE

sistema
LEONARDO FireControl
Patented

EKleaner
Patented

wykonuje
automatycznie podwójne czyszczenie;
paleniska i turbulatorów

zamknięte naczynie wzbiorcze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zestaw pilot z odbiornikiem	1077570	759
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

* Kit R (Vyda H EKleaner 18 / Kira H EKleaner 18 / Vyda H EKleaner 22 / Kira H EKleaner 22)	805310*	1.660
* Kit RW (Vyda H EKleaner 22 / Kira H EKleaner 22)	805320*	2.370
Kit R2-FX (Vyda H EKleaner 18 / Kira H EKleaner 18 / Vyda H EKleaner 22 / Kira H EKleaner 22)	1106790	3.200
Zestaw rur (złożony z: płyty blaszanej, rury zasilającej, rury powrotnej, nie zawiera pompy)	805340	850
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

*na zamówienie

kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
4,9-18,7 4,9-22,5	16,3 20	93,3 92,7	485 585	1,1-4,2 1,1-5,1	7-27 6-27	30 30	A 8 M	260/280 260/280
cm								

62,5x61,5x121,5
65x63x123,5

PIECYKI WODNE NA PELLET



Meg Più

- palenisko żeliwne i ruszty stalowe
- wylot dymu Ø 8 cm
- programator czasowy/tygodniowy



			PLN
		kod	cena netto
ceramika	biała	 800180	15.140
	bordowa	 800190	
	kolorze pergamin	 800200	
WYPOSAŻENIE			
	Pilot radiowy	--	--
		--	--
zamknięte naczynie wzbiorcze		--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
Kit WI-FI LX (App WiFire)		1009270	900
Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu		1028650	854
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych		640560	94
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)		C00066	189
Zawór przeciw kondensacyjny		673860	474

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

KIT RS	1013540	1.280
KIT RWS	1013550	1.940
KIT RS2	1013560	2.320
KIT RWS2	1013570	2.840

kW	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	A-G	cm	Kg
9-30,3	25	92,2	790	2-6,8	6-20	40	A-G	8 M	339
cm	R	OK	SL	OK	CHECK				
59x68,5x121	35								



Flamma 24

Szyba pionowa, która podkreśla naturalność płomieni


- palenisko z szamotu i ze stali;
- wylot dymu Ø 15 cm;
- drzwiczki zamykane automatycznie z amortyzatorami
- bez zbiornika wyrównawczego;
- regulacja dopływu powietrza;
- szczapy drewniane 50 cm pionowe i 33 cm poziome.

				PLN cena netto
		kod		
Flamma 24	kolorze pergamin	806470	do układu otwartego	9.200
	bordo	806480		
	jasnokremowa	806490		
	ciemna szarość	806500		
Ceramika				
Flamma 24	kolorze pergamin	806510	do układu zamkniętego	9.800
	bordo	806520		
	jasnokremowa	806530		
	ciemna szarość	806540		
Ceramika				
WYPOSAŻENIE				
Wbudowana węzownica i zawór dopuszczający (CS)		--		--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
Zestaw wentylacyjny		1031390		452
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO OTWARTEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO				
KIT A1, B, C: předmontované topenářské sestavy / zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane				
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ZAMKNIĘTEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO				
Zestaw adaptera instalacyjnego stosowanego w połączeniu z zestawami Kit R, RW, R2 a RW2		1037560		239
Centralka elektroniczna (da ordinare in abbinata al cod. 1037560)		220780		474
KIT D				

kW	kW	%	m³	Kg/h	A-V	cm	Kg	cm	
23,6	14,6	84,6	615	6,1	33x34x38	15 M ↑	278/283	63x56x134	40

Ottawa2
Atlanta2

KLASA 5 według normy EN 303-5



Ottawa Up2
Atlanta Up2

Zespolony zestaw instalacyjny do jednoczesnego wytwarzania CWU
- zob. parametry Ottawa2, Atlanta2



Pilot radiowy



System pneumatycznego czyszczenia rusztów i turbulatorów

Niebieski KABEL telefoniczny GSM lub
termostaty pokojowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI LX (App WiFire)


Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka na odległość przy użyciu telefonu

Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)

KIT A2


ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

Zbiorniki i akcesoria



3C SYSTEM
COMBUSTORE
CERAMICO
CATALITICO

Ottawa2 / Ottawa Up2
Atlanta2 / Atlanta Up2

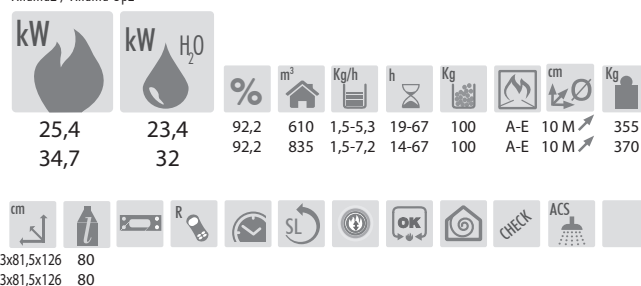



Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Laguna2 P18

Laguna2 P24

Laguna2 P29

- dotykowy, kolorowy panel sterowania,
- pojemnik na popiół z ubijaczem, wysuwany na kółkach

KLASA 5 według normy EN 303-5

1

1



	kod	PLN cena netto
Laguna2 P18	809070	17.900
Laguna2 P24	809080	19.340
Laguna2 P29	809090	20.600
WYPOSAŻENIE		
Popielnik z kompaktorem, wysuwany na kołach	--	--
automatyczne czyszczenie wymiennika spalin, paleniska i automatyczne usuwanie popiołu	--	--
sistema LEONARDO Patented FireControl	--	--
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
Zbiorniki, ślimaki, zestawy zwiększające pojemność		
Bojlery, zbiorniki buforowe i akcesoria		
Sonda NTC podłączona bezpośrednio do kotła konieczna do sterowania zbiornikiem lub podgrzewaczem wody	920081	94
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów potrzebne jest zainstalowanie jednego z KIT


KIT R (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015630	1.280
KIT RW (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015640	1.940
KIT R2 (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015650	2.320
KIT RW2 (Laguna2 P24/Laguna2 P29)	1015660	2.840
ZESTAW RURY składający się z rury doprowadzającej i powrotu do instalacji zewnętrznych części hydraulicznych UWAGA: przygotować urządzenia zabezpieczające	1063460	714

kW	kW H ₂ O	%	m³	Kg/h	h	Kg	cm	Kg
4,7-17,6	16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60	A	10 M 350
4,7-24,2	22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100	A	10 M 364
4,7-28,2	25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100	A	10 M 364
cm								
76x79x128	65							
91x79x128	65							
91x79x128	65							

Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

- stalowe palenisko
- ceramiczna świeca żarowa
- wylot spalin Ø 8 cm górny, żeński
- zbiornik 40 kg
- podwójnie izolowane drzwi - zamknięte naczynie wzbiorcze
- wyświetlacz z przodu - programowanie dzienne / tygodniowe
- funkcje konfigurowane z poziomu wyświetlacza z listwą zaciskową dla zewnętrznych sond.

Podwójne czyszczenie: tygiel i turbulatory, bez ręcznej interwencji.

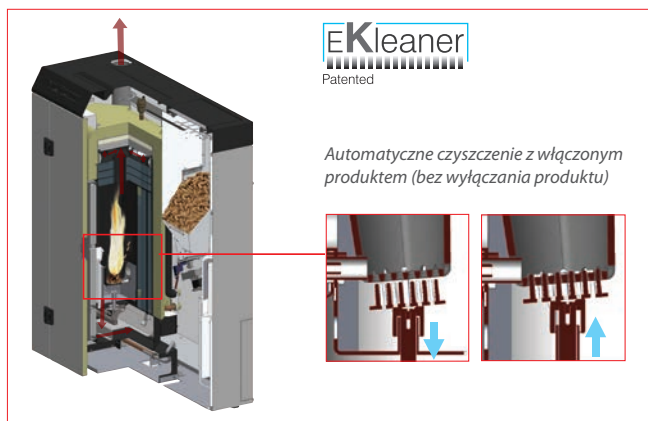

Gora Slim

EKleaner Patented **sistema LEONARDO** Patented **Fire control**

zamknięte naczynie wzbiorcze

Kit WI-FI H (AppFire)

Moduł GSM H

Zawór przeciw kondensacyjny

Bojlery, zbiorniki buforowe i akcesoria

Niezbędny zestaw do użycia zbior-
ników z podajnikiem ślimakowym

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

Kit R-FX

* Kit RW

Kit R2-FX

*na zamówienie

Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji

Figure 1 shows a row of 18 icons representing various physical quantities and units. The icons are arranged in a single row, with some labeled with units or symbols. The first two icons are labeled 'kW' and show a flame and a water drop. The next icon is a percentage sign. The following icons are labeled with units: m³ (house), Kg/h (beaker), h (hourglass), Kg (box), cm (ruler), and Kg (person). The last three icons are empty.

KOTŁY NA PELLET



Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Gora 22 Gora 26 Gora 29

- palenisko ze stali i żeliwa
- wylot dymu Ø 8 cm z tyłu, męski
- zbiornik 60 kg
- podwójnie izolowane drzwi
- zamknięte naczynie wzbiorcze
- wyświetlacz z przodu
- programowanie dzienne / tygodniowe
- funkcje konfigurowane z poziomu wyświetlacza z listwą zaciskową dla zewnętrznych sond.

nowość

	kod	PLN cena netto
Gora 22	809910	15.230
Gora 26	809920	15.720
Gora 29	809930	16.400

WYPOSAŻENIE

 	--	--
zamknięte naczynie wzbiorcze	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	900
Moduł GSM H	1035220	953
Zawór przeciw kondensacyjny	1095280	361
Bojlery, zbiorniki buforowe i akcesoria		
Zbiorniki, ślimaki, zestawy zwiększające pojemność		

Dla prawidłowego działania urządzenia konieczne jest zainstalowanie jednego z zestawów

KIT R-FX	1106770	1.530
KIT RW-FX	1106780	2.160
Kit R2-FX	1106790	3.200
Zestaw manometru instalowany razem z zestawami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

	kW	kW H ₂ O	%	m ³	Kg/h	h	Kg	A-G	cm	Ø	Kg
Gora 22	6-21,5	20,1	93,5	525	1,4-4,5	13-43	60	A-G	8 M		302
Gora 26	6-25,8	24	92,9	625	1,4-5,4	11-43	60	A-G	8 M		335
Gora 29	6-29,2	27	92,5	705	1,4-6,1	10-43	60	A-G	8 M		328
cm											
55x78x131h	40										
55x78x131h	40										
55x78x131h	40										

WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLET



Idropellbox

- ujęcie spalin Ø 8 cm, końcówka męska
- prosty dostęp do komponentów hydraulicznych i elektromechanicznych.
- wbudowany regulowany stelaż
- wbudowana pompa, naczynie przeponowe i zawór zabezpieczający.
- Możliwość wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie specjalnego zestawu opcjonalnego.



"Blok paleniska z drzwiczkami skrzydłowymi: ułatwia dostęp do części wewnętrznych, ułatwiając czyszczenie i konserwację."



Wbudowany zestaw hydrauliczny: prostota instalacji i bezpieczeństwo „ALL inclusive”



Wysuwana przednia szuflada na pellet: umożliwia wygodny załadunek pelletu również przy rozpalonym kominku.

DO UKŁADU ZAMKNIĘTEGO

Idropellbox

kod

PLN

cena netto

801010

17.850

WYPOSAŻENIE



Pilot

--

--



--

--

z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym, pompą oraz zaworem
bezpieczeństwa

--

--

Nóżki z regulacją wysokości

--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI LX (App WiFire)

1009270

900

Moduł GSM, umożliwia włączanie i wyłączanie piecyka
na odległość przy użyciu telefonu

1028650

854

KABEL do podłączenia sterownika
do telefonów GSM lub termostatów pokojowych

640560

94

Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o
niskim odbiorze sygnału)

C00066

189

Zawór przeciw kondensacyjny

673860

474

KIT A2

ZE zestawu hydraulicznego wstępnie zmontowane

801170

2.850

Zestaw do podawania pelletu od góry

682240

714

OBUDOWA

Fair



4,5-15,6



12,6



92,1



405



1-3,5



9-30



30



A



8 M



201



72x56x107/ 15
118




WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Idropellbox 30

- palenisko z szamotu, ujście spalin Ø 10 cm z tyłu, końcówka męska
- załadunek peletu z boku, z lewej lub prawej strony (ustalany w fazie instalacji)
- nóżki regulowane na wysokość

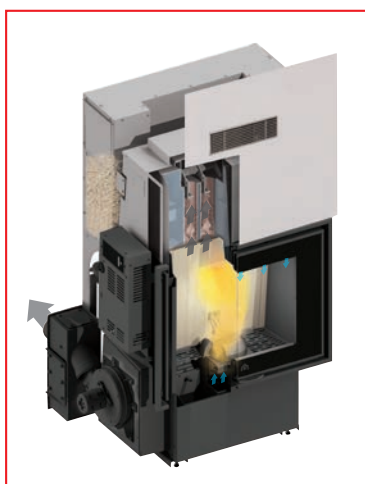

DO UKŁADU ZAMKNIĘTEGO

Idropellbox 30

PLN
kod cena netto

807330 18.750

WYPOSAŻENIE



Pilot radiowy

--

--



--

--

Zespolony zestaw instalacyjny
z zamkniętym naczyniem wzbiorczym,
pompą cyrkulacyjną i zaworem bezpieczeństwa

--

--

Nóżki z regulacją wysokości

--

--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460

900

Moduł GSM H

1035220

953

Wyświetlacz z przewodem

1083130

759

estaw nawiewny czołowy z wentylatorem
i kratką

1080260

781

KIT 4, A2

ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

Akcesoria do instalacji Zestaw AIR DIFFUSER

803490

1.520

Zestaw przedłużający 3 metry rura izolowana Ø 6,5 cm

804280

144

Air D Zmiana kierunku Y Ø 6 cm

804500

72

Do łączenia z otworem rur SPLIT, BENT, ORIGAMI,
SHARP

Zawór przeciw kondensacyjny

1095280

361



8,3-27



22



90,4



705



1,8-6,2



10-33



60



E



10 M



265




97x60x143



50





Acquatondo 22 Acquatondo 29

Plus

Dostępne w wersji z otwartym naczyniem i zamkniętym naczyniem (CS) z węzownicą i zaworem bezpieczeństwa.

- Proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, możliwość zamontowania rożna,
- ujście spalin końcówka żeńska Ø 20 cm
- palenisko ze stali i żeliwa



Acquatondo 22 Acquatondo 29

Z szybą pryzmatyczną

- parametry takie same, jak w przypadku Acquatondo 22/29 (Plus)

PLN
kod cena netto

DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

Acquatondo 22	Plus	656330	7.810
Acquatondo 29		656350	9.200
Acquatondo 22		240530	8.500
Acquatondo 29	z szybą pryzmatyczną	240560	9.400

DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

Acquatondo 22	Plus	656340	9.440
Acquatondo 29		656360	10.750
Acquatondo 29	z szybą pryzmatyczną	276350	11.000

WYPOSAŻENIE

wbudowana węzownica i zawór dopuszczający (mod. CS)	--	--
Redukcja Ø 20 cm (Z SZYBĄ PRYZMATYCZNĄ 22)	--	--
Uchwyt rusztu	--	--

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Zestaw 4 nóżek		216660	94	
		22	59 cm	234560	524
	rožen elektryczny z ośką ze stali inox	29	77 cm	236710	546
		29	77 cm	241090	569
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm			83060	63	
regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania			608850	239	

Akcesoria do produkcji ciepłej wody użytkowej

DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

KIT A1, B, C:
ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

KIT D
ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

OBUDOWY

Plus 22/29: Iron, Silver

kW	kW	%	m³	Kg/h	A-G	cm	Kg	cm	
23	13,3	82,2	600	6,1	56x47x50	20 F	234-249	80x68x138,5	70
28,1	17,4	81,5	730	7,5	74x55x50	25 F	302-311	99x78x138,5	90



Acquatondo 29

z szybą narożną 2

- pozostałe parametry, zob. str. 58

	PLN
kod	cena netto

DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

Acquatondo 29 z szybą narożną 2	prawy	262980	9.600
	lewy	262970	

WYPOSAŻENIE

Uchwyt rusztu	--	--
---------------	----	----

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 Zestaw 4 nóg	216660	94
 rożeń / rożen elektryczny z ośką ze stali inox 77 cm	236710	546
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm	83060	63
regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania	608850	239
Akcesoria do produkcji ciepłej wody użytkowej		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM		
ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane		

										
28,1	17,4	81,5	730	7,5	A-G	74x55x50 25 F↑	302	99x78x138,5	90	

WKŁADY Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM



H₂Oceano 15

H₂Oceano 23

H₂Oceano 28

Palenisko stalowe, płaszczyzna ogniowa żeliwa, proste drzwiczki gilotynowe z szybą bezramkową, przystosowany do zamontowania różna.

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 18 cm (mod. 15)

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 22 cm (mod. 23)

Ujście spalin końcówka żeńska Ø 25 cm (mod. 28)

70


16,6
23
28,1

8,2
13,3
17,4

83,1
82,2
81,5

435
600
730

4,4
6,1
7,5

G-A
18 F
52x40x40 22 F
60x50x40 25 F
78x63x40

246/251
297/303
302/308

74x62x135
88x68x147
106x78x147

75
100
130

100
130

PLN
kod cena netto

DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

H ₂ Oceano 15	738160	7.370
H ₂ Oceano 23	738180	9.500
H ₂ Oceano 28	738200	10.200

DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM (CS)

H ₂ Oceano 15	738170	8.600
H ₂ Oceano 23	738190	10.500
H ₂ Oceano 28	738210	11.250

WYPOSAŻENIE

wbudowana wężownica i zawór dopuszczający (mod. CS)	--	--
---	----	----

Ruszt i uchwyt do różna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	H ₂ oceano 15	739360	99
	H ₂ oceano 23	739340	94
	H ₂ oceano 28	739350	122
	H ₂ oceano 15 49 cm	750820	470
	H ₂ oceano 23 59 cm	234560	524
	H ₂ oceano 28 77 cm	236710	546
kratka poboru powietrza zewnętrznego (G5) 24x16 cm		83060	63
	H ₂ oceano 15	739460	429
	H ₂ oceano 23	739440	429
	H ₂ oceano 28	739450	430
	H ₂ oceano 15	739390	334
	H ₂ oceano 23	739370	384
	H ₂ oceano 28	739380	430

WYPOSAŻENIE

DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

KIT A1, B, C:

ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

KIT D:

ZE zestawy hydrauliczne wstępnie zmontowane

Zestaw instalacyjny Kit V w obudowie przystosowanej do montażu na korpusie kominka do wersji w układzie otwartym, z wyświetlaczem.

pro kit A1, B, C, D



H ₂ oceano 15	739510	76
H ₂ oceano 23	739470	72
H ₂ oceano 28	739490	72



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl