



SEBA-TECH
SERWIS

ECOLOGY SINCE 2012


Cennik detaliczny 2020




MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl



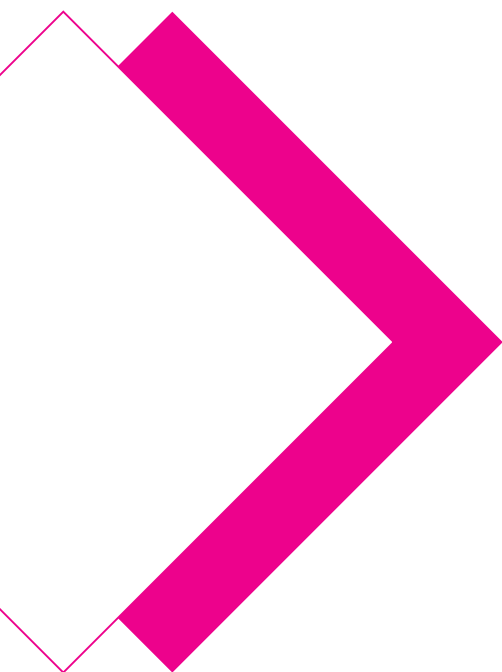


EDILKAMIN PO STRONIE ŚRODOWISKA
*Wszystkie produkty Edilkamin mieszczą się
w klasach efektywności energetycznej
A++, A+, A*



zgodnie z rozporządzeniami UE 2015-1186/1187

Zastrzega sobie prawo do dowolnego wprowadzania ulepszeń i modyfikacji parametrów technicznych i estetycznych swoich produktów, a także do zmiany kolorów i kształtów, o ile nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo i niezawodność. Wszelkie błędy w druku.

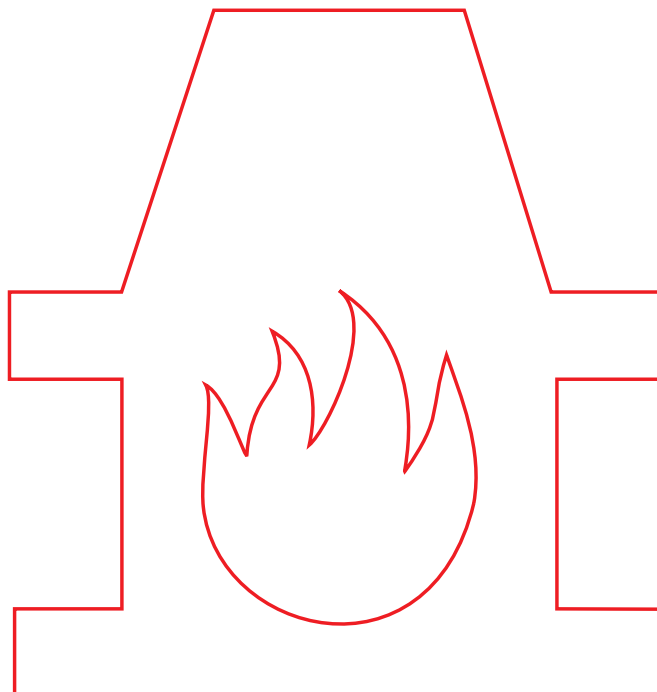

Italiana Camini



Gorące powietrze

- 6-13 PIECYKI NA PELLET
- 14-15 PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE
- 16-17 PIECYKI OPALANE DREWNEM
- 18-19 WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNEM
- 21 KASETY KOMINKOWE NA PELLET
- 22-23 KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Gorąca woda

- 31-34 PIECYKI WODNE NA PELLET
- 35 KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM
- 36 KOTŁY NA PELLET

PIECYKI NA PELLET



**Piro2
Piro2 Plus**

NOWOŚĆ



6,9 kW
9,2 kW

Yulia

NOWOŚĆ



6,9 kW

Alina



8,2 kW

Prima2



8,2 kW

**Point2
Point Plus**



8,2 kW
8 kW

**Classica2
Classica Plus**



8,2 kW
8 kW

Elly



11,2 kW

KAMNA NA DŘEVO PIECYKI OPALANE DREWNEM



Dafne



7,2 kW

Ninfa



9 kW

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNEM



**Ic Tekno
1**



15,2 kW

**Ic Tekno
2**



15,2 kW

**Ic Tekno
3**



15,2 kW



E

PIECYKI NA PELLETHERMETYCZNE



Disk E



6,7 kW

Rolli E



8,3 kW

Alina E



7,4 kW

Ten
Ten Plus



12 kW

Layma



14,3 kW

Dida
Dida Plus



12 kW

KASETY KOMINKOWE NA PELLETH



Pellquadro



10,4 kW

KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Kubicalor Sprint



9,6 kW

Kubicalor Ecostar



9,6 kW

Kubicalor Piana



9,6 kW



Gorące powietrze

Pieciki, wkłady kominkowe i kasety są dedykowane odbiorcom, którzy chcą ogrzewać gorącym powietrzem pomieszczenie w którym urządzenie jest zainstalowane, lub też dodatkowo jedno lub kilka pomieszczeń poprzez kanały dystrybucji.

Gorące powietrze jest rozpraszane w produktach opalanych drewnem za pomocą konwekcji naturalnej (N) lub poprzez wymuszoną wentylację (V) uzyskiwaną za pomocą turbiny.

Niektóre produkty na pelet, dla zapewnienia cichej pracy, mogą rozprowadzać gorące powietrze bez użycia wentylatora.

Pieciki, wkłady kominkowe i kasety mogą być opalane drewnem lub peletem: pelet daje możliwość automatycznego sterowania procesem spalania, rozpalamia i wygaszania urządzenia zaprogramowanej godzinie, sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu oraz przy użyciu pilota.

Drewno jest najtańszym paliwem, łatwo dostępnym i pozwala stworzyć atmosferę dawnego ciepła z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.



PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Yulia

- Palenisko ze wermikulit
- Wylot dymu tylni Ø 8 cm gwintownik
- programator czasowy/tygodniowy
- Panel sterowniczy

NOWOŚĆ

			kod	PLN cena netto
Yulia	szary jasny		810970	4.470
	szary antracyt		811120	
	stali	bordowej		
OPCJONALNY				
	Pilot		C00059	144
Moduł GSM M			1035210	1039
Zestaw Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzystaniu połączenia internetowego			1050450	723



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Alina

- Palenisko ze wermikulit
- palnik żeliwny
- wylot dymu Ø 8 cm górny i tylny i boczny prawy, męski
- programator czasowy/tygodniowy - Panel sterowniczy

			kod	PLN cena netto
Alina	białą matową		809210	5.870
	czarny		809220	
	bordowej		809230	
OPCJONALNY				
Moduł GSM M			1035210	1039
Zestaw Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykor- zystaniu połączenia internetowego			1050450	723



Yulia	3 - 6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	V	8 M ↗	-	104	46x49x97
Alina	3,4 - 8,2	88,3	215	0,8-1,9	8-19	15	V	8 F ↗	8 M →	125	79x26x96



PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Point2

Point Plus

- Programator czasowy/tygodniowy
- Panel sterujący na płycie

Point Plus: Do dystrybucji gorącego powietrza.

				PLN cena netto
			kod	
Point2	kremowej		808930	6.370
	bordowej		808940	
	szarej		808950	
	płyta górna i profile boczne z ceramiki			
Point Plus	kremowej		779470	7.000
	bordowej		779460	
	szarej		779480	
	płyta górna i profile boczne z ceramiki			

PRZYDZIAŁY

Pilot		--	--
Pilot		--	--

OPCJONALNY

Moduł GSM PLUS	1028650	854
Moduł GSM M (Point2)	1035210	1039
Zestaw WI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzystaniu połączenia internetowego (Point2)	1050450	723
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału) (Point Plus)	C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski	640560	94
KIT 12: Point Plus	778150	239
KIT 12 bis: Point Plus	778160	311
Point Plus: C4 Ø 8 cm - 	1112270	135



	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	V	cm	Kg	cm	cm	cm	T	GSM	OK	CHECK	Wi-Fi			
Point2	2,5-8,2	88,7	215	0,6-1,9	8-25	15	V	8M	131	49x50x93	--									
Point Plus	2,5 - 8	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	V	8M	139	49x50x93	Ø 8 Point Plus									

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

KAMNA NA PELETY / PIECYKINA PELLET



Prima2 **8,2** 88,7 215 0,6-1,9 8-25 15 V  8 M 120 51x51x92



PIECYKI NA PELLET



Classica2 Classica Plus

Palenisko z skamoleksu,
drzwiczki i ruszt z żeliwa a wstawki z ceramiki
Ujście spalin z góry lub z tyłu, Ø 8 cm
Panel sterujący na płycie - programator czasowy/tygodniowy

Classica Plus: Do dystrybucji gorącego powietrza.

			kod	PLN <i>cena netto</i>
Classica2	<i>bordowa</i>		808960	6.370
	<i>jasno-brązowa</i>		808970	
	<i>beżowa</i>		808980	
Classica Plus	<i>bordowa</i>		783120	7.000
	<i>jasno-brązowa</i>		783130	
	<i>beżowa</i>		783140	
OPCJONALNY				
	Pilot (Classica2)		C00059	144
	Pilot (Classica Plus)		633280	189
Moduł GSM PLUS			1028650	854
Moduł GSM M (Classica2)			1035210	1039
Zestaw WI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzystaniu połączenia internetowego (Classica2)			1050450	723
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału) (Classica Plus)			C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski			640560	94
KIT 12: Classica Plus			778150	239
KIT 12 bis: Classica Plus			778160	311
Classica Plus: C4 Ø 8 cm - 			1112270	135



Classica2
Classica Plus

2,5-8,2
2,5 - 8



A red and black wood-burning stove is shown in a modern interior setting. The stove has a red upper section with horizontal ventilation slats and a black lower section with a glass-paned door showing a fire. It is positioned next to a large window that looks out onto a green landscape. In the background, a white table and a white chair are visible. A small inset box in the bottom left corner shows the energy efficiency scale from A+++ to G, with A++ highlighted.



	kW	%	m³	Kg/h	h	Kg	A-G	cm	Kg	cm	cm	T	GSM	OK	CHECK				
Ten Plus	3,5 - 12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	A-G	8M	183	57x58x109	Ø10 Ten Plus								
Dida Plus	3,5 - 12	90	315	0,8-2,8	11-38	30	A-G ↗	8M	190 195	55x57x111	-- Ø10 Dida Plus								



PIECYKI NA PELLET

KAMNA NA PELETY / PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

*Elly

- Korpus żeliwny.
- Palenisko żeliwne.
- Ujście spalin Ø 8 cm.
- Wentylator nadmuchowy.
- programator czasowy/tygodniowy
- Możliwość rozprowadzenia gorącego powietrza do dwóch pomieszczeń przyległych.

			kod	PLN cena netto
ceramiki	kremowej		806210*	10.750

*na zamówienie

PRZYDZIAŁY		
 Pilot	--	--
OPCJONALNY		
Kit Wi-Fi: Pozwala na sterowanie funkcjami za pomocą nowego WiFire ze smartphona lub tabletu, z jakiegokolwiek miejsca, wystarczy posiadanie połączenia danych.	1009270	900
Moduł GSM PLUS	1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski	640560	94
KIT 10 - 10 bis do dystrybucji gorącego powietrza		



5,5 -11,2



90,0



290



1,2-2,6



7-16



19



6



8 M



227



62x56x107



n.2x10





PIECYKI NA PELLET



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Layma

- Palenisko ze wermikulit.
- Tylny wylot dymu Ø 8 cm, męski.
- Nawiew gorącego powietrza z możliwością wyłączenia.
- Panel sterowniczy.
- Możliwość dystrybucji do innego pomieszczenia (zestaw opcjonalny).



4,2 - 14,3



15,9



90



375



1-3,3



9-30



30



V



8M



180



60,5x62x121,5



n.2xØ8





PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Alina E

NOWOŚĆ**Odpowiedni również do domów pasywnych**

- Palenisko ze wermikulit
- żeliwne drzwi i tygiel
- Wyjście oparów górny Ø 8 cm, męskie
- programator czasowy/tygodniowy
- Panel sterowniczy.

			kod	PLN cena netto
stali	białą matową		810940	6.320
	czarny		810950	
	bordowej		810960	
OPCJONALNY				
Moduł GSM M			1035210	1039
Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzystaniu połączenia internetowego			1050450	723

Alina E	7,4	8,2	89,8	195	0,8-1,7	9-19	15	V	8 F	125	79x26x95											
---------	------------	-----	------	-----	---------	------	----	---	-----	-----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PIECYKI NA PELLET HERMETYCZNE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Disk E

Odpowiedni również do domów pasywnych

- Palenisko ze wermikulit
- stalowe drzwi
- Tylne wyloty dymu Ø 8 cm, męskie.
- programator czasowy/tygodniowy
- Panel sterowniczy.



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Rolli E

Odpowiedni również do domów pasywnych

- Palenisko ze wermikulit
- żeliwne drzwi i tygiel
- Wyjście oparów górny Ø 8 cm, męskie
- programator czasowy/tygodniowy
- Panel sterowniczy.

kod PLN
cena netto

Disk E	stali	białą matową	808750	6.300
		szary antracyt	808730	
		jasny brąz	808720	6.550

Rolli E	stali	białą matową	809150	7.000
		szary antracyt	809140	
		bordowej	809160	

OPCJONALNY

Moduł GSM M	1035210	1039
Zestaw Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykor- zystaniu połączenia internetowego	1050450	723

Disk E
Rolli E



kW

%	m³	Kg/h	h	Kg	V	cm	Kg	cm
6,7	88,5	175	0,6-1,6	7-18	11	V	8 M	100
8,3	88,5	215	0,5-2	9-34	17	V	↑ 8 F	120



PIECYKI OPALANE DREWNE



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Dafne
Wersja Podstawowa

- Palenisko żeliwne.
- Ujście spalin Ø 13 cm końcówka męska.
- Polana o wysokości max. 33 cm.
- zdejmowane pierścienie do podgrzewania żywności

			kod	PLN cena netto
Dafne	bordowej ceramiki		434510	3.300
	Wersja podstawowa		434520	
Dafne	bordowej ceramiki		434530	4.200
	Z nadstawką		434540	



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Dafne
Z Nadstawką

- Palenisko żeliwne.
- Ujście spalin Ø 13 cm końcówka męska.
- Polana o wysokości max. 33 cm.
- zdejmowane pierścienie do podgrzewania żywności

kW	%	m³	Kg/h	G	cm	Kg	cm	N		
7,2	82,6	190	1,9	33x30x33	13 M	109	44x45x92	134	44x45x122	



PIECYKI OPALANE DREWNEM



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Ninfa

- Palenisko żeliwne.
- Ujście spalin Ø 15 cm
- Polana o wysokości max. 40 cm w załadunku pionowym.
- zdejmowane pierścienie do podgrzewania żywności

		kod	PLN cena netto
Ninfa	bordowej ceramiki	434430	3.600
	kolorze beżowym ceramiki	434440	

KAMNA NA DŘEVO - PIECYKI OPALANE DREWNEM

kW	%	m³	Kg/h	cm	Kg	cm	N		
9	78,3	235	1,2-2,5	6	15	147	52x52x95		
39x40x42									



WKŁADY KOMINKOWE OPALANE



Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

IC Tekno

1 N/V

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska
- prowadzenie gorącego powietrza przez dwa górne wyloty Ø 14 cm



Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

IC Tekno 2
prawy

IC Tekno

2 N/V

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska
- prowadzenie gorącego powietrza przez dwa górne wyloty Ø 14 cm

		kod	PLN cena netto
IC Tekno 1	konwekcja naturalna	809340	6.900
	z turbiną	809350	7.600
IC Tekno 2	konwekcja naturalna	prawy 809380	7.800
		lewy 809390	
	z turbiną	prawy 809400	8.500
		lewy 809410	

OPCJONALNY			
	IC Tekno 1	248000	158
Profil pod nakładkę kominową	IC Tekno 2	prawy 1082990	158
		lewy 1083000	
Rama otworu paleniska IC Tekno 1		1100420	723
Rama otworu paleniska IC Tekno 2		prawy 1100600	723
		lewy 1100430	
do dystrybucji gorącego powietrza UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis			
redukcje o przekroju okrągłym do wkładów o ujściu spalin z końcówką żeńską		ERIDMF250/220	239
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770	72
	3 m	76790	99
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.	1,5 m	149210	94
	3 m	149230	144



IC Tekno 1	15,2	78	395	4,2	A-G	20F	248 N/251 V	95x63,5x155	n.2x14
IC Tekno 2	15,2	78	395	4,2	A-G	20F	248 N/252 V	95x66x155	



WKŁADY KOMINKOWE OPALANE



Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

IC Tekno 3 N/V

- Palenisko żeliwne
- Ujście spalin Ø 20 cm końcówka żeńska
- prowadzenie gorącego powietrza przez dwa górne wyloty Ø 14 cm

		kod	PLN cena netto	
IC Tekno 3	konwekcja naturalna	809360	7.600	
	z turbiną	809370	8.300	
OPCJONALNY				
profi I pod nakładkę kominową		218260	144	
Rama otworu paleniska		1100440	768	
do dystrybucji gorącego powietrza UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis				
redukcje o przekroju okrągłym do wkładów o ujściu spalin z końcówką żeńską		ERIDMF250/220	239	
		1,5 m	76770	72
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP		3 m	76790	99
		1,5 m	149210	94
Przewód aluminiowy Ø 20 cm do doprowadzenia pow.		3 m	149230	144

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO / WKŁADY KOMINKOWE OPALANE DREWNIEM



15,2



78



395



4,2



A-G
75x48x50



20F



238 N
243 V



95x62x155



N



V



cm

n.2x14



WKŁADY KOMINKOWE

"Wkłady kominkowe na pellet lub drewno są idealnym rozwiązaniem pozwalającym przekształcić stary, dymiący kominek, który nie wytwarza wystarczająco dużo ciepła lub zużywa zbyt dużo drewna, w wydajne, czyste i ekonomiczne urządzenie grzewcze. Wkłady kominkowe na pellet są automatyczne i programowalne, wkłady kominkowe na drewno mogą przekazywać ciepłe powietrze do sąsiednich pomieszczeń. Oba rodzaje urządzeń zwiększają moc cieplną, redukują emisję i obniżają koszty ogrzewania. Można je personalizować dzięki zastosowaniu różnego rodzaju okładzin"





KASETY KOMINKOWE NA PELLET



Pellquadro

Zastępują stare kasety kominkowe nowym paleniskiem na pellet.

- Palenisko i front z żeliwa;
- ujście spalin do góry Ø 8 cm końc. męska;
- załadunek peletu odbywa się poprzez wysunięcie WYGASZONEJ kasety na prowadnicach do załadunku peletu do ROZPALONEGO wkładu bez jego wyciągania;
- jest możliwe po zamontowaniu jednego z dodatkowych zestawów.



Pellquadro	3,1-10,4	90	270	0,7-2,4	5-16	11	G	8M	148	74x46x49	74x46x59*						

* s volitelnou zásuvkou / * z opcionalnq zuřadq

Pellquadro

kod

PLN
cena netto

800660

9.000

PRZYDZIAŁY



Pilot

--

--

OPCJONALNY

Kit Wi-Fi:

Pozwala na sterowanie funkcjami za pomocą nowego WiFire ze smartphona lub tabletu, z jakiegokolwiek miejsca, wystarczy posiadanie połączenia danych.

1009270

900



Podstawa do montażu jako kominek zamknięty

1011650

619

Zestaw z kasetą do załadunku od czoła (złożony z kasety i ramki)

1011630

714

Zestaw do załadunku

zasypowego przez rurę (złożony z: podajnika, suportu podajnika, rozciąganej rury, ozdobnej pokrywki)

1011640

759

Moduł GSM PLUS

1028650

854

Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)

C00066

189

KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski

640560

94

KASETY KOMINKOWE NA DREWNO



Kubicalor Ecostar

- Palenisko żeliwne
- Wyjście oparów górny Ø 18/20 cm, samec
- prowadzenie gorącego powietrza przez dwa górne wyloty Ø 14 cm



Kubicalor Piana

- Palenisko żeliwne
- Wyjście oparów górny Ø 18/20 cm, samec
- prowadzenie gorącego powietrza przez dwa górne wyloty Ø 14 cm

Kubicalor Ecostar

Kubicalor Piana

z turbiną

	kod	PLN cena netto
Kubicalor Ecostar	808670	4000
Kubicalor Piana	808660	5.600
OPCJONALNY		
do dystrybucji gorącego powietrza Kit UNO, DUE, TRE		
Stojak regulowany cm 64x46x53 h (Kubicalor Piana)	605430	664
mechanizm do bezpośredniego doprowadzenia powietrza do spalania o wysokości 5 cm - Ø 10 cm	163750	551
	1 sztuka	86040
	z Ø 20 na Ø 16	1 sztuka
	paczka po 6 sztuk	86230
	1 sztuka	126280
Okrągła redukcja R6 stalowa 2 mm	z Ø 20 na Ø 16 z uchwytem	paczka po 6 sztuk
	1 sztuka	189380
	z Ø 20 cm a Ø 16 cm	ERIDFF200/160
	1,5 m	76770
	3 m	76790
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770
	3 m	76790
Przewód aluminiowy Ø 14 cm do DGP	1,5 m	76770
	3 m	76790



9,6



89,5



250



2,3



G 57x35x30 18M/20F
G 54x38x29



20 M



153



76x45x54



69x49x66



n.2x14

PIECYKI WODNE NA PELLET



Idropoint



11,5 kW

Dida Idro



16,2 kW

**Layma Idro 18
Layma Idro 22**



18,7 kW
22,5 kW

Nelly Più



30,3 kW

KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM NA OPALANE DREWNEM



Idro 30



14,8 kW

Idro 50



16,6 kW


KOTŁY NA PELLET





Termika2 20

Termika2 24

Termika2 28



20,1 kW
24 kW
27 kW



Gorąca woda

Pieczyki z płaszczem wodnym na pelet, kominki z płaszczem wodnym oraz kotły na pelet i drewno wytwarzają gorącą wodę zasilającą kaloryfery oraz instalację ogrzewania podłogowego w całym domu. Mogą być łączone z nowoczesnymi kolektorami słonecznymi dając możliwość stworzenia zintegrowanej instalacji grzewczej najnowszej generacji poprzez zastosowanie specjalnych zestawów instalacyjnych, mogących wytwarzać również ciepłą wodę użytkową do łazienki i kuchni.

Ciepła woda użytkowa gromadzona w specjalnych zasobnikach jest zawsze dostępna w żądanej temperaturze.





PIECYKI WODNE NA PELLET



Idropoint

- Palenisko ze wermikulit - stalowe
- Ujście spalin z boku po lewej stronie,
- z tyłu lub z góry urządzenia z końcówką męską Ø 8 cm.
- Panel synoptyczny do kontroli i sterowania wszystkimi fazami działania.
- Tygodniowy programator pracy.

		kod	PLN cena netto
	bordowej ceramiki	801040	9.300
płyta górna i profile boczne z	kremowej ceramiki	801020	
	szarej ceramiki	801060	

PRZYDZIAŁY

	Pilot	--	--
	z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa	--	--

OPCJONALNY

	Moduł GSM M	1035210	1039
Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia	umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzystaniu połączenia internetowego	1050450	723
ZESTAWY A2: wstępnie zmontowane zestawy instalacyjne		801170	2.852
	Bojler i akcesoria do montażu		



3,8-11,5



8,3



90,1



300



0,8-2,7



5-18



14



A-V



8 M



150



49x50x93



10



Wi-Fi



PIECYKI WODNE NA PELLET

TEPŁOVODNÍ KAMNA NA PELETTY / PIECYKI WODNE NA PELLET



Energy
A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E
F
G

Dida Idro

- Palenisko z żeliwa i stali.
- Nawiew wymuszona przednia, z możliwością wyłączenia.
- Tylony wylot dymu Ø cm 8.
- Panel sterowniczy na panelu górnym.



		kod	PLN cena netto
Dida Idro	białej ceramiki	805100	13.420
	bordowej ceramiki	805110	
	pergaminowej ceramiki	805120	
PRZYDZIAŁY			
z wbudowanym naczyniem wzbiorczym, pompą oraz zaworem bezpieczeństwa		--	--
OPCJONALNY			
	Pilot	633280	189
Moduł GSM PLUS		1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)		C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski		640560	94
ZESTAWY A2: wstępnie zmontowane zestawy instalacyjne		801170	2.852
Bojler i akcesoria do montażu			

kW
4,8-16,2

kW_{H2O}
11,8

%
91,6

m³
420

Kg/h
1-3,7

h
8-30

Kg
30

G-A
8 M

cm
224

cm
55x57x113

l
12

OK

GSM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK



Layma Idro 18

Layma Idro 22

Palenisko ze stali.
Tylony wylot dymu Ø 8 cm, męski.
Nawiew gorącego powietrza z możliwością wyłączenia.
Panel sterowniczy.



		kod	PLN cena netto
ściany boczne ze stali / panel górny i wkładki z ceramiki	biały matowy	Layma Idro 18	805250 11.830
		Layma Idro 22	805280 12.810
	bordowy	Layma Idro 18	805260 11.830
		Layma Idro 22	805290 12.810
	ciemnoszary	Layma Idro 18	805270 11.830
		Layma Idro 22	805300 12.810

PRZYDZIAŁY

Zbiornik wyrównawczy	--	--
OPCJONALNY		
Moduł GSM M	1035210	1039
Zestaw Zestaw WI-FI MWI-FI M umożliwia zdalne sterowanie piecem przy wykorzy- staniu połączenia internetowego	1050450	723
Zawór antykondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie jednego z tych KIT.

*KIT R (Layma Idro 18-Layma Idro 22)	*805310	1.660
*KIT RW (Layma Idro 22)	*805320	2.362
KIT R2-FX (Layma Idro 18-Layma Idro 22)	1106790	3.570
Zestaw rur (złożony z: płyty blaszanej, rury zasi- lającej, rury powrotnej, nie zawiera pompy)	805340	849
Zestaw manometru instalowany razem z zesta- wami w celu wyświetlania ciśnienia wody w instalacji	1060010	257

* na zamówienie

	kW	kW _{H2O}	%	m ³	Kg/h	h	Kg	A	cm	Kg	cm								
Layma Idro 18	4,9-18,7	16,3	93,3	485	1,1-4,2	7-27	30	A	8 M	260	60,5x62x121,5	20							
Layma Idro 22	4,9-22,5	20	92,7	585	1,1-5,1	6-27	30												



PIECYKI WODNE NA PELLET



Nelly Più

Palenisko i płyta górna z żeliwa, ruszt stalowy.
Ujście spalin Ø 8 cm
Dotykowy panel sterujący na płycie górnej.
Wypasowany w pilot



		kod	PLN cena netto
Nelly Più	stal w kolorze pergaminy	1007150	14.000
	stal w kolorze bordowym	1007140	

PRZYDZIAŁY

Pilot	--	--
Zbiornik wyrównawczy	--	--

OPCJONALNY

Kit Wi-Fi: Pozwala na sterowanie funkcjami za pomocą nowego WiFire ze smartphona lub tabletu, z jakiegokolwiek miejsca, wystarczy posiadanie połączenia danych.	1009270	900
Moduł GSM PLUS	1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski	640560	94
Bojler i akcesoria do montażu		

Dla prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie jednego z tych KIT.

KIT RS	1013540	1.283
KIT RWS	1013550	1.948
KIT RS2	1013560	2.327
KIT RWS2	1013570	2.847



Nelly Più 30,3



25



92,2



790



2-6,8



6-20



40



6-A



8 M



319



58x74,5x121



35



35



35



35



35



35



35



35



35



35



35



35



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Idro 30

- Palenisko żeliwno-stalowe;
- Ujście spalin Ø 16 cm końcówka żeńska.



Energy
A++
A+
A+
A
B
C
D
E
F
G

Idro 50

- Palenisko żeliwno-stalowe;
- Ujście spalin Ø 18 cm końcówka żeńska.



OBUDOWY
Idro 30

Quadro

kod PLN
cena netto

DO INSTALACJI W UKŁADZIE OTWARTYM

Idro 30	626160	4.000
Idro 50	269840	4.700

DO INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

Idro 30	627000	5.650
Idro 50	434020	6.300

PRZYDZIAŁY

wbudowana wężywnica i zawór dopuszczający (CS)	--	--
--	----	----

Uchwyt do rożna (CS)	--	--
----------------------	----	----

OPCJONALNY

rożen elektryczny z oską ze stali inox	Idro 50 59 cm	234560	524
CZERPNIĘ powietrza z zewnątrz 36x16 cm		83090	99
Ruszt żeliwne	Idro 50 17x35 cm	28020	99
regulowana przepustnica doprowadzająca powietrze do spalania	Idro 50	608850	239
Zestaw 4 nóżek		216660	94

OPCJONALNY: PŁASZCZEM WODNYM DO UKŁADU OTWARTEGO

KIT / ZESTAW : 1, A1, 2, B, C

OPCJONALNY: PŁASZCZEM WODNYM DO UKŁADU ZAMKNIĘTE

Kit 5, 6,

OBUDOWY

Quadro (Idro 30) cm 94x60x103h	629050	3160
--------------------------------	--------	------

Idro 30
Idro 50

kW	kW _{H₂O}	%	m ³	Kg/h	G-A	cm	Kg	cm	
14,8	8,6	75,1	385	4,3	16 F	116/123cs	65x53x99	30	
16,6	8,2	83,1	435	4,4	18 F	171/189cs	77x66x138	60	
						56x47x51			





KOTŁY NA PELLET



Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Termika2 20 Termika2 24 Termika2 28

- Palenisko żeliwno-stalowe;
- Ujście spalin Ø 8 cm
- Dotykowy panel sterujący
- programator czasowy/tygodniowy
- podwójne izolowane drzwiczki
- zasobnik na pelet o pojemności 60 kg

KLASA 5 zgodnie z Normami EN 303-5

	kod	PLN cena netto
Termika2 20	809610	13.500
Termika2 24	809590	13.921
Termika2 28	809600	14.328

PRZYDZIAŁY

Zamknięte naczynie wzbiorcze.	--	--
KABEL do podłączenia sterownika do telefonów GSM lub termostatów pokojowych - niebieski	--	--

OPCJONALNY

Moduł GSM PLUS	1028650	854
Zestaw antenowy (do stosowania w obszarze o niskim odbiorze sygnału)	C00066	189
Bojlery i zbiorniki buforowe		
Zbiorniki i akcesoria		
Zawór antykondensacyjny	1095280	361

Dla prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie jednego z tych KIT.

KIT R		
(Termika2 20 - Termika2 24 - Termika2 28) (Termika 12 - Termika 15 - Termika 18)	1015630	1.280
KIT RW		
(Termika2 20 - Termika2 24 - Termika2 28) (Termika 18)	1015640	1.950
KIT R2		
(Termika2 20 - Termika2 24 - Termika2 28) (Termika 12 - Termika 15 - Termika 18)	1015650	2.320
KIT RW2		
(Termika2 20 - Termika2 24 - Termika2 28) (Termika 18)	1015660	2.850



Termika2 20
Termika2 24
Termika2 28

21,5
25,8
29,2



20,1
24
27



93,5
92,9
92,5



525
625
705



1,3-4,5
1,3-5,4
1,3-6,1



13-46
11-46
10-46



60
60
60



A-G
A-G
A-G



8 M
8 M
8 M



302
335
328



55x78x131
55x78x131
55x78x131



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



40
40
40



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

