

Kurtyny powietrzne WICHEREK

Elektryczne kurtyny powietrzne Wicherek, przeznaczone do montażu nad drzwiami



Symbol	Parametry	Netto	VAT	Brutto
EKP 100 (*1)	zimna 230 [V], 980 x 230 x 260 [mm], 1300 [m³/h]	1464 [zł]	23%	1800 [zł]
EKP 103	moc 2,0 / 3,0 [kW] / 230 [V] 980 x 230 x 260 [mm], 1200 [m³/h]	1545 [zł]	23%	1900 [zł]
EKP 106	moc 4,0 / 6,0 [kW] / 400 [V] 980 x 230 x 260 [mm], 1200 [m³/h]	1626 [zł]	23%	2000 [zł]
EKP 159	moc 6,0 / 9,0 [kW] / 400 [V] 1400 x 230 x 260 [mm], 1600 [m³/h]	2114 [zł]	23%	2600 [zł]
EKP X3	moc 1,5 / 3,0 [kW] / 230 [V] 600 x 200 x 110 [mm], 400 [m³/h]	463 [zł]	23%	570 [zł]
Panel zewnętrzny	dwustopniowy podział mocy i prędkości wentylatora	122 [zł]	23%	150 [zł]
Panel wewnętrzny	termostat, dwustopniowy podział mocy i prędkości wentylatora	122 [zł]	23%	150 [zł]

* - na zamówienie

Do kurtyny - wymagany panel wewnętrzny lub zewnętrzny (nie dotyczy kurtyny EKP X3).

Opcjonalnie - zewnętrzny regulator temperatury.

Ceny obowiązują dla kurtyn w kolorze białym.

Wkłady grzejne do pieców kaflowych KWG../U

Symbol	Parametry	Netto	VAT	Brutto
KWG 2,4/U	230 [V] / 2,4 [kW] / 3 x 800 [W]	431 [zł]	23 %	530 [zł]
KWG 3,2/U	230/400 [V] / 3,2 [kW] / 4 x 800 [W]	455 [zł]	23 %	560 [zł]
KWG 4,0/U	400 [V] / 4.0 [kW] / 5 x 800 [W]	488 [zł]	23 %	600 [zł]
KWG 4,8/U	400 [V] / 4,8 [kW] / 6 x 800 [W]	528 [zł]	23 %	650 [zł]
Płyta szamotowa z grzałką elektryczną	230 [V] / 1000 / 1500 [W] wymiar 260 x 165 x 30 [mm]	49 [zł]	23 %	60 [zł]
Zewnętrzna regulacja mocy wkładu do pieca kaflowego (natynkowa, podtynkowa)		95 [zł]	23 %	116 [zł]

Ważny od: SIERPIEŃ 2017



MK Technika Grzewcza i Klimatyzacja

45-368 Opole, ul. Ozimska 53
tel. 77 453-14-14, 77 402-14-70, 77 402-14-71
fax 77 402-14-70, 77 402-14-71
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl

elektrotermia
znalazłeś partnera

CENNIK



Piece akumulacyjne dynamiczne z bezprzewodowym sterowaniem



Piece akumulacyjne dynamiczne



Piece akumulacyjne statyczne




Nagrzewnice Halny



Kurtyny powietrzne Wicherek



Wkłady elektryczne



Piece akumulacyjne dynamiczne z elektronicznym sterownikiem i bezprzewodowym pomiarem temperatury

Urządzenia wyposażone są w elektroniczny sterownik posiadający funkcję sterowania pogodowego, regulacji temperatury w pomieszczeniu wraz z **dobowym programem obniżek temperatury oraz funkcją antyzamarzania**, zegara czasowego (możliwość sterowania ładowaniem w II taryfie), posiada wbudowany „stycznik”. Możliwość załączenia dogrzewania z pełną lub częściową mocą. Przy wykorzystaniu czujników radiowych umożliwia bezprzewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu oraz sterowanie pogodowe. Wyświetlacz z regulacją jasności i automatycznym wygaszaniem. Montaż odbywa się jednym przewodem zasilającym.




Symbol	Napięcie, moc, wymiary	Netto	VAT	Brutto
DOA 20/E.B - komplet cegieł - moduł radiowy - wzmacniacz antenowy	3/N/PE, 230 / 400 [V] 2.0 [kW] 660 x 705 x 265 [mm]	2398 [zł]	23 [%]	2950 [zł]
DOA 30/E.B - komplet cegieł - moduł radiowy - wzmacniacz antenowy	3/N/PE, 230 / 400 [V] 3.0 [kW] 840 x 705 x 265 [mm]	2675 [zł]	23 [%]	3290 [zł]
DOA 40/E.B - komplet cegieł - moduł radiowy - wzmacniacz antenowy	3/N/PE, 400 [V] 4.0 [kW] 1030 x 705 x 265 [mm]	3032 [zł]	23 [%]	3730 [zł]
DOA 50/E.B - komplet cegieł - moduł radiowy - wzmacniacz antenowy	3/N/PE 400 [V] 5.0 [kW] 1210 x 705 x 265 [mm]	3496 [zł]	23 [%]	4300 [zł]

Wyposażenie pieca

Symbol	Nazwa	Netto	VAT	Brutto
CT *	Radiowy czujnik temperatury pokojowej	77 [zł]	23 %	95 [zł]
CTZ	Radiowy czujnik temperatury zewnętrznej	131 [zł]	23 %	160 [zł]
EK 370 *	Programowalny regulator temperatury	195 [zł]	23 %	240 [zł]

* Dla prawidłowej pracy pieca niezbędne jest zastosowanie czujnika temperatury lub regulatora temperatury

Schemat sterowania ogrzewaczami akumulacyjnymi

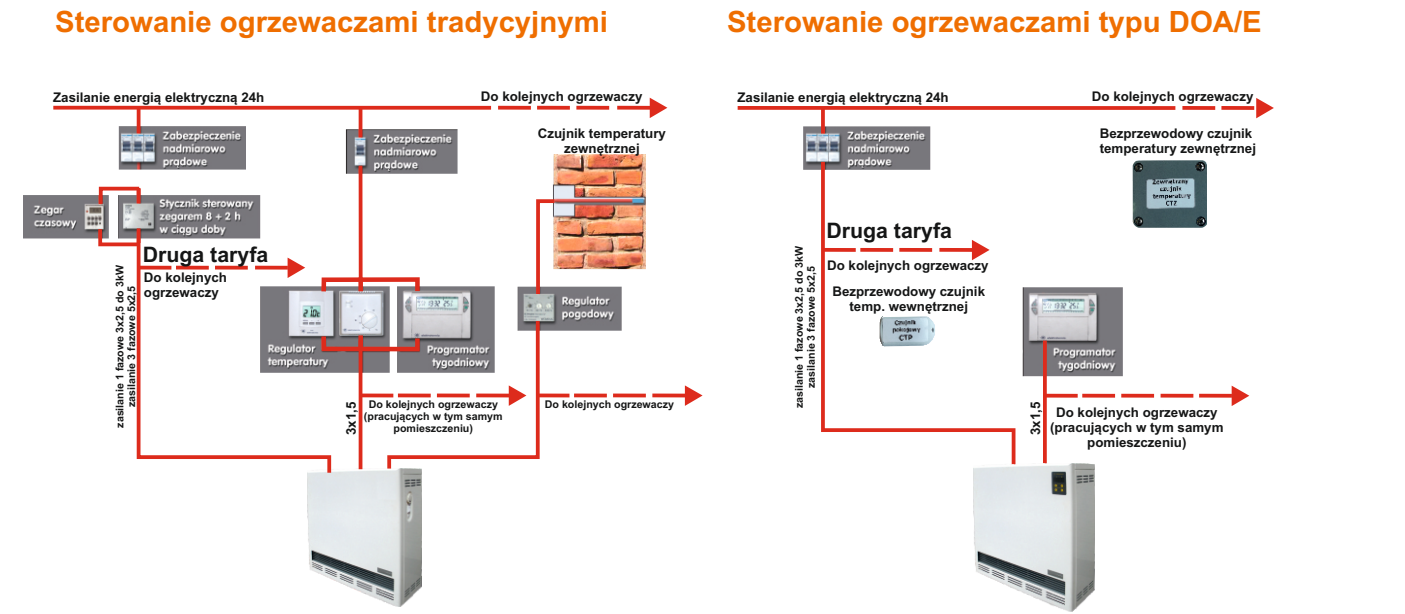

Ogrzewacz akumulacyjny statyczny - kanałowy



Symbol	Napięcie, moc, wymiary ⁽¹⁾	Netto	VAT	Brutto
STANDARD 1,3/2	230 [V] / 1.3 [kW] / 460 x 630 x 190 [mm]	975 [zł]	23 %	1200 [zł]
STANDARD 2/2⁽²⁾	230 [V] / 2.0 [kW] / 690 x 630 x 190 [mm]	1260 [zł]	23 %	1550 [zł]
STANDARD 2,6/2	230 [V] / 2.6 [kW] / 690 x 630 x 190 [mm]	1277 [zł]	23 %	1570 [zł]
STANDARD 3/2⁽²⁾	400 [V] / 3.0 [kW] / 920 x 630 x 190 [mm]	1586 [zł]	23 %	1950 [zł]
STANDARD 3,5/2	230 [V] / 3.5 [kW] / 920 x 630 x 190 [mm]	1504 [zł]	23 %	1850 [zł]
STANDARD 4/2	400 [V] / 4.0 [kW] / 1150 x 630 x 190 [mm]	1708 [zł]	23 %	2100 [zł]

1) Podane wymiary nie uwzględniają kratki dystansowej (szerokość 30 mm).
2) Dostępne do wyczerpania zapasów lub na zamówienie.

Ogrzewacz akumulacyjny dynamiczny bez możliwości podłączenia zewnętrznego sterownika pogodowego



Symbol	Napięcie, moc, wymiary	Netto	VAT	Brutto
DOA 20/3.02	230 [V] / 2.0 [kW] / 660 x 705 x 265 [mm]	1748 [zł]	23 %	2150 [zł]
DOA 20/3.02	230 / 400 [V] / 2.0 [kW] / 660 x 705 x 265 [mm]	1951 [zł]	23 %	2400 [zł]
DOA 30/3.02	230 / 400 [V] / 3.0 [kW] / 840 x 705 x 265 [mm]	2154 [zł]	23 %	2650 [zł]
DOA 40/3.02	400 [V] / 4.0 [kW] / 1030 x 705 x 265 [mm]	2642 [zł]	23 %	3250 [zł]
DOA 50/3.02	400 [V] / 5.0 [kW] / 1210 x 705 x 265 [mm]	3008 [zł]	23 %	3700 [zł]

Aby przystosować piec DOA/3.02 do wersji umożliwiającej podłączenie sterownika pogodowego należy dokupić i zamontować zestaw pogodowy składający się z odpowiedniego termostatu i ogranicznika temperatury oraz dodatkowo sterownik pogodowy.

Regulatory temperatury Elektrotermii

Symbol	Parametr	Netto	VAT	Brutto
EK 051 *	Bimetaliczny	69 [zł]	23 %	85 [zł]
EK 370 *	Programowalny, tygodniowy	195 [zł]	23 %	240 [zł]

* Dla prawidłowej pracy pieca niezbędne jest zastosowanie czujnika temperatury lub regulatora temperatury

Symbol	Parametr	Netto	VAT	Brutto
Zestaw pogodowy	Termostat, ogranicznik	300 [zł]	23 %	369 [zł]
Sterownik pogodowy	WGM	450 [zł]	23 %	553 [zł]

Nagrzewnice Halny



Symbol	Moc, wymiary	Netto	VAT	Brutto
HALNY 7,5/N	7,5 [kW] / 440 x 620 x 430 [mm]	935 [zł]	23 %	1150 [zł]
HALNY 15/N	15 [kW] / 440 x 620 x 530 [mm]	1220 [zł]	23 %	1500 [zł]
Uchwyt ścienny		100 [zł]	23 %	123 [zł]
Przewód zasilający		60 [zł]	23 %	74 [zł]

