



Sterowanie temperaturą jeszcze nigdy nie było tak proste

Mamy przyjemność zaprezentować nową serię inteligentnych regulatorów temperatury. Czy kiedykolwiek miałeś problem z prawidłową nastawą temperatury?

Teraz jest to dziecinnie proste! Przekręć i ustaw komfortową temperaturę, a regulator zapamięta ją i czas jej ustawienia. Podnoś lub obniżaj temperaturę zgodnie z Twoim rytmem dnia, a nowy EQ7 pomoże zaoszczędzić energię i pieniądze.



**REGULATORY
TEMPERATURY**

NOWOŚĆ

EQ7



**WERSJA
BEZPRZEWODOWA**
EQ7TX

Innowacyjny regulator temperatury do sterowania wszelkimi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi, z funkcją uczenia się - adaptacją do parametrów cieplnych pomieszczenia.

Regulator pracuje w jednym z trzech trybów: tryb regulacji temperatury pomieszczenia, temperatury podłogi lub temperatury pomieszczenia z ograniczeniem temperatury podłogi. Łatwa, intuicyjna obsługa. Szereg funkcji m.in.: zabezpieczenie przeciwzamrożeń, tryby pracy: party, urlop, wietrzenie, stała, eko, blokada ustawień kodem PIN.



EQ7E

**Regulator zasilany 230V,
wersja podtynkowa**



OneTouchSet
 PWM

NOWOŚĆ

EQ1



**WERSJA
BEZPRZEWODOWA**
EQ1TX

Innowacyjny regulator temperatury do sterowania wszelkimi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi z funkcją automatycznego zapamiętywania dwóch temperatur na dobę.

Regulator pracuje w jednym z trzech trybów: tryb regulacji temperatury pomieszczenia, temperatury podłogi lub temperatury pomieszczenia z ograniczeniem temperatury podłogi.



EQ1E

**Regulator zasilany 230V,
wersja podtynkowa**

NOWOŚĆ

EQT



Bezprzewodowy czujnik temperatury. Umożliwia odczyt i sterowanie temperaturą w pomieszczeniach na podstawie wskazań czujnika oddalonego od regulatora do 30m. Czujnik pracuje z regulatorami serii Q.



REGULATORY TEMPERATURE

REGULATORY TEMPERATURE

E2026

Uniwersalny regulator temperatury do sterowania wszelkimi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi, rekomendowany do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Regulator posiada innowacyjny moduł optymalizacji krzywej grzania zapewniający komfort oraz oszczędność energii. Model wyposażony w szereg użytecznych funkcji: intuicyjne, tygodniowe programowanie z dokładnością do 10 min., 4 poziomy temperatury dla każdego z dni tygodnia, licznik czasu pracy, duży czytelny wyświetlacz, tryb wakacyjny. Dostępny również w wersji z czujnikiem podłogowym.



PWM



WERSJA BEZPRZEWODOWA
E2026 TXRX



NR 1 NA RYNKU

E2006

Uniwersalny regulator temperatury do sterowania wszelkimi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi oraz innymi elementami instalacji grzewczej. Regulator pracuje w trzech poziomach temperatur: temperaturze dziennej, nocnej i przeciwzamrożeniowej, umożliwia programowanie temperatury z dokładnością 0,5 h oraz chwilową nastawę temperatury. Dostępny również w wersji z czujnikiem podłogowym.



EasySet



WERSJA BEZPRZEWODOWA
E2006 TXRX



E3202



Programowany regulator temperatury z panelem dotykowym do regulacji pracy mat elektrycznych w łazienkach lub pomieszczeniach mieszkalnych (przełącznik 16A). Wykonanie podtynkowe. Steruje źródłem ciepła na podstawie wskazań zewnętrznego czujnika temperatury. Możliwość nastawy 4 poziomów temperatury w różnych przedziałach czasowych. Funkcja wyłączenia regulatora po sezonie.

E506



Regulator temperatury do regulacji pracy mat elektrycznych w łazienkach lub pomieszczeniach mieszkalnych (przełącznik 16A). Wykonanie podtynkowe. Steruje źródłem ciepła na podstawie wskazań 2 czujników temperatury. Możliwość manualnej nastawy 2 poziomów temperatury. Funkcja wyłączenia regulatora po sezonie.

E1310 E/P



Regulator temperatury do regulacji wszelkich urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych oraz innych elementów instalacji grzewczej. Steruje pracą kotła c.o. utrzymując żądaną temperaturę w pomieszczeniu.

E1288P



Programowany regulator temperatury do regulacji klimakonwektorów wentylatorowych. Steruje wentylatorem ze skokową regulacją obrotów oraz zaworem z czynnikiem grzewczym. Możliwość nastawy 4 poziomów temperatury w różnych przedziałach czasowych. Funkcja wyłączenia regulatora po sezonie.

EWSRX



Wzmacniacz sygnału regulatorów bezprzewodowych Euroster TXXR. Skutecznie przedłuża sygnał o kolejne 30 m pomiędzy regulatorem TX i odbiornikiem RX. Eliminuje problem braku zasięgu na dużych odległościach lub w zaawansowanej konstrukcyjnie architekturze.

RXG



Odbiornik RXG z gniazdem 230V, współpracuje z regulatorami E2006TX oraz E2026TX.

ALTERNATYWNE
ŹRÓDŁA
CIEPŁA

SYSTEMY
DETEKCJI
GAZU

E813



Uniwersalny sterownik systemu solarnego przeznaczony do kontroli temperatury kolektora. Sterownik steruje systemem solarnym, kontroluje temperaturę kolektora słonecznego oraz maksymalnie dwóch zasobników.

Pracuje w jednym z czterech układów instalacji, wyposażony w funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem i zamarzaniem oraz podświetlany wyświetlacz LCD. Do montażu w szafce natynkowej, na szynie DIN lub na ścianie.



E11K



Uniwersalny sterownik przeznaczony do sterowania kominkiem z płaszczem wodnym. Sterownik współpracuje z regulatorem pokojowym. We wszystkich układach reguluje proces spalania przez sterowanie przepustnicą powietrza oraz pompami na podstawie zmierzonych temperatur i informacji z regulatora pokojowego. Steruje dodatkowym źródłem ciepła (kotłem gazowym) oraz zarządza ładowaniem zasobnika c.w.u. Euroster 11K dostępny również w zestawie z przepustnicą Air Matic Ø 100mm.




CG2



Urządzenie alarmujące oraz odcinające dopływ gazu w przypadku wykrycia nadmiernego stężenia gazów wybuchowych w powietrzu wokół czujników podłączonych do centralki. Centralka współpracuje maksymalnie z dwoma czujnikami gazu. Możliwość pracy z zaworem wyzwalanym impulsem elektrycznym lub z zaworem z podtrzymaniem elektrycznym w pozycji otwartej. Możliwość sterowania wentylatorem.



CG8

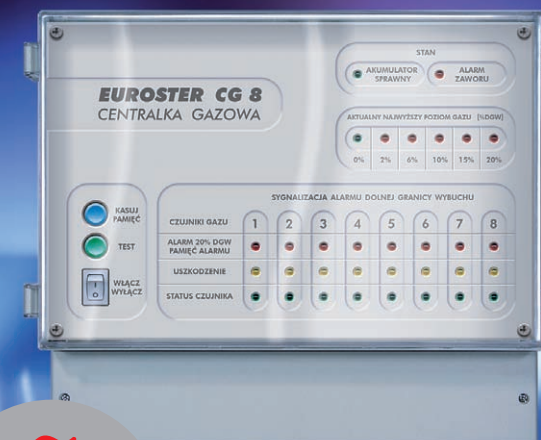

Urządzenie alarmujące oraz odcinające dopływ gazu w przypadku wykrycia nadmiernego stężenia gazów wybuchowych w powietrzu wokół czujników podłączonych do centralki. Centralka współpracuje maksymalnie z ośmioma czujnikami gazu. Steruje zaworem z podtrzymaniem elektrycznym w pozycji otwartej. Zasilanie awaryjne. Możliwość szeregowego łączenia centralek.



ZAWORY
KOŁNIERZOWE



Zawory ze złączem kołnierzowym dostępne dla średnic DN65 (2½"), DN80 (3") i DN100 (4"). Obudowa zaworów wykonana z aluminium. Zasilanie 12V. Normalnie zamknięty.

ZAWORY
GWINTOWANE



Zawory ze złączem gwintowanym dostępne dla średnic DN15 (½") ÷ DN50 (2"). Obudowa zaworów wykonana z mosiądzu. Zasilanie 12V. Normalnie zamknięty.

CZUJNIKI
DETEKCJI GAZU



CZUJNIK METANU
CZUJNIK PROPAN-BUTANU
Czujniki przeznaczone są do współpracy z centralką gazową typu CG.

STEROWNIKI POMP


STEROWNIKI POMP

E11WB

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony do sterowania kotłem na paliwo stałe z dmuchawą, pompą c.o. oraz pompą c.w.u. jako priorytet. Płynnie steruje procesem spalania. Zapewnia optymalną pracę kotła. Sterownik z zabezpieczeniem termicznym i z systemem AntyStop, który zapobiega zatarciu wirnika nieużywanej pompy.

AntyStop

Touch&Play




E11W

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony do sterowania kotłem na paliwo stałe z dmuchawą i pompą c.o. Płynnie steruje procesem spalania. Zapewnia optymalną pracę kotła. Sterownik z zabezpieczeniem termicznym i z systemem AntyStop, który zapobiega zatarciu wirnika nieużywanej pompy.

AntyStop

Touch&Play

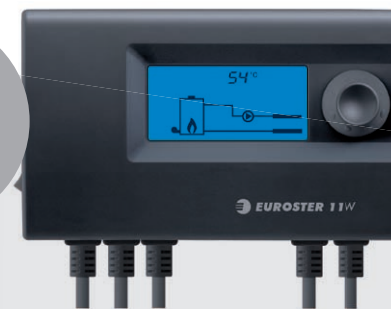

E11E

Elektroniczny sterownik przeznaczony do współpracy z pompą obiegową c.o. lub c.w.u. Rodzaj sterowanej pompy wybierany programowo. W trybie c.o. zapobiega poceniu się kotła, w trybie pracy z pompą c.w.u. sterownik utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku wody użytkowej. Sterownik E11E wyposażony jest w system AntyStop.

AntyStop

Touch&Play





E11M

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony do sterowania pracą zaworu trójdrożnego z siłownikiem oraz pompą obiegową c.o. W instalacji c.o. z kotłem węglowym automatycznie utrzymuje stałą temperaturę na zadanym poziomie lub zapewnia właściwą temperaturę wody na powrocie. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego. Sterownik E11M wyposażony jest w system AntyStop zapobiegający zatarciu wirnika nieużywanej pompy i zaworu.

AntyStop

Touch&Play

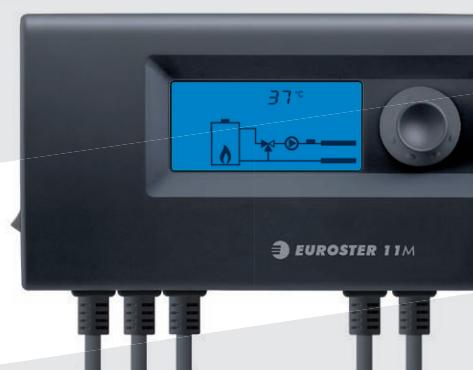

E11Z

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony do niezależnego sterowania dwiema pompami c.o. i c.w.u. Sterownik E11Z wyposażony jest w dwa czujniki temperatury oraz system AntyStop, z możliwością załączenia priorytetu c.w.u. Sterownik zapobiega poceniu się kotła, utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku.

AntyStop

Touch&Play



E11B

Elektroniczny, programowany sterownik przeznaczony do sterowania pompą c.w.u. w instalacji kotła c.o. z zasobnikiem c.w.u. Sterownik E11B wyposażony jest w dwa czujniki temperatury oraz system AntyStop. Pomiar za pomocą dwóch czujników zapobiega wychłodzeniu wody w zbiorniku c.w.u. przy wygaszonym kotle.

AntyStop

Touch&Play



E11/11C

Elektroniczny sterownik pompy c.o. przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej zgodnie z zadaną temperaturą. E11C wyposażony dodatkowo w system AntyStop zapobiegający zatarciu wirnika nieużywanej pompy.

AntyStop


Touch&Play



E11WB WENT

Zestaw nadmuchowy do kotłów c.o. zapewnia optymalną pracę kotła dzięki płynnej regulacji pracy dmuchawy. Zestaw E11WWENT przeznaczony jest do obsługi pompy c.o. i dmuchawy, E11WBWENT dodatkowo obsługuje pompą c.w.u. Zestaw wyposażony w szereg funkcji: zapobieganie przed przegrzaniem i poceniem się kotła, zabezpieczenie przed zamarzaniem, system AntyStop, test pracy pomp.

E11W WENT

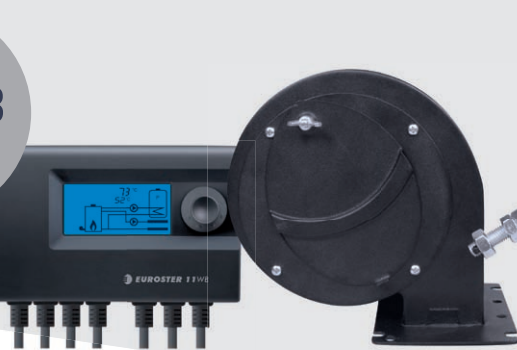




Mamy przyjemność zaprezentować nową serię uniwersalnych pogodowych sterowników instalacji grzewczej EUNI.

W zależności od typu sterują 2 lub 3 obiegami grzewczymi oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej. Umożliwiają niezależne ustawienie temperatury i krzywej pogodowej dla każdego obiegu grzewczego. Posiadają moduł komunikacji pozwalający na łączenie sterowników UNI2 i UNI3 w celu obsługi rozbudowanych instalacji.

Wysoki stopień zaawansowania technologicznego pozwala na pełną kontrolę instalacji domowej, hotelowej czy przemysłowej.

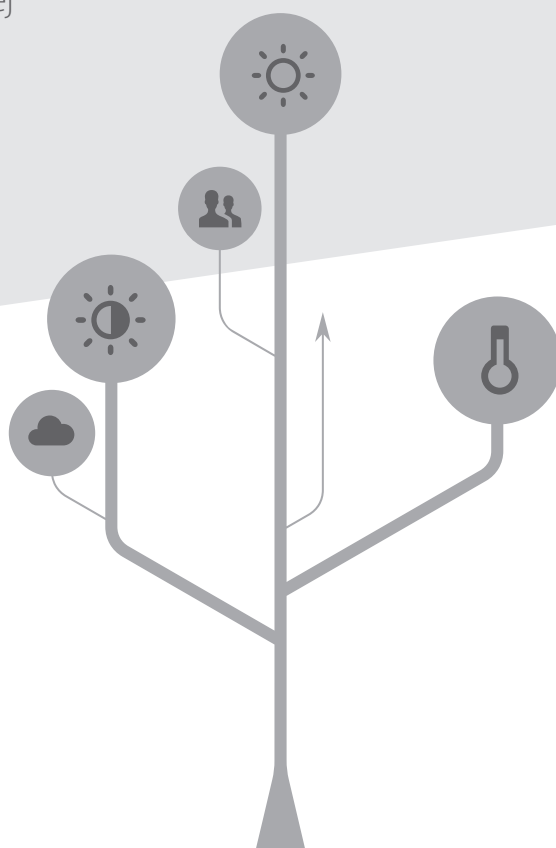


STEROWNIKI OBWODÓW GRZEWczyCH

NOWOŚĆ

EUNI3

UNI3 jest uniwersalnym sterownikiem przeznaczonym do obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w trzy obiegi c.o. z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników i ogrzewanie podłogowe). Współpracuje z dwoma źródłami ciepła: podstawowym – np. kocioł gazowy z regulatorem oraz dodatkowym źródłem ciepła – uruchomianym ręcznie, np. kocioł na paliwo stałe lub kominek. Sterownik UNI3 umożliwia niezależne sterowanie każdym obiegiem grzewczym w harmonogramie tygodniowym z nastawą temperatury i krzywej pogodowej. Moduł komunikacji daje możliwość łączenia kilku sterowników UNI2 i UNI3 w przypadku rozbudowanych instalacji. UNI3 jest wyposażony w szereg funkcji zabezpieczających instalację: zabezpieczenie przed przegrzaniem każdego obiegu, alarm przekroczenia dopuszczalnej temperatury, rejestr zdarzeń niebezpiecznych i alarmowych. Komplet czujników w zestawie.

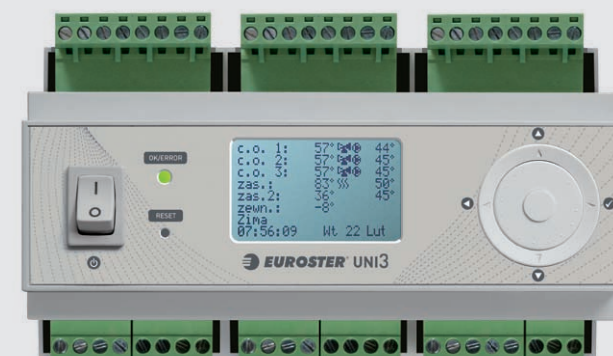


AntyStop

Touch&Play



EUNI2

UNI2 to wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do obsługi instalacji grzewczej wyposażonej w dwa obiegi c.o. z zaworami mieszającymi (np. zasilanie grzejników i ogrzewanie podłogowe). Możliwość dostosowania sterownika do potrzeb istniejącej instalacji. Wyposażony w funkcję ładowania zasobnika i obieg cyrkulacji c.w.u. Sterownik UNI2 umożliwia niezależne sterowanie każdym obiegiem grzewczym w harmonogramie tygodniowym z nastawą temperatury i krzywej pogodowej (dotyczy tylko c. o.). Moduł komunikacji daje możliwość łączenia kilku sterowników UNI2 i UNI3 w przypadku rozbudowanych instalacji. UNI2 jest wyposażony w szereg funkcji zabezpieczających instalację: zabezpieczenie przed przegrzaniem każdego obiegu, alarm przekroczenia dopuszczalnej temperatury, rejestr zdarzeń niebezpiecznych i alarmowych. Komplet czujników w zestawie.

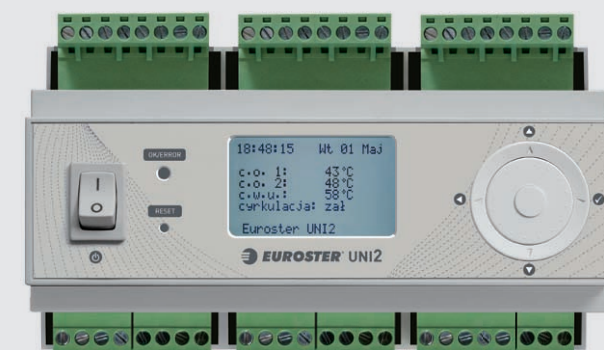

AntyStop

Touch&Play

