



Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7

ACT 7 to **mobilny, łatwy w montażu** klimatyzator sprężarkowy do zastosowań **komercyjnych** oraz **przemysłowych**. Urządzenie składa się osobno z **jednostki wewnętrznej** oraz **jednostki zewnętrznej** dzięki czemu **nie powoduje efektu zasysania ciepłego powietrza** z zewnątrz pomieszczenia.

Moc chłodnicza **7 kW**

Przepływ powietrza **930 – 1310 m³/h**





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7

Łatwa instalacja oraz obsługa

Osobne jednostki

wewnętrzna i zewnętrzna

*Brak czynnika chłodniczego między
jednostkami zewnętrzną a wewnętrzną*

Metalowa obudowa

Wysoka wydajność chłodnicza

*Wytrzymały kompresor
rotacyjny*





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7



Intuicyjny panel sterujący.

Przełącznik trybu: chłodzenie – wentylacja.

Wyświetlacz pokazujący aktualną oraz ustawioną temperaturę, prędkość wentylatora oraz status urządzenia.

Potencjometr do ustawiania prędkości wentylatora





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7



Opcjonalne uchwyty umożliwiające transport wózkiem widłowym



Koła samonastawne z hamulcem





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7




*Składane uchwyty w jednostce wewnętrznej
oraz uchwyt w jednostce zewnętrznej*





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7

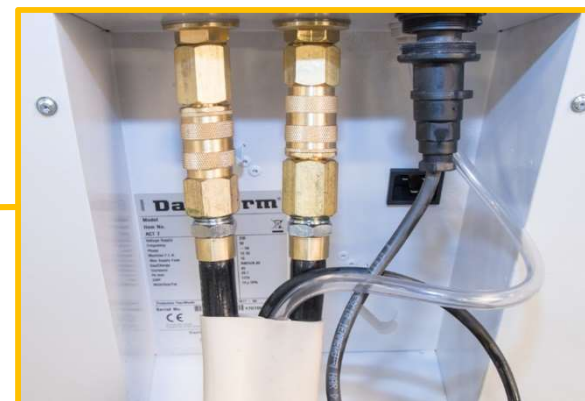

*Elastyczne przewody z
szybkozłączami umożliwiające
łatwą instalację urządzenia.*


Max długość przewodów 30 m.





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7 – schemat działania

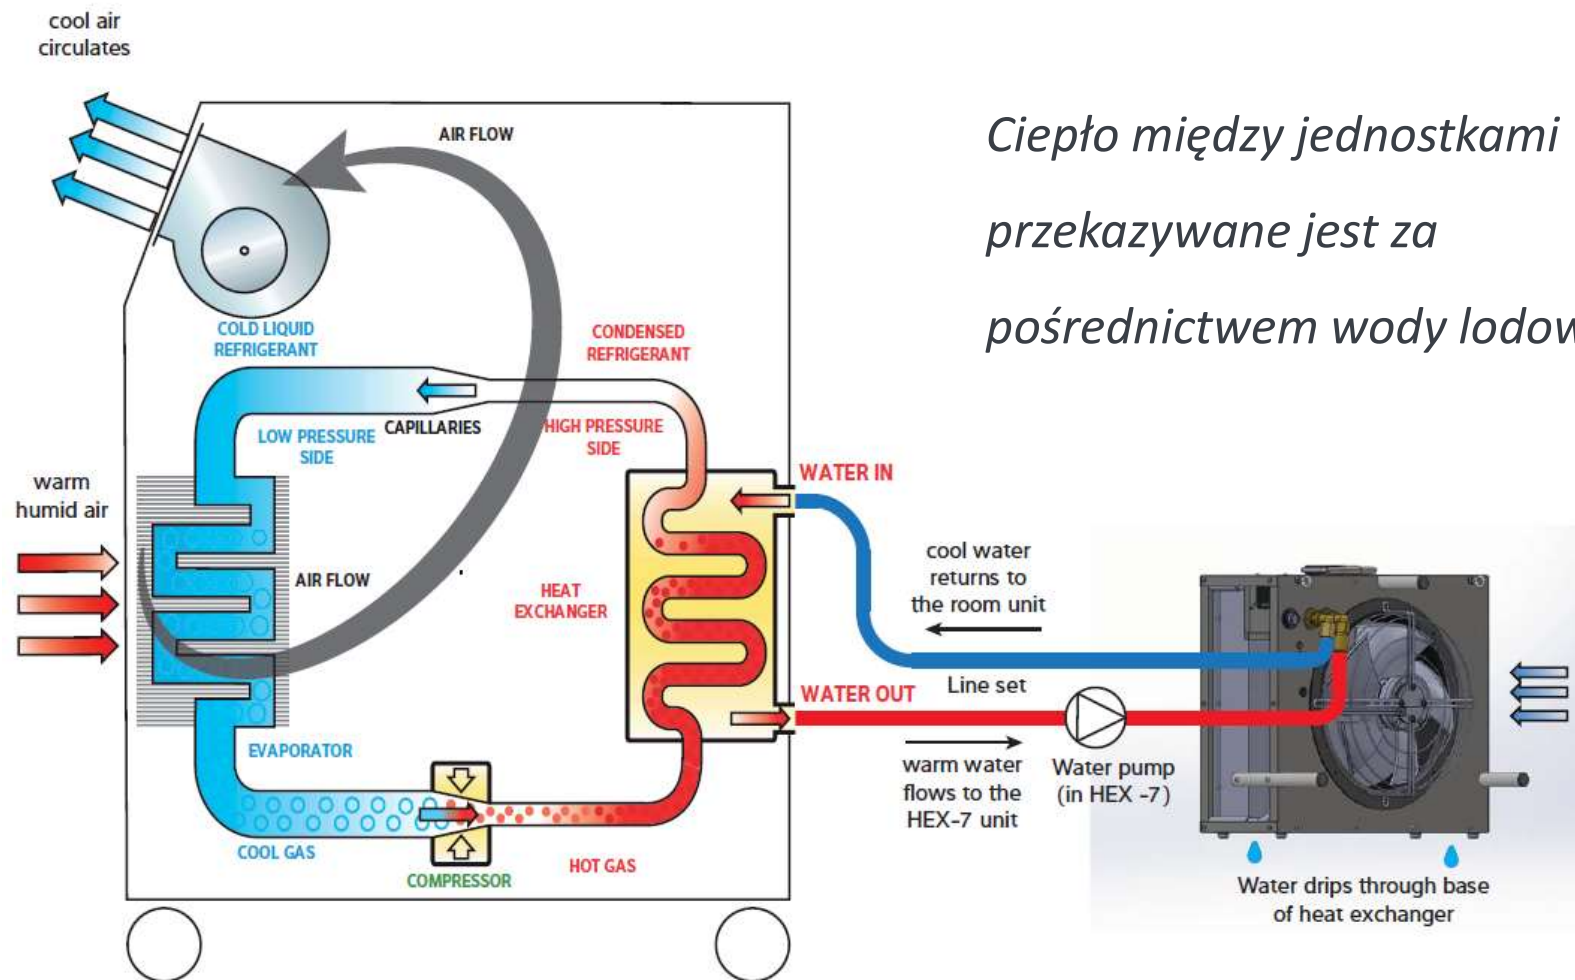

*Ciepło między jednostkami
przekazywane jest za
pośrednictwem wody lodowej*





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7

Parametry	Jednostka	ACT 7
Wydajność	kW	7
Zasilanie	V/Hz	230/50
Bezpiecznik	A	16
Nominalny prąd	A	11,2
Pobór mocy	kW	2,6
Przepływ powietrza	m ³ /h	930 - 1.310
Poziom chałasu	dB(A)	53
Zakres temperatur pracy w pomieszczeniu	°C	0 - 35
Zakres temperatur pracy na zewnątrz	°C	0 - 40
Wymiary urządzenia (dł. x sz. x wys.)	mm	1070 x 852 x 420
Waga netto	kg	117





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7 – akcesoria



Elastyczne przewody o długości:

5 metrów oraz 15 metrów

Zestaw króćców.



*Uchwyty do wózka
widłowego*





Klimatyzator przenośny

DANTHERM ACT 7 – zastosowanie

- Chłodzenie biur
- Chłodzenie sklepów
- Chłodzenie restauracji
- Chłodzenie procesów przemysłowych

